

TIMKEN



PALERS AUTO-ALIGNEURS À ROULEMENTS À BILLES TIMKEN SÉRIE U®

À PROPOS DE THE TIMKEN COMPANY

En tant que leader global dans le secteur des roulements et la transmission de puissance, Timken se concentre sur la conception de solutions spécifiques, sur les matériaux et la fabrication afin de fournir des performances fiables et efficaces qui améliorent la productivité et la disponibilité. Timken propose une gamme complète de roulements, courroies, chaînes, accouplements, engrenages et lubrifiants, ainsi que des services de reconstruction et de réparation. Timken (NYSE ; TKR ; www.timken.com) applique son expertise éprouvée dans la métallurgie, la tribologie et la transmission mécanique de puissance afin de créer des approches innovantes aux besoins complexes des clients. La disponibilité globale de produits et le support technique de qualité, combinée à une prestation de services exceptionnelle sur tous les marchés, fait de Timken un choix privilégié dans le monde entier.

Pour consulter d'autres catalogues Timken, rendez-vous sur www.timken.com/catalogs pour les versions interactives, ou pour télécharger une application de catalogue sur votre smartphone ou votre appareil mobile.

INDEX DU CATALOGUE DES PALIERS AUTO-ALIGNEURS À ROULEMENTS À BILLES TIMKEN SÉRIE U®

Présentation	2
Durée maximale de stockage / Conditions de stockage	4
Avvertissements	5

DONNÉES TECHNIQUES

Types de corps de palier	6
Nomenclature	7
Informations produit	8
Installation	10
Lubrification	12
Données techniques	12
Jeu interne radial	13
Vitesses limites	14

PALIERS AUTO-ALIGNEURS A ROULEMENTS A BILLES SERIE U ..

Série UC 200 à blocage par vis de serrage

Paliers à semelle UCP 200	16
Paliers à semelle à base taraudée UCPA 200	18
Paliers à semelle à base taraudée UCPW 200 série Y	20
Paliers appliques à quatre trous UCF 200	22
Paliers appliques à deux trous UCFL 200	24
Paliers appliques ronds à épaulement de centrage UCFC 200	26
Coulisseaux tendeurs UCT 200	28
Roulements à billes à bague intérieure large UC 200	30

Série UEL 200 à collier excentrique de serrage

Paliers à semelle UELP 200	34
Paliers à semelle à base taraudée UELPA 200	36
Paliers à semelle à base taraudée UELPW 200 série Y	38
Paliers appliques à quatre trous UELF 200	40
Paliers appliques à deux trous UELFL 200	42
Paliers appliques ronds à épaulement de centrage UELFC 200	44
Coulisseaux tendeurs UELT 200	46
Roulements à billes à bague intérieure large UEL 200	48

Série UK 200 à alésage conique pour une utilisation avec un manchon de montage

Paliers à semelle UKP 200	52
Paliers à semelle à base taraudée UKPA 200	54
Paliers appliques à quatre trous UKF 200	56
Paliers appliques à deux trous UKFL 200	58
Paliers appliques ronds à épaulement de centrage UKFC 200	60
Coulisseaux tendeurs UKT 200	62
Roulements à billes à bague intérieure large UK 200	64

Série lourde UC 300 à blocage par vis de serrage

Paliers à semelle UCP 300	68
Paliers appliques à quatre trous UCF 300	70
Paliers appliques à deux trous UCFL 300	72
Coulisseaux tendeurs UCT 300	74
Roulements à billes à bague intérieure large UC 300	76



PALERS AUTO-ALIGNEURS A ROULEMENTS A BILLES SERIE U® - CONÇUS POUR UNE PERFORMANCE OPTIMISÉE

Depuis plus de 110 ans, les innovations de Timken continuent de faire bouger le monde, notamment l'invention du roulement à billes à bague intérieure large et les paliers auto-aligneurs avec roulements à billes. Nous poursuivons cette tradition d'innovation en appliquant notre immense savoir-faire technique en matière de roulements, de métallurgie, d'étanchéité et d'applications afin de garantir les meilleures performances de notre gamme de paliers.


Les paliers auto-aligneurs à roulements à billes Timken augmentent l'efficacité grâce à :

Une meilleure disponibilité des équipements et une réduction des coûts d'entretien.

- Des roulements avec des bagues extérieures sphériques et des corps de palier en fonte usinée avec précision permettant d'empêcher la rotation de la bague extérieure.
- Des roulements qui supportent un défaut d'alignement statique de l'arbre de $\pm 3^\circ$.
- Une conception permettant un fonctionnement normal entre -20°C et 100°C .
- Des roulements à billes à bague intérieure large fournissent un soutien supérieur de l'arbre.
- Des corps de palier haute résistance convenant à la plupart des applications industrielles.
- Des roulements préalablement lubrifiés et prêts pour une installation immédiate.
- La connaissance et l'assistance de Timken qui accompagnent tous ces produits.

Une étanchéité robuste conçue pour les environnements les plus difficiles.

- L'étanchéité de haute technicité fournit une durée de vie prolongée du roulement et réduit les fuites de lubrification.
- Conception à joint vulcanisé avec un déflecteur en acier pour une protection supplémentaire du roulement.
- Une rétention efficace de la graisse et une réduction de la pénétration de débris et d'humidité améliorent les performances des roulements.

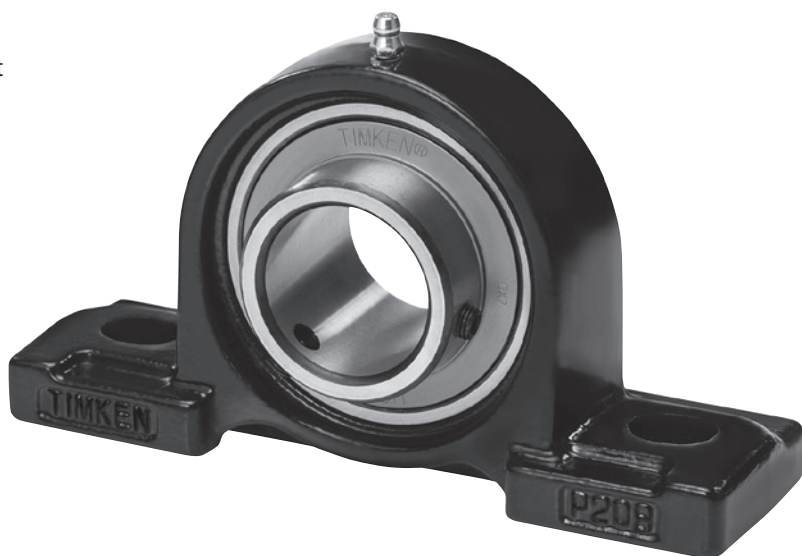

Une vaste gamme de paliers prêts à monter

- Cinq conceptions différentes de corps de paliers et des garnitures de remplacement sont proposées en tailles métriques et impériales.
- Blocage par vis de serrage, alésage conique pour utilisation avec manchon de montage et collier excentrique de serrage pour une installation facile.
- Une vaste gamme de tailles répond aux besoins d'un large éventail d'applications.
- Unités interchangeables sans modification dans de nombreuses applications.
- La disponibilité de stock locale garantit les niveaux de service que vous attendez.

Timken soutient vos chantiers avec une équipe d'ingénieurs disponibles dans le monde entier. Leurs services aident à optimiser les cycles de maintenance et la disponibilité des équipements.

Timken constitue votre source unique pour la gestion des frottements, avec une gamme complète de roulements et accessoires afférents, notamment de graisses, de joints, d'outils, de formations et de services de réparation.

UTILISATION DE CE CATALOGUE

Nous avons conçu ce catalogue pour vous aider à trouver les paliers et roulements Timken qui conviennent le mieux aux besoins et aux spécifications de vos équipements.

Pour les autres types de paliers et roulements, veuillez vous reporter au catalogue de produits Timken correspondant.

Timken propose une gamme complète de roulements et accessoires dans les systèmes impérial et métrique. Pour vous faciliter la tâche, les tailles sont indiquées en millimètres et en pouces. Contactez votre ingénieur Timken qui vous présentera notre gamme la mieux adaptée aux besoins de votre application.

Cette publication comporte des dimensions, des tolérances et des capacités de charge, ainsi que des sections techniques décrivant les pratiques de montage et d'ajustement des arbres et corps de palier, les jeux internes, les matériaux et autres caractéristiques des roulements. Elle fournit une aide précieuse dans la réflexion initiale sur le type et les caractéristiques des paliers et roulements les mieux adaptés à vos besoins particuliers.

ISO, tel que mentionné dans cette publication, fait référence à l'organisme de normalisation soit International Organization for Standardization et JIS fait référence aux normes industrielles japonaises.

Ce catalogue est régulièrement mis à jour.

Consultez www.timken.com/catalogs si vous souhaitez obtenir la version la plus récente du Catalogue des paliers auto-aligneurs à roulements à billes Timken série U®.



DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE DES ROULEMENTS ET COMPOSANTS LUBRIFIÉS À LA GRAISSE

Pour vous aider à obtenir la meilleure performance de nos produits, Timken procure des recommandations sur la durée limite de stockage des roulements à billes ou rouleaux, des composants et des assemblages lubrifiés avec de la graisse. Les informations relatives à la durée limite de stockage sont basées sur les données des tests et sur l'expérience de Timken et de l'industrie.

DURÉE LIMITE DE STOCKAGE

La durée limite de stockage diffère de la durée de vie théorique des paliers et roulements/composants lubrifiés comme suit :

La durée de conservation des roulements/composants lubrifiés à la graisse représente la période antérieure à l'utilisation de l'installation.

La durée de conservation représente un fragment de la vie du concept global projeté. Il est impossible de prévoir précisément la durée de vie de l'ensemble à cause des variations des taux de suintement des lubrifiants, de la migration de l'huile, des conditions de fonctionnement, de l'état de l'installation, de la température, de l'humidité et des durées de stockage.

TIMKEN N'EST PAS RESPONSABLE DE LA DURÉE DE CONSERVATION DES ROULEMENTS/COMPOSANTS LUBRIFIÉS PAR DES PRODUITS TIERS.

Conformité au règlement REACH européen

Les produits de lubrification et graissage de la marque Timken ainsi que les produits similaires vendus en conditionnements isolés ou dans des systèmes de distribution, sont concernés par la directive REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals) de l'Union européenne. Pour l'importation dans l'Union Européenne, Timken peut vendre et distribuer uniquement les lubrifiants et graisses enregistrés auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA/European CHemical Agency). Pour en savoir plus, contactez votre ingénieur Timken.

STOCKAGE

Timken suggère les règles de stockage suivantes pour ses produits finis (paliers et roulements, composants et assemblages, dénommés ici « produits ») :

- Sauf recommandation contraire de Timken, les produits doivent rester dans leur emballage d'origine tant qu'ils ne sont pas prêts à être mis en service.
- Veillez à ne pas retirer ou altérer les étiquettes ou marquages au stencil de l'emballage.
- Stockez les produits de telle sorte que leur emballage ne puisse pas être percé, écrasé ni endommagé.
- Dès qu'un produit est retiré de son emballage, il doit être mis en service aussi rapidement que possible.
- Lorsque vous sortez un produit sans emballage individuel d'un conteneur, refermez immédiatement le conteneur après avoir pris le produit.
- La température de la zone de stockage doit être maintenue entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F) ; les fluctuations de température doivent être réduites.
- L'humidité relative doit être maintenue au-dessous de 60 % et les surfaces doivent être sèches.
- La zone de stockage doit être exempte de contaminants en suspension dans l'air, tels que la poussière, la saleté, les vapeurs nocives, etc. (liste non exhaustive).
- La zone de stockage doit être isolée des vibrations indues.
- Les conditions extrêmes de toutes sortes doivent être évitées.

Dans la mesure où Timken n'est pas familiarisé avec vos propres conditions de stockage, nous conseillons vivement de suivre ces règles. Toutefois, vous pouvez être forcés par les circonstances ou des réglementations en vigueur à respecter des exigences plus strictes en matière de stockage.

Lors de leur livraison, la plupart des composants de roulements sont généralement protégés par un composé anticorrosion qui n'est pas un lubrifiant. Ces composants peuvent être utilisés tels quels dans des applications à lubrification par huile pour lesquelles il n'est pas nécessaire de retirer le composé anticorrosion. En cas de lubrification avec des graisses spécialisées, nous conseillons de retirer le composé anticorrosion avant d'enduire les composants de roulements avec la graisse adaptée.

Il convient toutefois d'être prudent pour la sélection du lubrifiant car différents lubrifiants sont souvent incompatibles.

Lors de la réception d'une livraison, ne déballez pas les produits tant qu'ils ne sont pas prêts à être montés afin d'éviter la corrosion et la contamination.

Stockez les roulements et les corps de palier dans une atmosphère appropriée afin qu'ils restent protégés pendant la période prévue.

DONNÉES TECHNIQUES

Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

Types de corps de palier.....	6
Nomenclature.....	7
Informations produit.....	8
Installation.....	10
Lubrification.....	12
Données techniques.....	12
Jeu interne radial.....	13
Vitesses limites.....	14



Pour consulter d'autres catalogues Timken, rendez-vous sur www.timken.com/catalogs pour les versions interactives, ou pour télécharger l'application de catalogue Timken sur votre smartphone ou votre appareil mobile, scannez le code QR ou rendez-vous sur timkencatalogs.com.



STYLES DE CORPS DE PALIER

Timken propose une gamme complète de roulements à billes dans les séries standard et lourdes avec des paliers avec roulements à blocage par vis de serrage (UC), à alésage conique pour utilisation avec manchon de montage (UK) et des roulements à collier excentrique de serrage (UEL) en dimensions métriques et pouces :



PALIERS À SEMELLE

UCP – 12 mm à 140 mm (½ po à 4 po)
UEL P – 12 mm à 75 mm (½ po à 3 po)
UKP – 20 mm à 80 mm (¾ po à 3 po)



PALIERS APPLIQUES À QUATRE TROUS DE FIXATION

UCF – 12 mm à 140 mm (½ po à 4 po)
UEL F – 12 mm à 75 mm (½ po à 3 po)
UKF – 20 mm à 80 mm (¾ po à 3 po)



PALIERS APPLIQUES À DEUX TROUS DE FIXATION

UCFL – 12 mm à 130 mm (½ po à 4 po)
UEL FL – 12 mm à 75 mm (½ po à 3 po)
UKFL – 20 mm à 80 mm (¾ po à 3 po)



PALIERS APPLIQUES RONDS AVEC ÉPAULEMENT DE CENTRAGE

UCFC – 12 mm à 90 mm (½ po à 3,5 po)
UELFC – 12 mm à 75 mm (½ po à 3 po)
UKFC – 20 mm à 80 mm (¾ po à 3 po)



ROULEMENTS À BILLES À BAGUE INTÉRIEURE LARGE

UC – 12 mm à 140 mm (½ po à 4 po)
UEL – 12 mm à 75 mm (½ po à 3 po)
UK – 20 mm à 80 mm (¾ po à 3 po)

COULISSEAUX TENDEURS

UCT – 12 mm à 140 mm (½ po à 4 po)
UEL T – 12 mm à 75 mm (½ po à 3 po)
UKT – 20 mm à 75 mm (¾ po à 3 po)



PALIER À SEMELLE À BASE TARAUDÉE

UCPA - 12 mm à 50 mm (½ po à 2 po)
UELPA - 12 mm à 50 mm (½ po à 2 po)
UKPA - 20 mm à 45 mm (¾ po à 1¾ po)
UCPW - 25 mm à 40 mm
UEL PW - 25 mm à 40 mm

NOMENCLATURE DES CONFIGURATIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

PALIER À ROULEMENTS À BILLES

Séries standard et lourde – bague intérieure large, vis de serrage, alésage conique pour une utilisation avec manchon de montage et mécanismes à collier excentrique de serrage.

DIMENSIONS DE L'ALÉSAGE EN COTES MÉTRIQUES

12 mm – 140 mm

DIMENSIONS DE L'ALÉSAGE EN COTES POUCES

½ po – 4 po

TYPES DE CORPS DE PALIER

Palier à semelle, applique à deux trous, applique à quatre trous, applique rond à épaulement de centrage et coulisseau tendeur, palier à semelle à base taraudée.

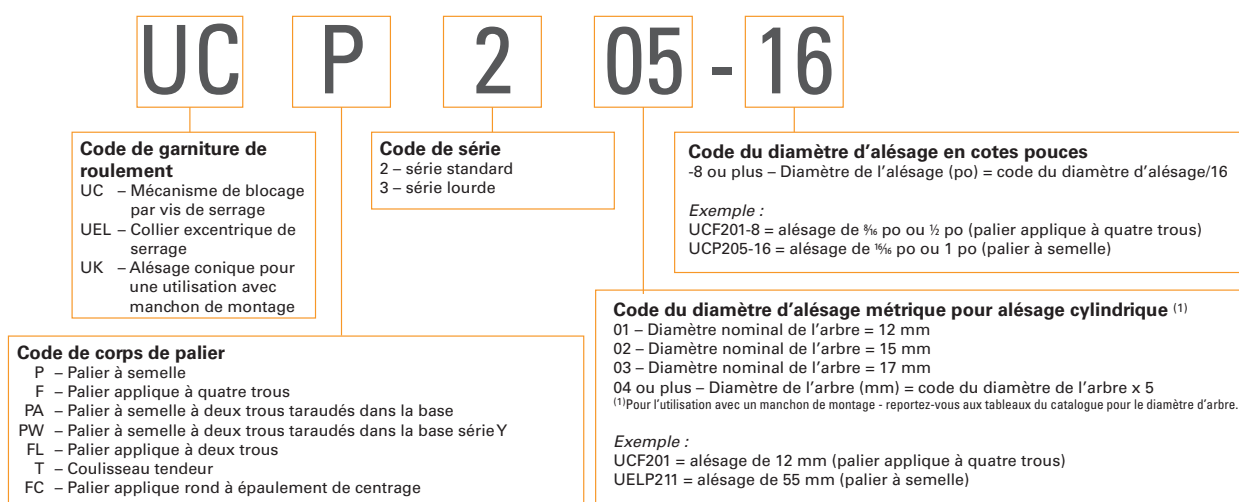


TABLEAU 1. TYPE DE PALIER

Type		Type de fixation (fixation sur l'arbre)	Type de l'insert	Diamètre d'arbre				Tableau de dimensions Numéro de page
				Min	Max.	Min	Max.	
				po		mm		
	Type de roulement à billes	avec blocage par vis de serrage	UC	½	4	12	140	30, 76
		avec collier excentrique de serrage	UEL	½	3	12	75	48
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UK	¾	3	20	80	64
	Palier à semelle	avec blocage par vis de serrage	UCP	½	4	12	140	16, 68
		avec collier excentrique de serrage	UELP	½	3	12	75	34
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UKP	¾	3	20	80	52
	Paliers -appliques à quatre trous	avec blocage par vis de serrage	UCF	½	4	12	140	22, 70
		avec collier excentrique de serrage	UELF	½	3	12	75	40
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UKF	¾	3	20	80	56
	Paliers-appliques à deux trous	avec blocage par vis de serrage	UCFL	½	4	12	130	24, 72
		avec collier excentrique de serrage	UELFL	½	3	12	75	42
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UKFL	¾	3	20	80	58
	Coulisseau tendeur	avec blocage par vis de serrage	UCT	½	4	12	140	28, 74
		avec collier excentrique de serrage	UELT	½	3	12	75	46
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UKT	¾	3	20	75	72
	Paliers appliques ronds avec épaulement de centrage	avec blocage par vis de serrage	UCFC	½	3 ½	12	90	26
		avec collier excentrique de serrage	UELFC	½	3	12	75	44
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UKFC	¾	3	20	80	60
	Palier à semelle à base taraudée	avec blocage par vis de serrage	UCPA	½	2	12	50	18
		avec collier excentrique de serrage	UELPA	½	2	12	50	36
		alésage conique (manchon de montage) ⁽¹⁾	UKPA	½	1 ⅝	25	45	54
	Palier à semelle à base taraudée série Y	avec blocage par vis de serrage	UCPW			25	40	20
		avec collier excentrique de serrage	UELPAW			25	40	38

⁽¹⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

INFORMATIONS PRODUIT

Défecteur de précision en tôle emboutie

Fournit le premier niveau de protection contre la contamination.

Étanchéité haute performance

Joint en caoutchouc nitrile vulcanisé avec une interface façonnée avec la bague intérieure.

Surface d'étanchéité trempée et rectifiée

Permet de protéger contre une usure excessive et allonge la durée de vie du joint.

Bague extérieure avec diamètre extérieur sphérique

Ajustement optimisé entre le roulement et le corps de palier afin d'allonger la durée de vie du roulement.

Système de distribution de lubrification

Rainure et trous de lubrification usinés avec précision sur la bague extérieure du roulement.

Billes et cage de conception optimisée

La cage en acier fournit un guidage efficace des billes et une capacité de fonctionnement à températures élevées.

Bague intérieure large

Apporte un meilleur soutien de l'arbre que les bagues étroites, améliorant ainsi la durée de vie du roulement et réduisant le défaut d'alignement.

Types de blocage

Trois types de blocage efficace sont disponibles :

- Blocage par vis de serrage
 - Simplicité d'installation
 - Idéal pour les applications à mouvement réversible
 - Fournit une force de maintien maximale
- Blocage excentrique
 - Installation facile
 - Fiable et assure une prise sûre sur l'arbre
 - Minimise les dommages sur l'arbre
- Blocage à manchon de montage
 - Blocage fortement concentrique et sûr
 - Élimine les dommages sur l'arbre
 - Empêche la corrosion de contact même dans les conditions hostiles


Corps de palier en fonte

Incorpore de la fonte ISO 185 de qualité 200 (fonte ASTM A48 classe n° 30).

Graisse haut de gamme

Prélubrifié avec de la graisse de première qualité à base de lithium, compatible avec la plupart des graisses industrielles.



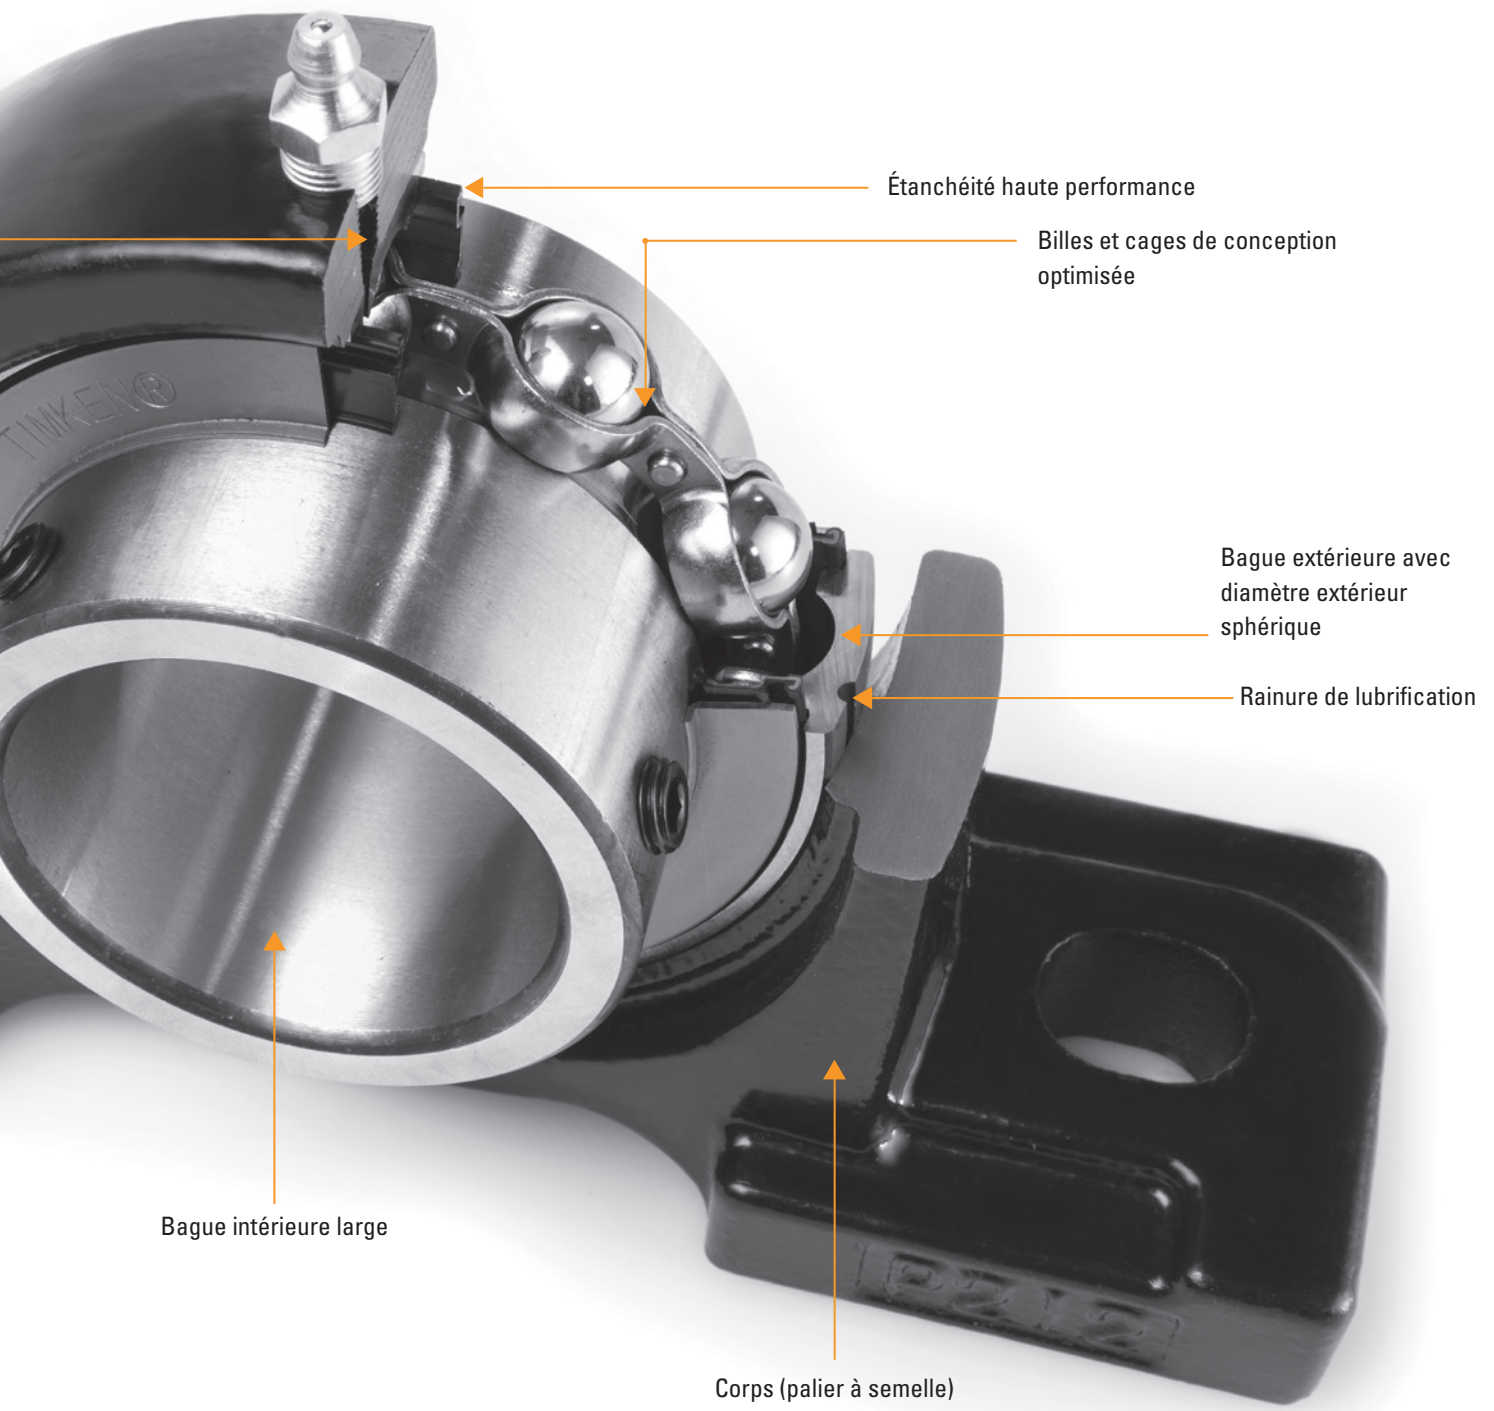

INSTALLATION • SÉRIES UC 200 ET UC 300


BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE

Les paliers à blocage par vis de serrage sont montés sur l'arbre à l'aide de deux vis de serrage situées à 120° l'une de l'autre dans la bague intérieure. Le mécanisme de blocage par vis de serrage facilite le montage et convient aux applications avec rotation bidirectionnelle de l'arbre.


Les procédures d'installation des paliers à blocage par vis de serrage sont indiquées ci-dessous.

- 1 Vérifiez que l'arbre est propre, sans bavures, rectiligne et de diamètre approprié. Le roulement ne doit jamais être monté sur une partie usée de l'arbre. L'utilisation d'arbres de dureté supérieure à HRC 45 réduit l'efficacité des dispositifs de blocage. Reportez-vous au tableau 3 de la page 12 pour les suggestions de tolérances d'arbre.
- 2 Posez le graisseur fourni dans l'orifice taraudé de lubrification du palier. Alignez le roulement dans son corps de palier et faites coulisser l'ensemble en position sur l'arbre.


Graisseur dans l'orifice de lubrification



- 3 Vissez fermement le corps de palier sur ses supports de montage avec une fixation de dimension appropriée serrée au couple suggéré (reportez-vous au tableau 5 à la page 12). Des rondelles plates doivent être interposées pour la pose de tous les types de paliers. Les rondelles doivent être de dimensions appropriées au diamètre de la vis.



- 4 Bloquez le roulement sur l'arbre en serrant progressivement chaque vis de serrage de bague intérieure aux couples suggérés (voir le tableau 4 à la page 12).




SÉRIE UK

BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE


Les paliers à blocage par manchon de montage comportent un roulement à alésage conique monté sur l'arbre grâce à un ensemble de manchon de montage, comprenant un manchon de montage, un écrou de blocage et une rondelle-frein. Cette conception présente la meilleure concentricité d'arbre et la capacité la plus élevée tout en ayant la capacité de s'adapter à un arbre sous-dimensionné. Ces paliers conviennent le mieux lorsqu'ils sont exposés à des vibrations et à des chocs excessifs.

Les procédures d'installation des paliers à manchon de montage sont indiquées ci-dessous.

- 1 Vérifiez que l'arbre est propre, sans bavures, rectiligne et de diamètre approprié. Le roulement ne doit jamais être monté sur une partie usée de l'arbre. Reportez-vous au tableau 3 de la page 12 pour les suggestions de tolérances d'arbre.
- 2 Coulissez le manchon de montage pour le positionner sur l'arbre. Si le manchon est trop serré, élargissez la fente en utilisant un tournevis selon le besoin.
- 3 Faites glisser le roulement sur le manchon de montage et installez le palier sur son support de montage avec une fixation aux dimensions appropriées. Des rondelles plates doivent être interposées pour la pose de tous les types de paliers. Les rondelles doivent être de dimensions appropriées au diamètre de la vis.
- 4 Assemblez la rondelle-frein sur le manchon et vissez l'écrou de blocage sur le manchon de montage, laissant environ 6,35 mm entre la rondelle-frein et la bague intérieure du roulement.
- 5 Utilisez un gros tournevis ou un pied-de-biche pour pousser le manchon en position jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun déplacement relatif entre l'arbre, le manchon de montage et la bague intérieure du roulement.
- 6 Procédez au serrage manuel de l'écrou de blocage. Utilisez une clé à molette pour serrer l'écrou de blocage au couple suggéré (reportez-vous au tableau 7 à la page 13).

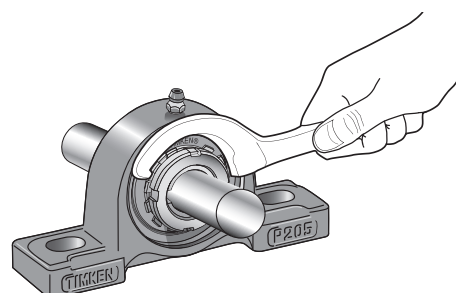

- 7 Pliez un tenon sur la rondelle-frein, dans une fente de l'écrou de blocage, pour empêcher ce dernier de se desserrer.



- 8 Faites tourner l'arbre à la main tout en serrant les boulons de montage pour vous assurer que l'arbre tourne librement. Serrez les boulons de montage du palier au couple de serrage recommandé des boulons indiqué dans le tableau 5 à la page 12.


SÉRIE UEL

BLOCAGE PAR COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE


Avec les colliers autobloquants, il est inutile de recourir à des écrous de blocage, rondelles-frein, épaulements, adaptateurs et manchons de montage. Pour de nombreuses applications agricoles et industrielles, les colliers autobloquants constituent le moyen le plus facile d'installer des paliers. Le collier de serrage comporte un épaulement intérieur excentrique. Quand il est assemblé sur l'arbre, le collier de serrage s'enclenche avec l'extrémité excentrique de la bague intérieure du palier. Cet assemblage est serrant sur l'arbre en formant une liaison positive qui s'accroît à l'usage. Aucun ajustement n'est nécessaire. La vis de serrage du collier apporte un blocage supplémentaire.

Les procédures d'installation des paliers à collier excentrique de serrage sont indiquées ci-dessous.


- 1 Vérifiez que l'arbre est propre, sans bavures, rectiligne et de diamètre approprié. Le roulement ne doit jamais être monté sur une partie usée de l'arbre. L'utilisation d'arbres de dureté supérieure à HRC 45 réduit l'efficacité des dispositifs de blocage. Reportez-vous au tableau 3 de la page 12 pour les suggestions de tolérances d'arbre.
- 2 Posez le graisseur fourni dans l'orifice taraudé de lubrification du palier. Alignez le roulement dans son corps de palier et faites coulisser l'ensemble en position sur l'arbre.




- 3 Vissez fermement le corps de palier sur ses supports de montage avec une fixation de dimension appropriée serrée au couple suggéré (reportez-vous au tableau 5 à la page 12). Des rondelles plates doivent être interposées pour la pose de tous les types de paliers. Les rondelles doivent être de dimensions appropriées au diamètre de la vis.

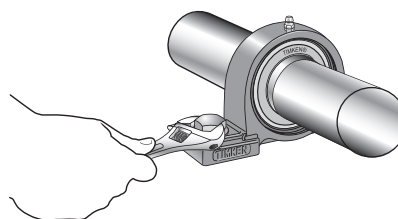


- 4 Placez le collier excentrique de serrage sur l'arbre avec sa partie excentrée sur l'extrémité de la bague intérieure du roulement de palier. Le collier excentrique s'engagera sur la bague intérieure du roulement de palier. Tournez le collier dans le sens de rotation de l'arbre.



- 5 À l'aide d'un marteau et d'un chasse-goupille introduit dans le trou borgne, tapotez légèrement dans le sens de rotation de l'arbre pour enclencher positivement le collier. La garniture est maintenant verrouillée sur l'arbre.

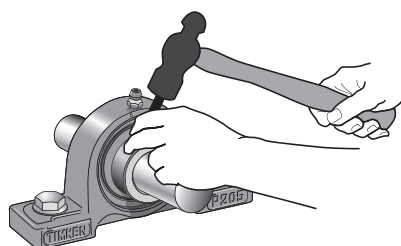

- 6 Serrez la vis de serrage au couple suggéré (reportez-vous au tableau 4 à la page 12).



LUBRIFICATION

Les paliers auto-aligneurs à roulement à billes Timken sont prélubrifiés. Une lubrification périodique est recommandée dans certaines applications pour lesquelles ces paliers ont été conçus. Consultez le manuel d'utilisation du constructeur de votre équipement pour le cycle de lubrification spécifique. Le tableau 2 ci-dessous contient des règles générales.

TABEAU 2. SUGGESTIONS GÉNÉRALES DE LUBRIFICATION POUR LES ROULEMENTS GRAISSÉS ⁽¹⁾

Condition	Intervalle de lubrification
Fonctionnement à l'intérieur	Non nécessaire
Fonctionnement à l'extérieur	Deux/trois fois par an
Exposition sévère aux intempéries	Une fois par mois
Forte contamination/ruissellement	Une fois par semaine

⁽¹⁾ En règle générale, lubrifiez jusqu'à ce que de la graisse sort du roulement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les tableaux ci-dessous donnent des détails d'installation utiles concernant les tolérances d'arbre et le couple de serrage recommandé des vis de serrage et des boulons de montage, les jeux internes des roulements et les vitesses limites.

TABEAU 3. TOLÉRANCE D'ARBRE SUGGÉRÉE ⁽¹⁾

Dimensions de l'arbre		Tolérance d'arbre	
Au dessus de	Inclus	Min	Max.
mm po	mm po	mm po	mm po
12 0 500	18 0 625	0 0 000	– 0,011 – 0,0004
19 0 750	30 1 000	0 0 000	– 0,013 – 0,0005
31 1 125	50 1 938	0 0 000	– 0,016 – 0,0006
51 2 000	80 3 125	0 0 000	– 0,019 – 0,0007
81 3 250	120 3 500	0 0 000	– 0,022 – 0,0009
120 3,50	140 4,00	0 0 000	– 0,025 – 0,0010

⁽¹⁾ Pour utilisation normale ; pour des charges importantes, vitesses élevées ou un arbre vertical, consultez votre constructeur d'équipements ou votre représentant Timken local.

Consultez le tableau 6 à la page 13 pour les tolérances d'arbre des manchons coniques.

TABEAU 4. COUPLE DE SERRAGE SUGGÉRÉ POUR LES VIS DE SERRAGE

Taille de la vis de serrage	Couple de serrage	Plages d'alésage applicables		
		Série UC 200	Série UEL 200	Série UC 300
mm po	N m po-livres			
M6 x 0,75	4	201 - 206	204 - 205	305 - 306
¼ – 28 UNF	35	201 - 206	–	–
M8 x 1	9	207 - 209	206 - 210	307
⅜ – 24 UNF	75	207 - 209	–	–
M10 x 1,25	18	210 - 212	211 - 212	308 - 309
⅝ – 24 UNF	155	210 - 212	–	–
M12 x 1,5	28	213 - 218	–	310 - 314
⅞ – 20 UNF	248	–	–	–
M14 x 1,5	35	–	–	315 - 316
1½ – 20 UNF	248	213 - 218	–	–
M16 x 1,5	56	–	–	317 - 319
1⅝ – 18 UNF	496	–	–	–
M18 x 1,5	62	–	–	320 - 324
¾ – 16 UNF	549	–	–	–
M20 x 1,5	83	–	–	326 - 328
–	–	–	–	–

Pour les couples de serrage des écrous de blocage du manchon, reportez-vous au tableau 7 de la page 13.

TABEAU 5. COUPLE DE SERRAGE SUGGÉRÉ DES BOULONS DE MONTAGE

Taille des vis	Couple de serrage	Taille des vis	Couple de serrage
mm	N m	po	pi-lb
M10	12 – 21	⅜	9 – 16
M12	21 – 37	7/16	16 – 27
M14	34 – 60	½	26 – 44
M16	53 – 93	5/8	39 - 69
M20	104 – 186	¾	77 – 137
M22	143 – 256	7/8	106 – 190
M27	266 – 478	1	196 – 353
M30	360 – 645	1 ⅛	265 – 476
M33	494 – 885	1 ¼	364 – 653
M36	631 – 1130	1 ⅜	465 – 833
M39	740 – 1320	1 ½	521 - 974
M42	858 – 1533	1 5/8	609 - 1131

Les roulements à alésage conique étant fixés sur l'arbre avec un manchon de montage, un ajustement plus libre est permis car le manchon de montage présente une excellente concentricité. Cela facilite fortement le montage du roulement sur l'arbre.

Le tableau 6 de la page 13 indique la tolérance dimensionnelle de l'arbre utilisée avec les roulements coniques (avec manchons).

TABLEAU 6. TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE DE L'ARBRE UTILISÉE POUR LES ROULEMENTS À ALÉSAGE CONIQUE (AVEC MANCHONS DE MONTAGE)

Diam. de l'arbre		Tolérance dimensionnelle de l'arbre			
		h8		h9	
Au dessus de	Inclus	Min	Max.	Min	Max.
mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po
18	30	-0 033	0	-0 052	0
5/8	1 ¼	-0,0013	0	-0,0020	0
30	50	-0 039	0	-0 062	0
1 ¼	2	-0,0015	0	-0,0024	0
50	80	-0 046	0	-0 074	0
2	3 ½	-0,0018	0	-0,0029	0

TABLEAU 7. COUPLES DE SERRAGE DES ÉCROUS DE BLOCAGE DU MANCHON (RÉFÉRENCE)

Code de l'alésage	Série UK 200		
	Charge normale		Charge lourde
	Min	Max.	(max. x 1,5)
	N m pi-lb	N m pi-lb	N m pi-lb
5	25	38	56
	18	28	41
6	30	45	68
	22	33	50
7	40	60	90
	30	44	66
8	50	75	113
	37	55	83
9	60	90	135
	44	66	100
10	75	113	169
	55	83	125
11	100	150	225
	74	111	166
12	130	195	293
	76	144	216
13	150	225	338
	111	166	249
15	170	255	383
	125	188	282
16	200	300	450
	148	221	332

JEU INTERNE RADIAL

Dans la fabrication des roulements à billes, un jeu interne spécifique est communément laissé entre les bagues et les éléments roulants lors de l'assemblage. Cette caractéristique est nécessaire pour absorber la perte de jeu due à l'ajustement serré des bagues du roulement lors du montage ou en raison de la dilatation des roulements, des arbres et des corps de palier. Le jeu interne dans une application est un facteur important ayant une influence significative sur la performance du roulement ainsi que sur des caractéristiques thermiques, de bruit et de vibrations.

Le tableau 8 indique le jeu interne applicable aux différentes séries de roulements et le tableau 9 présente les options disponibles pour le jeu interne.

TABLEAU 8. JEU INTERNE - DIFFÉRENTES SÉRIES

Alésage du roulement	Jeu interne
Cylindrique (UC, UEL)	CN
Conique (UK)	C3

TABLEAU 9. JEU INTERNE

Diamètre d'alésage nominal du roulement, d		Jeu interne radial			
		CN		C3	
Au dessus de	Inclus	Min	Max.	Min	Max.
µm					
10	18	3	18	11	25
18	24	5	20	13	28
24	30	5	20	13	28
30	40	6	20	15	33
40	50	6	23	18	36
50	65	8	28	23	43
65	80	10	30	25	51
80	100	12	36	30	58
100	120	15	41	36	66
120	140	18	48	41	81

Remarques

- 1 Le jeu radial interne donné dans le tableau ci-dessus est conforme à JIS B 1558.
- 2 L'augmentation du jeu interne causée par la charge de mesure appliquée est indiquée dans le tableau 10 ci-dessous. La correction est applicable au jeu maximum.

TABLEAU 10. CORRECTION DU JEU

Diamètre d'alésage nominal du roulement d		Charge de mesure	Correction Jeu	
			CN	C3
Au dessus de	Inclus			
mm		N	µm	
2,5	18	24,5	4	4
18	50	49	5	6
50	280	147	8	9

VITESSES LIMITES

Aucune méthode précise ne permet de déterminer la vitesse maximale à laquelle un roulement à billes peut fonctionner. Les caractéristiques du roulement et des pièces, arbres, corps de palier et autres composants environnants, ainsi que les conditions d'entretien de base, sont toutes des variables qui dépendent les unes des autres pour garantir une performance continue satisfaisante à grande vitesse.

La vitesse de fonctionnement de sécurité d'un roulement est souvent limitée par la température au sein de ce dernier, qui, en retour, dépend de la température autour de l'application, de la précision des roulements, des arbres, des corps de palier, des pièces auxiliaires, etc., ainsi que du type et de la quantité de lubrifiant. Les roulements radiaux dotés des améliorations internes adéquates fonctionneront longtemps à des vitesses élevées si installés et lubrifiés correctement.

Le tableau ci-dessous montre les vitesses de rotation standards autorisées pour les paliers auto-aligneurs à roulement à billes.

TABLEAU 11. VITESSE DE ROTATION ADMISSIBLE POUR LES PALIERS AUTO-ALIGNEURS

Diam. de l'alésage Code	Gamme de diamètres	
	2	3
	tr/min	
01	5800	-
02	5800	-
03	5800	-
04	5800	-
05	5100	4600
06	4300	3900
07	3700	3400
08	3300	3100
09	3100	2700
10	2800	2400
11	2500	2300
12	2300	2100
13	2200	1900
14	2100	1800
15	2000	1700
16	1800	1600
17	1700	1500
18	1600	1400
19	-	1400
20	-	1300
21	-	1200
22	-	1100
24	-	1100
26	-	1000
28	-	910

Remarques :

Quand un roulement est utilisé avec un ajustement trop libre, la vitesse de rotation admissible doit être calculée en la multipliant par le facteur d'ajustement f_c indiqué dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 12. FACTEUR D'AJUSTEMENT f_c POUR PALIERS

Type de roulement à billes	Facteur d'ajustement f_c					
	Classe de tolérances d'arbre					
	h5, j5	j6	h6	h7	h8	h9
Blocage par vis de serrage, UC	-	1	1	0,8	0,5	0,2
Blocage par collier excentrique, UEL	1	-	-	-	-	-
Alésage conique pour une utilisation avec manchon de montage, UK	-	-	-	-	1	1

SÉRIE UC 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE

Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

Paliers à semelle UCP 200	16
Paliers à semelle à base taraudée UCPA 200	18
Paliers à semelle à base taraudée UCPW 200 série Y	20
Paliers appliques à quatre trous UCF 200	22
Paliers appliques à deux trous UCFL 200	24
Paliers appliques ronds à épaulement de centrage UCFC 200 .	26
Coulisseaux tendeurs UCT 200	28
Roulements à billes à bague intérieure large UC 200	30




SÉRIE UC 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIERS À SEMELLE EN FONTE

- Les paliers UCP sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCP de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B	N	N ₁		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	kg livres
12		UCP201	UC201	12,8 2878	6,7 1495	30,2 1 3⁄16	127 5	36 1 13⁄32	38 1 1⁄2	16 5⁄8	95 3 3⁄4	60 2 3⁄8	12,7 0,500	31,0 1,220	13 1⁄2	18 23⁄32	M10 3⁄8	0,6 1,3
	1⁄2	UCP201-8	UC201-8															
15		UCP202	UC202															
	5⁄8	UCP202-10	UC202-10															
17		UCP203	UC203	12,8 2878	6,7 1495	33,3 1 3⁄16	127 5	36 1 13⁄32	38 1 1⁄2	16 5⁄8	95 3 3⁄4	65 2 5⁄16	12,7 0,500	31,0 1,220	13 1⁄2	18 23⁄32	M10 3⁄8	0,7 1,5
	3⁄4	UCP204-12	UC204-12															
20		UCP204	UC204															
	7⁄8	UCP205-14	UC205-14															
	15⁄16	UCP205-15	UC205-15	14,0 3147	7,9 1765	36,5 1 7⁄16	140 5 1⁄2	38 1 1⁄2	38 1 1⁄2	16 5⁄8	105 4 1⁄8	70 2 49⁄64	14,3 0,563	34,1 1,343	13 1⁄2	18 23⁄32	M10 3⁄8	0,8 1,8
25		UCP205	UC205															
	1	UCP205-16	UC205-16															
	1 1⁄8	UCP206-18	UC206-18															
30		UCP206	UC206	19,5 4384	11,3 2540	42,9 1 11⁄16	165 6 1⁄2	48 1 7⁄8	48 1 7⁄8	17 21⁄32	121 4 3⁄4	84 3 3⁄16	15,9 0,626	38,1 1,500	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	1,3 2,9
	1 3⁄16	UCP206-19	UC206-19															
	1 1⁄4	UCP206-20	UC206-20															
	1 1⁄4	UCP207-20	UC207-20															
	1 5⁄16	UCP207-21	UC207-21	25,7 5778	15,4 3462	47,6 1 7⁄8	167 6 5⁄16	47 1 27⁄32	48 1 7⁄8	18 23⁄32	127 5	95 3 3⁄4	17,5 0,689	42,9 1,689	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	1,6 3,5
	1 3⁄8	UCP207-22	UC207-22															
35		UCP207	UC207															
	1 7⁄16	UCP207-23	UC207-23															
	1 1⁄2	UCP208-24	UC208-24	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 15⁄16	184 7 1⁄4	53 2 3⁄32	54 2 1⁄8	18 23⁄32	137 5 13⁄32	98 3 27⁄32	19,0 0,748	49,2 1,937	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	2,0 4,4
	1 9⁄16	UCP208-25	UC208-25															
40		UCP208	UC208															
	1 5⁄8	UCP209-26	UC209-26															
	1 11⁄16	UCP209-27	UC209-27	34,1 7666	21,3 4788	54,0 2 1⁄8	190 7 15⁄32	55 2 5⁄32	54 2 1⁄8	20 25⁄32	146 5 3⁄4	106 4 3⁄16	19,0 0,748	49,2 1,937	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	2,2 4,9
	1 3⁄4	UCP209-28	UC209-28															
45		UCP209	UC209															

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

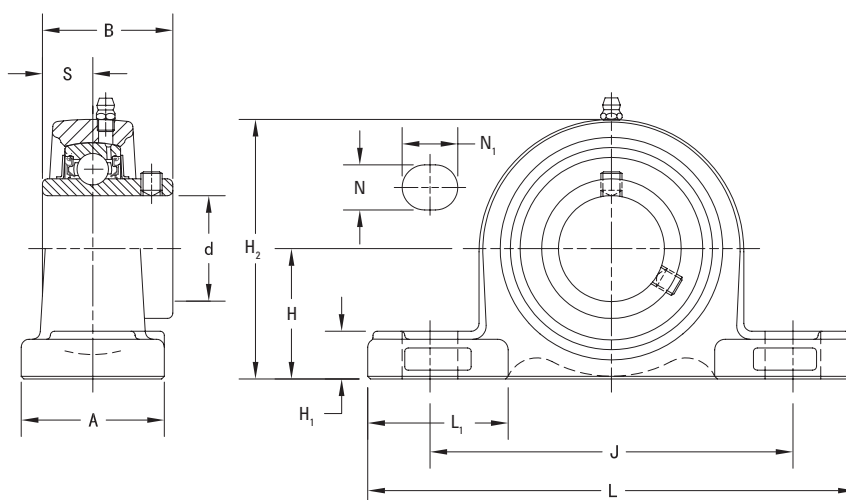

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B	N	N ₁		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	mm Po	kg livres
	1 7⁄8	UCP210-30	UC210-30	35,1 7891	23,3 5238	57,2 2 3⁄4	206 8 1⁄8	60 2 3⁄8	60 2 3⁄8	21 1 11⁄16	159 6 1⁄4	113 4 7⁄16	19,0 0,748	51,6 2,031	20 2 5⁄32	22 7⁄8	M16 5⁄8	2,9 6,4
	1 15⁄16	UCP210-31	UC210-31															
50		UCP210	UC210															
	2	UCP210-32	UC210-32	43,4 9757	29,4 6609	63,5 2 1⁄2	219 8 5⁄8	65 2 9⁄16	60 2 3⁄8	23 2 29⁄32	171 6 23⁄32	125 4 29⁄32	22,2 0,874	55,6 2,189	20 2 5⁄32	22 7⁄8	M16 5⁄8	3,6 7,9
	2	UCP211-32	UC211-32															
	2 1⁄8	UCP211-34	UC211-34															
		UCP211	UC211	52,4 11780	36,2 8138	69,8 2 3⁄4	241 9 1⁄2	73 2 7⁄8	70 2 3⁄4	25 2 31⁄32	184 7 1⁄4	138 5 5⁄16	25,4 1,000	65,1 2,563	20 2 5⁄32	25 2 31⁄32	M16 5⁄8	4,9 10,8
	2 3⁄16	UCP211-35	UC211-35															
	2 1⁄4	UCP212-36	UC212-36															
60		UCP212	UC212	57,2 12859	40,1 9015	76,2 3	265 10 7⁄16	78 3 1⁄16	70 2 3⁄4	27 2 1⁄16	203 8	150 5 29⁄32	25,4 1,000	65,1 2,563	25 2 31⁄32	30 2 1⁄16	M20 3⁄4	5,9 13,0
	2 3⁄8	UCP212-38	UC212-38															
	2 7⁄16	UCP212-39	UC212-39															
	2 1⁄2	UCP213-40	UC213-40	62,2 13983	44,1 9914	79,4 3 3⁄8	266 10 15⁄32	75 2 61⁄64	72 2 27⁄32	27 2 1⁄16	210 8 3⁄32	157 6 3⁄16	30,2 1,189	74,6 2,937	25 2 31⁄32	30 2 1⁄16	M20 3⁄4	6,8 15,0
	2 3⁄4	UCP214-44	UC214-44															
		UCP214	UC214															
	2 15⁄16	UCP215-47	UC215-47	67,4 15152	48,3 10858	82,6 3 1⁄4	275 10 13⁄16	78 3 1⁄16	74 2 29⁄32	28 2 1⁄8	217 8 17⁄32	162 6 3⁄8	33,3 1,311	77,8 3,063	25 2 31⁄32	30 2 1⁄16	M20 3⁄4	7,4 16,3
		UCP215	UC215															
	3	UCP215-48	UC215-48															
	3 3⁄8	UCP216-50	UC216-50	72,7 16344	53,0 11915	88,9 3 1⁄2	292 11 1⁄2	83 3 3⁄32	78 3 1⁄16	30 2 1⁄8	232 9 3⁄8	174 6 27⁄32	33,3 1,311	82,6 3,252	25 2 31⁄32	35 2 1⁄8	M20 3⁄4	9,0 19,8
		UCP216	UC216															
	3 3⁄4	UCP217-52	UC217-52															
		UCP217	UC217	96,1 21604	71,5 16074	101,6 4	327 12 7⁄8	94 3 11⁄16	88 3 15⁄32	33 2 1⁄8	262 10 3⁄16	198 7 25⁄32	39,7 1,563	96,0 3,780	27 2 1⁄16	40 2 1⁄8	M22 7⁄8	13,9 30,6
	3 1⁄2	UCP218-56	UC218-56															
		UCP218	UC218															


SÉRIE UCPA 200 INDUSTRIELLE À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIER À SEMELLE À BASE TARAUDÉE EN FONTE

- Les paliers à semelle à base taraudée UCPA sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces paliers sont principalement conçus pour des applications où la zone de montage est limitée, où les vis sont accessibles par le bas de l'appareil et où aucun moment d'inversion ne se produit.
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCPA de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception vulcanisée de l'étanchéité est bien adaptée aux applications qui impliquent des environnements humides ou sales.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	L ₁	B	S	
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UCPA201	UC201	12,8 2878	6,7 1495	30,2 1 3⁄16	76 3	40 1 1⁄16	52 2 3⁄4	M10x1,5	11 7⁄16	60 2 3⁄8	25 63⁄64	31,0 1,220	12,7 0,500	0,6 1,3
	½	UCPA201-8	UC201-8													
15		UCPA202	UC202													
	5⁄8	UCPA202-10	UC202-10													
17		UCPA203	UC203													
	¾	UCPA204-12	UC204-12	14,0 3147	7,9 1765	36,5 1 3⁄16	84 3 3⁄16	45 1 25⁄32	56 2 13⁄64	M10x1,5	12 15⁄32	71 2 25⁄32	27 1 1⁄16	34,1 1,343	14,3 0,563	0,9 2
20		UCPA204	UC204													
	7⁄8	UCPA205-14	UC205-14													
	15⁄16	UCPA205-15	UC205-15													
25		UCPA205	UC205													
	1	UCPA205-16	UC205-16	19,5 4384	11,3 2540	42,9 1 11⁄16	94 3 11⁄16	50 1 31⁄32	66 2 19⁄32	M14x2,0	13 ½	84 3 3⁄16	30 1 3⁄16	38,1 1,500	15,9 0,626	1,3 2,9
	1 ⅞	UCPA206-18	UC206-18													
30		UCPA206	UC206													
	1 3⁄16	UCPA206-19	UC206-19													
	1 ¼	UCPA206-20	UC206-20													

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

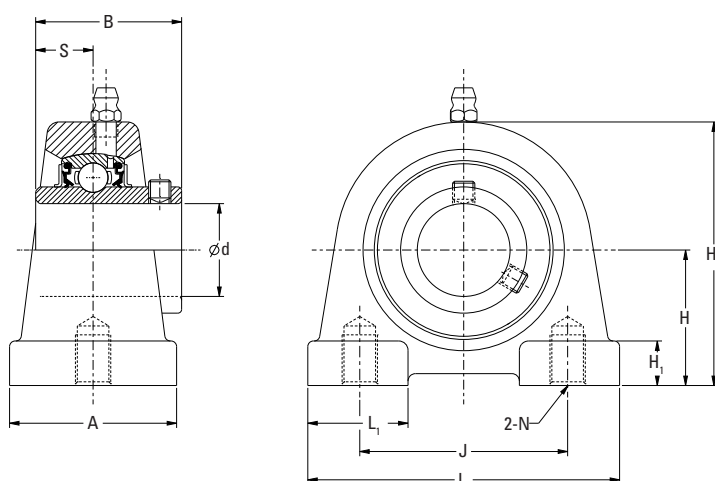

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	L ₁	B	S	
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 ¼	UCPA207-20	UC207-20	25,7 5778	15,4 3462	47,6 1 7⁄8	110 4 1¹⁄₃₂	55 2 ½₂	80 3 ½₂	M14x2,0	13 ½	93 3 ²⁷⁄₃₂	38 1 ½	42,9 1,689	17,5 0,689	2,0 4,4
	1 ⅝₁₆	UCPA207-21	UC207-21													
	1 ⅞	UCPA207-22	UC207-22													
35		UCPA207	UC207													
	1 ⅞₁₆	UCPA207-23	UC207-23													
	1 ½	UCPA208-24	UC208-24	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 ¹⁵⁄₁₆	116 4 ⅞₁₆	58 2 ¾₂	84 3 ⅝₁₆	M14x2,0	13 ½	98 3 ²⁷⁄₃₂	36 1 ¹³⁄₃₂	49,2 1,937	19,0 0,748	2,0 4,4
	1 ⅞₁₆	UCPA208-25	UC208-25													
40		UCPA208	UC208													
	1 ⅞	UCPA209-26	UC209-26													
	1 ¹¹⁄₁₆	UCPA209-27	UC209-27	34,1 7666	21,3 4788	54,2 2 ¾₄	120 4 ²³⁄₃₂	60 2 ¾	90 3 ³⁵⁄₆₄	M14x2,0	13 ½	106 4 ¾₁₆	42 1 ²³⁄₃₂	49,2 1,937	19,0 0,748	2,3 5,0
	1 ¾	UCPA209-28	UC209-28													
45		UCPA209	UC209													
	1 ⅞	UCPA210-30	UC210-30													
	1 ¹⁵⁄₁₆	UCPA210-31	UC210-31	35,1 7891	23,3 5238	57,2 2 ¼	130 5 ⅞	64 2 ¹⁷⁄₃₂	94 3 ⁴⁵⁄₆₄	M16x2,0	14 ³⁵⁄₆₄	113 4 ⅞₁₆	44 1 ²³⁄₃₂	51,6 2,031	19,0 0,748	3,0 6,6
50		UCPA210	UC210													
	2	UCPA210-32	UC210-32													


SÉRIE UCPW 200 Y INDUSTRIELLE AVEC BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE À FILETAGE MÉTRIQUE PALIER À SEMELLE À BASE TARAUDÉE EN FONTE

- Les paliers à semelle à base taraudée UCPW série Y sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces paliers sont principalement conçus pour des applications où la zone de montage est limitée, où les vis sont accessibles par le bas de l'appareil et où aucun moment d'inversion ne se produit.
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCPW de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception vulcanisée de l'étanchéité est bien adaptée aux applications qui impliquent des environnements humides ou sales.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	B	S	
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
25		UCPW205	UC205	14,0 3147	7,9 1765	36,5 1 7/16	70 2 3/4	36 1 13/32	50,8 2	M10x1,5	13 1/2	70 2 3/4	13 1/2	25 63/64	34,1 1,343	14,3 0,563	0,9 2
30		UCPW206	UC206	19,5 4384	11,3 2540	42,9 1 11/16	98 3 27/32	40 1 9/16	76,2 3	M10x1,5	16 5/8	82 3 1/2	13 1/2	30 1 3/16	38,1 1,500	15,9 0,626	1,3 2,9

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

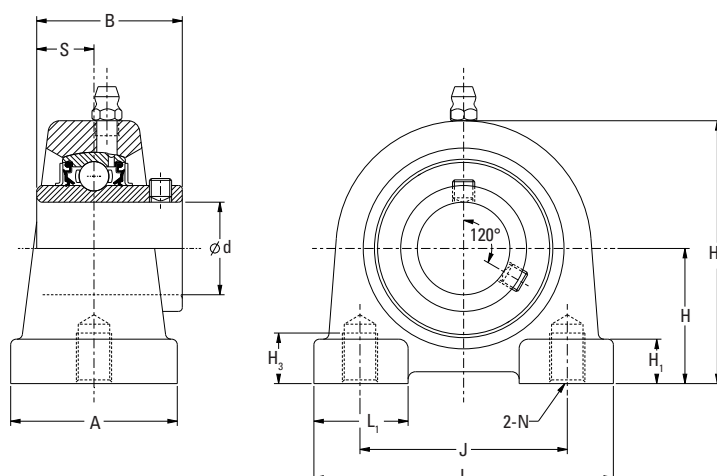

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	B	S	
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
35		UCPW207	UC207	25,7 5778	15,4 3462	47,6 1 7⁄8	103 4 1⁄16	45 1 25⁄32	82,6 3 1⁄4	M10x1,5	19 ¾	93 3 21⁄32	13 ½	38 1 ½	42,9 1,689	17,5 0,689	2,0 4,4
40		UCPW208	UC208	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 15⁄16	116 4 9⁄16	48 1 7⁄8	88,9 3 1⁄2	M12x1,75	19 ¾	99 3 57⁄64	16 ⅝	36 1 13⁄32	49,2 1,937	19,0 0,748	2,0 4,4

SÉRIE UCF 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIER APPLIQUÉS À QUATRE TROUS DE FIXATION EN FONTE


- Les paliers –appliqués à quatre trous type UCF sont suggérées pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCF de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique C _r	Statique C _{0r}	L	J	A ₁	A	A ₀	S	B	A ₂	N		
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UCF201	UC201	12,8 2878	6,7 1495	86 3 3⁄8	64 2 33⁄64	11 7⁄16	25,5 1	33,3 1 1⁄16	12,7 0,500	31,0 1,220	15 19⁄32	12 15⁄32	M10 3⁄8	0,6 1,4
	½	UCF201-8	UC201-8													
15		UCF202	UC202													
	5⁄8	UCF202-10	UC202-10													
17		UCF203	UC203													
	¾	UCF-204-12	UC204-12													
20		UCF-204	UC204	14,0 3147	7,9 1765	95 3 ¾	70 2 ¾	13 ½	27 7⁄16	35,8 1 13⁄32	14,3 0,563	34,1 1,343	16 5⁄8	12 15⁄32	M10 3⁄8	0,8 1,8
	7⁄8	UCF205-14	UC205-14													
	15⁄16	UCF205-15	UC205-15													
25		UCF205	UC205													
	1	UCF205-16	UC205-16													
	1 1⁄8	UCF206-18	UC206-18													
30		UCF206	UC206	19,5 4385	11,3 2540	108 4 ¼	83 3 17⁄64	13 ½	31 1 7⁄32	40,2 1 19⁄32	15,9 0,626	38,1 1,500	18 45⁄64	12 15⁄32	M10 3⁄8	1,2 2,6
	1 3⁄16	UCF206-19	UC206-19													
	1 ¼	UCF206-20	UC206-20													
	1 ¼	UCF207-20	UC207-20													
	1 5⁄16	UCF207-21	UC207-21													
	1 3⁄8	UCF207-22	UC207-22													
35		UCF207	UC207	25,7 5778	15,4 3462	117 4 19⁄32	92 3 3⁄8	15 19⁄32	34 1 11⁄32	44,4 1 ¾	17,5 0,689	42,9 1,689	19 ¾	14 35⁄64	M12 7⁄16	1,5 3,3
	1 7⁄16	UCF207-23	UC207-23													
	1 ½	UCF208-24	UC208-24													
	1 5⁄16	UCF208-25	UC208-25													
40		UCF208	UC208													
	1 5⁄8	UCF209-26	UC209-26													
	1 11⁄16	UCF209-27	UC209-27	34,1 7666	21,3 4788	137 5 13⁄32	105 4 9⁄64	16 5⁄8	38 1 ½	52,2 2 1⁄16	19,0 0,748	49,2 1,937	22 55⁄64	16 5⁄8	M14 ½	2,2 4,9
	1 ¾	UCF209-28	UC209-28													
45		UCF209	UC209													

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

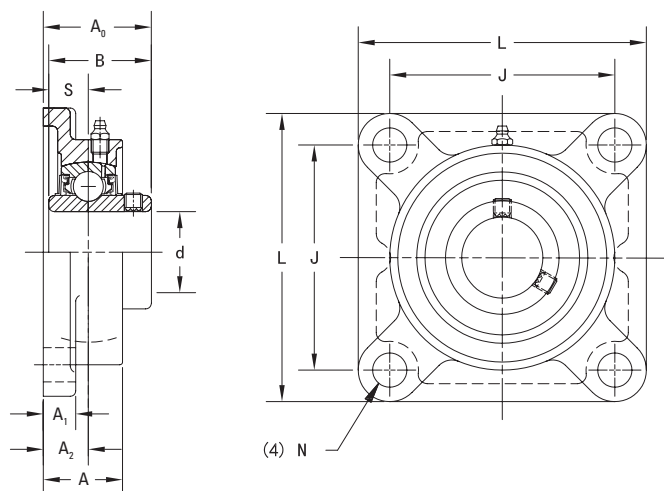

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	L	J	A ₁	A	A ₀	S	B	A ₂	N		
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 7/8	UCF210-30	UC210-30	35,1 7891	23,3 5238	143 5 5/8	111 4 3/8	16 5/8	40 1 1/8	54,6 2 1/8	19,0 0,748	51,6 2,031	22 5/8	16 5/8	M14 1/2	2,5 5,5
50	1 15/16	UCF210-31	UC210-31													
	2	UCF210-32	UC210-32													
	2	UCF211-32	UC211-32	43,4 9757	29,4 6609	162 6 3/8	130 5 1/8	18 2 3/8	43 1 11/16	58,4 2 19/64	22,2 0,874	55,6 2,189	25 6 3/8	19 3/4	M16 5/8	3,4 7,5
55	2 1/8	UCF211-34	UC211-34													
	2 3/16	UCF211-35	UC211-35													
	2 1/4	UCF212-36	UC212-36	52,4 11780	36,2 8138	175 6 7/8	143 5 5/8	18 2 3/8	48 1 7/8	68,7 2 45/64	25,4 1,000	65,1 2,563	29 1 1/8	19 3/4	M16 5/8	4,2 9,3
60	2 3/8	UCF212-38	UC212-38													
	2 7/16	UCF212-39	UC212-39													
	2 1/2	UCF213-40	UC213-40	57,2 12859	40,1 9015	187 7 3/8	149 5 55/64	22 7/8	50 1 31/32	69,7 2 3/4	25,4 1,000	65,1 2,563	30 1 3/8	19 3/4	M16 5/8	5,2 11,5
65	2 5/8	UCF213	UC213													
	2 3/4	UCF214-44	UC214-44													
70	2 7/8	UCF214	UC214	62,2 13983	44,1 9914	193 7 19/32	152 5 63/64	22 7/8	54 2 1/8	75,4 2 31/32	30,2 1,189	74,6 2,937	31 1 1/2	19 3/4	M16 5/8	5,9 13,0
	2 15/16	UCF215-47	UC215-47	67,4 15152	48,3 10858	200 7 7/8	159 6 17/64	22 7/8	56 2 1/2	78,5 3 1/2	33,3 1,311	77,8 3,060	34 1 11/32	19 3/4	M16 5/8	6,4 14,1
75	2 3/4	UCF215	UC215													
	3	UCF215-48	UC215-48													
	3 1/8	UCF216-50	UC216-50	72,7 16344	53,0 11915	208 8 3/16	165 6 1/2	22 7/8	58 2 1/4	83,3 3 1/2	33,3 1,311	82,6 3,252	34 1 11/32	23 29/32	M20 3/4	7,3 16,1
80	3 1/4	UCF216	UC216													
	3 1/4	UCF217-52	UC217-52													
85	3 1/2	UCF217	UC217	84,0 18884	61,9 13916	220 8 21/32	175 6 57/64	24 1 1/2	63 2 15/32	87,6 3 29/64	34,1 1,343	85,7 3,374	36 1 27/64	23 29/32	M20 3/4	8,9 19,6
	3 1/2	UCF218-56	UC218-56	96,1 21604	71,5 16074	235 9 1/4	187 7 23/64	25 31/32	68 2 11/16	96,3 3 25/32	39,7 1,563	96,0 3,780	40 1 37/64	23 29/32	M20 3/4	11,4 25,1
90	3 3/4	UCF218	UC218													


SÉRIE UCFL 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIERS APPLIQUÉS À DEUX TROUS DE FIXATION EN FONTE

- Les paliers-appliqués à deux trous type UCFL sont suggérées pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Cette série est conçue principalement pour les applications dans lesquelles la zone de montage est limitée.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCFL de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	S	B	N		
				C _r	C _{0r}												
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UCFL201	UC201	12,8 2878	6,7 1495	113 4 7⁄16	90 3 35⁄64	11 7⁄16	25,5 1	33,3 1 1⁄16	60 2 3⁄8	15 19⁄32	12,7 0,500	31,0 1,220	12 15⁄32	M10 3⁄8	0,5 1,1
	½	UCFL201-8	UC201-8														
15		UCFL202	UC202														
	5⁄8	UCFL202-10	UC202-10														
17		UCFL203	UC203														
	¾	UCFL204-12	UC204-12	14,0 3147	7,9 1765	130 5 1⁄8	99 3 57⁄64	13 ½	27 1 1⁄16	35,8 1 13⁄32	68 2 11⁄16	16 5⁄8	14,3 0,563	34,1 1,343	16 5⁄8	M14 ½	0,6 1,3
20		UCFL204	UC204														
	7⁄8	UCFL205-14	UC205-14														
	15⁄16	UCFL205-15	UC205-15														
25		UCFL205	UC205														
	1	UCFL205-16	UC205-16	19,5 4385	11,3 2540	148 5 13⁄16	117 4 39⁄64	13 ½	31 1 13⁄32	40,2 1 37⁄64	80 3 1⁄2	18 45⁄64	15,9 0,626	38,1 1,500	16 5⁄8	M14 ½	1,0 2,2
	1 1⁄8	UCFL206-18	UC206-18														
30		UCFL206	UC206														
	1 3⁄16	UCFL206-19	UC206-19														
	1 ¼	UCFL206-20	UC206-20														
	1 ¼	UCFL207-20	UC207-20	25,7 5778	15,4 3462	161 6 11⁄32	130 5 1⁄8	14 9⁄16	34 1 11⁄32	44,4 1 ¾	90 3 1⁄2	19 ¾	17,5 0,689	42,9 1,689	16 5⁄8	M14 ½	1,2 2,6
	1 5⁄16	UCFL207-21	UC207-21														
	1 3⁄8	UCFL207-22	UC207-22														
35		UCFL207	UC207														
	1 7⁄16	UCFL207-23	UC207-23														
	1 ½	UCFL208-24	UC208-24	29,1 6542	17,8 4002	175 6 7⁄8	144 5 43⁄64	14 9⁄16	36 1 13⁄32	51,2 2 1⁄4	100 3 15⁄16	21 53⁄64	19,0 0,748	49,2 1,937	16 5⁄8	M14 ½	1,6 3,5
	1 9⁄16	UCFL208-25	UC208-25														
40		UCFL208	UC208														
	1 5⁄8	UCFL209-26	UC209-26														
	1 11⁄16	UCFL209-27	UC209-27														
	1 ¾	UCFL209-28	UC209-28	34,1 7666	21,3 4788	188 7 13⁄32	148 5 53⁄64	15 19⁄32	38 1 ½	52,2 2 1⁄16	108 4 ¼	22 55⁄64	19,0 0,748	49,2 1,937	19 ¾	M16 5⁄8	1,9 4,2
45		UCFL209	UC209														

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

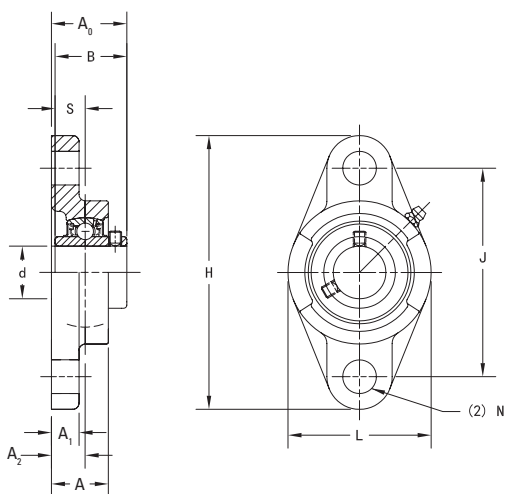

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids	
				Dynamique	Statique	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	S	B	N			
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres	
	1 7⁄8	UCFL210-30	UC210-30	35,1 7891	23,3 5238	197 7 3⁄4	157 6 3⁄16	15 1 1⁄32	40 1 1⁄16	54,6 2 5⁄32	115 4 1⁄32	22 55⁄64	19,0 0,748	51,6 2,031	19 3⁄4	M16 5⁄8	2,2 4,9	
50	1 15⁄16	UCFL210-31	UC210-31															
		UCFL210	UC210															
	2	UCFL210-32	UC210-32															
	2	UCFL211-32	UC211-32	43,4 9757	29,4 6609	224 8 13⁄16	184 7 1⁄4	18 23⁄32	43 1 11⁄16	58,4 2 19⁄64	130 5 1⁄8	25 63⁄64	22,2 0,874	55,6 2,189	19 3⁄4	M16 5⁄8	3,3 7,3	
55	2 1⁄8	UCFL211-34	UC211-34															
		UCFL211	UC211															
	2 3⁄16	UCFL211-35	UC211-35															
	2 1⁄4	UCFL212-36	UC212-36	52,4 11780	36,2 8138	250 9 27⁄32	202 7 61⁄64	18 23⁄32	48 1 7⁄8	68,7 2 45⁄64	140 5 1⁄2	29 1 1⁄64	25,4 1,000	65,1 2,563	23 29⁄32	M20 3⁄4	4,2 9,3	
60		UCFL212	UC212															
	2 3⁄8	UCFL212-38	UC212-38															
	2 7⁄16	UCFL212-39	UC212-39															
	2 1⁄2	UCFL213-40	UC213-40	57,2 12859	40,1 9015	258 10 3⁄32	210 8 17⁄64	20 25⁄32	50 1 31⁄32	69,7 2 3⁄4	155 6 3⁄32	30 1 3⁄16	25,4 1,000	65,1 2,563	23 29⁄32	M20 3⁄4	5,1 11,2	
65		UCFL213	UC213															
	2 3⁄4	UCFL214-44	UC214-44															
		UCFL214	UC214															
70	2 15⁄16	UCFL215-47	UC215-47	67,4 15152	48,3 10858	275 12 13⁄16	225 8 59⁄64	20 25⁄32	56 2 7⁄32	78,5 3 3⁄32	165 6 1⁄2	34 1 11⁄32	33,3 1,311	77,8 3,063	23 29⁄32	M20 3⁄4	6,4 14,1	
	75		UCFL215															UC215
		3	UCFL215-48															UC215-48
80	3 1⁄8	UCFL216-50	UC216-50															72,7 16344
	85		UCFL216	UC216														
		3 1⁄4	UCFL217-52	UC217-52														
90		UCFL217	UC217	84,0 18884	61,9 13916	305 12	248 9 49⁄64	22 7⁄8	63 2 15⁄32	87,6 3 29⁄64	190 7 15⁄32	36 1 27⁄64	34,1 1,343	85,7 3,374	25 63⁄64	M22 7⁄8	9,8 21,6	
	95	3 1⁄2	UCFL218-56															UC218-56
			UCFL218															UC218
																		96,1 21604

SÉRIE UCFC 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIER APPLIQUÉS RONDS AVEC ÉPAULEMENT DE CENTRAGE EN FONTE


- Les paliers-appliques ronds avec épaulement de centrage UCFC sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Les paliers-appliques ronds avec épaulement de centrage du type UCFC assurent des montages de précision et fournissent un soutien supérieur dans le cas de charges lourdes.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCFC de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués ronds	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique C _r	Statique C _{0r}	L	J	J ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H ₃	S	B	N		
mm	po			kN lb	kN lb	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg lb
12		UCFC201	UC201	12,8 2878	6,7 1495	100 3 1/16	78 3 3/4	55,1 2 1/4	20,5 13/16	10 25/64	5 13/64	28,3 1 1/8	62 2,441	12,7 0,500	31,0 1,220	12 15/32	M10 3/8	0,7 1,5
	1/2	UCFC201-8	UC201-8															
15		UCFC202	UC202															
	5/8	UCFC202-10	UC202-10															
17		UCFC203	UC203	14,0 3147	7,9 1765	115 4 1/32	90 3 3/64	63,6 2 1/2	21 13/16	10 25/64	6 15/64	29,8 1 3/16	70 2,756	14,3 0,563	34,1 1,343	12 15/32	M10 3/8	1,0 2,2
	3/4	UCFC204-12	UC204-12															
20		UCFC204	UC204															
	7/8	UCFC205-14	UC205-14															
	15/16	UCFC205-15	UC205-15															
25		UCFC205	UC205	19,5 4384	11,3 2540	125 4 29/32	100 3 15/16	70,7 2 25/32	23 29/32	10 25/64	8 5/16	32,2 1 9/32	80 3,150	15,9 0,626	38,1 1,500	12 15/32	M10 3/8	1,3 2,9
	1	UCFC205-16	UC205-16															
	1 1/8	UCFC206-18	UC206-18															
30		UCFC206	UC206															
	1 3/16	UCFC206-19	UC206-19	25,7 5778	15,4 3462	135 5 5/16	110 4 23/64	77,8 3 1/16	26 1 1/32	11 7/16	8 5/16	36,4 1 7/16	90 3,543	17,5 0,689	42,9 1,689	14 35/64	M12 7/16	1,7 3,7
	1 1/4	UCFC206-20	UC206-20															
	1 1/4	UCFC207-20	UC207-20															
	1 5/16	UCFC207-21	UC207-21															
	1 3/8	UCFC207-22	UC207-22	29,1 6542	17,8 4002	145 5 23/32	120 4 23/32	84,8 3 11/32	26 1 1/32	11 7/16	10 25/64	41,2 1 5/8	100 3,937	19,0 0,748	49,2 1,937	14 35/64	M12 7/16	2,0 4,4
35		UCFC207	UC207															
	1 7/16	UCFC207-23	UC207-23															
	1 1/2	UCFC208-24	UC208-24															
	1 9/16	UCFC208-25	UC208-25	34,1 7666	21,3 4788	160 6 3/16	132 5 1/4	93,3 3 43/64	26 1 1/32	10 25/64	12 15/32	40,2 1 19/32	105 4,134	19,0 0,748	49,2 1,937	16 5/8	M14 1/2	2,6 5,7
40		UCFC208	UC208															
	1 3/8	UCFC209-26	UC209-26															
	1 11/16	UCFC209-27	UC209-27															
	1 3/4	UCFC209-28	UC209-28	45														
		UCFC209	UC209															

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

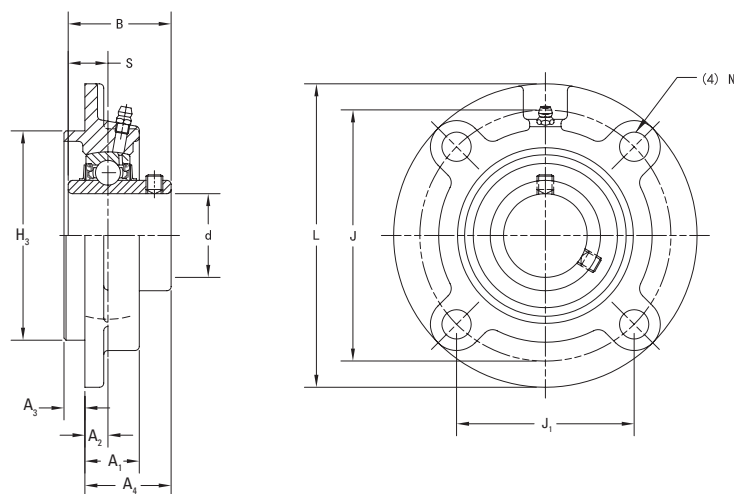

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliques ronds	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique C _r	Statique C _{0r}	L	J	J ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H ₃	S	B	N		
mm	po			kN lb	kN lb	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg lb
	1 7/8	UCFC210-30	UC210-30															
	1 15/16	UCFC210-31	UC210-31	35,1	23,3	165	138	97,6	28	10	12	42,6	110	19,0	51,6	16	M14	2,9
50		UCFC210	UC210	7891	5238	6 1/2	5 7/16	3 27/32	1 3/32	25/64	15/32	1 11/16	4,331	0,748	2,031	5/8	1/2	6,4
	2	UCFC210-32	UC210-32															
	2	UCFC211-32	UC211-32															
	2 1/8	UCFC211-34	UC211-34	43,4	29,4	185	150	106,1	31	13	12	46,4	125	22,2	55,6	19	M16	4,2
55		UCFC211	UC211	9757	6609	7 3/32	5 29/32	4 11/64	1 7/32	33/64	15/32	1 13/16	4,921	0,874	2,189	3/4	5/8	9,3
	2 3/16	UCFC211-35	UC211-35															
	2 1/4	UCFC212-36	UC212-36															
60		UCFC212	UC212	52,4	36,2	195	160	113,1	36	17	12	56,7	135	25,4	65,1	19	M16	5,0
	2 3/8	UCFC212-38	UC212-38	11780	8138	7 11/16	6 19/64	4 29/64	1 13/32	43/64	15/32	2 7/32	5,315	1,000	2,563	3/4	5/8	11,0
	2 7/16	UCFC212-39	UC212-39															
	2 1/2	UCFC213-40	UC213-40	57,2	40,1	205	170	120,2	36	16	14	55,7	145	25,4	65,1	19	M16	5,6
65		UCFC213	UC213	12859	9015	8 1/16	6 11/16	4 47/64	1 13/32	5/8	35/64	2 3/16	5,709	1,000	2,563	3/4	5/8	12,3
	2 3/4	UCFC214-44	UC214-44	62,2	44,1	215	177	125,1	40	17	14	61,4	150	30,2	74,6	19	M16	6,8
70		UCFC214	UC214	13983	9914	8 15/32	6 31/32	4 59/64	1 37/64	43/64	35/64	2 13/32	5,906	1,189	2,937	3/4	5/8	15,0
	2 15/16	UCFC215-47	UC215-47	67,4	48,3	220	184	130,1	40	18	16	62,5	160	33,3	77,8	19	M16	7,2
75		UCFC215	UC215	15152	10858	8 21/32	7 1/4	5 1/8	1 37/64	45/64	5/8	2 15/32	6,299	1,311	3,063	3/4	5/8	15,9
	3	UCFC215-48	UC215-48															
	3 1/8	UCFC216-50	UC216-50	72,7	53,0	240	200	141,4	42	18	16	67,3	170	33,3	82,6	23	M20	8,7
80		UCFC216	UC216	16344	11915	9 7/16	7 7/8	5 9/16	1 21/32	45/64	5/8	2 21/32	6,693	1,311	3,252	29/32	3/4	19,2
	3 1/4	UCFC217-52	UC217-52	84,0	61,9	250	208	147,1	45	18	18	69,6	180	34,1	85,7	23	M20	11,7
85		UCFC217	UC217	18884	13916	9 27/32	8 3/16	5 51/64	1 25/32	45/64	45/64	2 3/4	7,086	1,343	3,374	29/32	3/4	25,8
	3 1/2	UCFC218-56	UC218-56	96,1	71,5	265	220	155,5	50	22	18	78,3	190	39,7	96,0	23	M20	14,8
90		UCFC218	UC218	21604	16074	10 7/16	8 21/32	6 1/8	1 31/32	55/64	45/64	3 3/32	7,480	1,563	3,780	29/32	3/4	32,6

SÉRIE UCT 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE COULISSEUX TENDEURS EN FONTE


- Les coulisseaux tendeurs UCT sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Les coulisseaux tendeurs du type UCT s'utilisent où des dispositifs de réglage d'un arbre ou de tension d'une courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeurs.
- Ces unités fournissent des soutiens compacts et efficaces aux arbres réglables et aux poulies de tension de convoyeurs.
- Chaque palier est livré assemblé et prêt à être monté.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCT de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisser fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des rainures et la largeur sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions															Poids
				Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	S	B	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁	
				C _r	C _{0r}																
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UCT201	UC201	12,8 2878	6,7 1495	89 3 ½	76 2 63/64	10 13/32	61 2 13/32	21 13/16	32 1 ¼	19 ¾	94 3 11/16	51 2	12,7 0,500	31,0 1,220	51 2	16 5/8	32 1 ¼	12 15/32	0,8 1,8
	½	UCT201-8	UC201-8																		
15		UCT202	UC202																		
	5/8	UCT202-10	UC202-10																		
17		UCT203	UC203																		
	¾	UCT204-12	UC204-12																		
20		UCT204	UC204	14,0 3147	7,9 1765	89 3 ½	76 2 63/64	10 13/32	62 2 7/16	24 15/16	32 1 ¼	19 ¾	97 3 11/16	51 2	14,3 0,563	34,1 1,343	51 2	16 5/8	32 1 ¼	12 15/32	0,8 1,9
	7/8	UCT205-14	UC205-14																		
	15/16	UCT205-15	UC205-15																		
25		UCT205	UC205																		
	1	UCT205-16	UC205-16																		
	1 1/8	UCT206-18	UC206-18																		
30		UCT206	UC206	19,5 4385	11,3 2540	102 4 1/2	89 3 1/2	10 13/32	70 2 3/4	28 1 3/2	37 1 15/32	22 7/8	113 4 7/16	56 2 7/32	15,9 0,626	38,1 1,500	57 2 1/4	16 5/8	37 1 15/32	12 15/32	1,3 2,9
	1 3/16	UCT206-19	UC206-19																		
	1 ¼	UCT206-20	UC206-20																		
	1 ¼	UCT207-20	UC207-20																		
	1 5/16	UCT207-21	UC207-21																		
	1 3/8	UCT207-22	UC207-22																		
35		UCT207	UC207	25,7 5778	15,4 3462	102 4 1/2	89 3 1/2	13 1/2	78 3 1/16	30 1 3/16	37 1 15/32	22 7/8	129 5 3/32	64 2 17/32	17,5 0,689	42,9 1,689	64 2 17/32	16 5/8	37 1 15/32	12 15/32	1,6 3,5
	1 7/16	UCT207-23	UC207-23																		
	1 1/2	UCT208-24	UC208-24																		
	1 5/16	UCT208-25	UC208-25																		
40		UCT208	UC208																		
	1 5/8	UCT209-26	UC209-26																		
	1 11/16	UCT209-27	UC209-27	34,1 7666	21,3 4788	117 4 19/32	102 4 1/4	16 5/8	87 3 7/16	35 1 3/8	49 1 15/16	29 1 1/2	144 5 21/32	83 3 3/32	19,0 0,748	49,2 1,937	83 3 3/32	19 ¾	49 1 15/16	16 5/8	2,5 5,5
	1 ¾	UCT209-28	UC209-28																		
45		UCT209	UC209																		

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

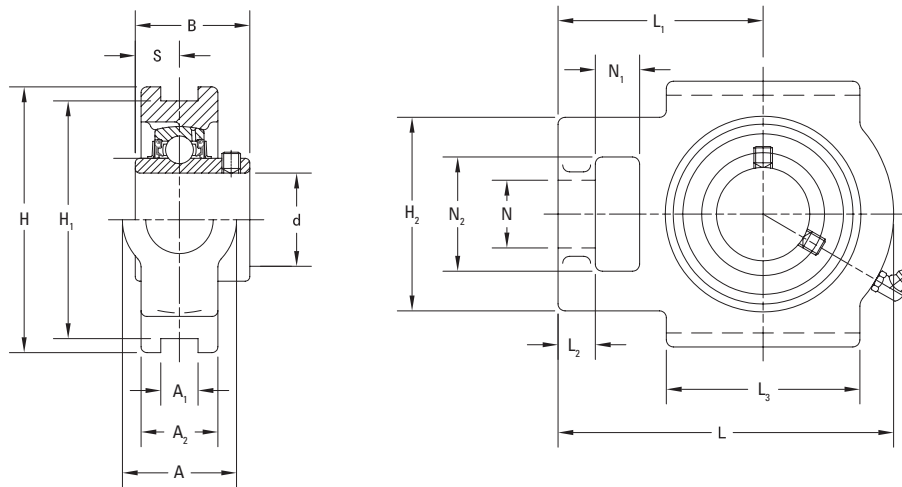

Suite de la page précédente.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions															Poids
				Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	S	B	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁	
				C _r	C _{0r}																
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 7⁄8	UCT210-30	UC210-30																		
	1 15⁄16	UCT210-31	UC210-31	35,1	23,3	117	102	16	90	37	49	29	149	83	19,0	51,6	86	19	49	16	2,6
50		UCT210	UC210	7891	5238	4 19⁄32	4 3⁄64	5⁄8	3 17⁄32	1 15⁄32	1 15⁄16	1 5⁄32	5 7⁄8	3 3⁄32	0,748	2,031	3 3⁄8	3⁄4	1 15⁄16	5⁄8	5,7
	2	UCT210-32	UC210-32																		
	2	UCT211-32	UC211-32																		
	2 3⁄8	UCT211-34	UC211-34	43,4	29,4	146	130	19	106	38	64	35	171	102	22,2	55,6	95	25	64	22	4,0
55		UCT211	UC211	9757	6609	5 3⁄4	5 1⁄8	3⁄4	4 3⁄16	1 1⁄2	2 17⁄32	1 3⁄8	6 23⁄32	4 1⁄32	0,874	2,189	3 3⁄4	3 1⁄32	2 17⁄32	55⁄64	8,8
	2 3⁄16	UCT211-35	UC211-35																		
	2 1⁄4	UCT212-36	UC212-36																		
60		UCT212	UC212	52,4	36,2	146	130	19	119	42	64	35	194	102	25,4	65,1	102	32	64	22	4,9
	2 3⁄8	UCT212-38	UC212-38	11780	8138	5 3⁄4	5 1⁄8	3⁄4	4 11⁄16	1 23⁄32	2 17⁄32	1 3⁄8	7 5⁄8	4 1⁄32	1,000	2,563	4 1⁄32	1 1⁄4	2 17⁄32	55⁄64	10,8
	2 7⁄16	UCT212-39	UC212-39																		
	2 1⁄2	UCT213-40	UC213-40	57,2	40,1	167	151	21	137	44	70	41	224	111	25,4	65,1	121	32	70	26	6,9
65		UCT213	UC213	12859	9015	6 9⁄16	5 15⁄16	13⁄16	5 13⁄32	1 23⁄32	2 3⁄4	1 5⁄8	8 13⁄16	4 3⁄8	1,000	2,563	4 3⁄4	1 1⁄4	2 3⁄4	1 1⁄32	15,2
	2 3⁄4	UCT214-44	UC214-44	62,2	44,1	167	151	21	137	46	70	41	224	111	30,2	74,6	121	32	70	26	7,0
70		UCT214	UC214	13983	9914	6 9⁄16	5 15⁄16	13⁄16	5 13⁄32	1 13⁄16	2 3⁄4	1 5⁄8	8 13⁄16	4 3⁄8	1,189	2,937	4 3⁄4	1 1⁄4	2 3⁄4	1 1⁄32	15,4
	2 15⁄16	UCT215-47	UC215-47	67,4	48,3	167	151	21	140	48	70	41	232	111	33,3	77,8	121	32	70	26	7,3
75		UCT215	UC215	15152	10858	6 9⁄16	5 15⁄16	13⁄16	5 1⁄2	1 7⁄8	2 3⁄4	1 5⁄8	9 1⁄8	4 3⁄8	1,331	3,063	4 3⁄4	1 1⁄4	2 3⁄4	1 1⁄32	16,1
	3	UCT215-48	UC215-48																		
	3 3⁄8	UCT216-50	UC216-50	72,7	53,0	184	165	21	140	51	70	41	235	111	33,3	82,6	121	32	70	26	8,2
80		UCT216	UC216	16344	11915	7 3⁄4	6 1⁄2	13⁄16	5 1⁄2	2	2 3⁄4	1 5⁄8	9 1⁄4	4 3⁄8	1,331	3,252	4 3⁄4	1 1⁄4	2 3⁄4	1 1⁄32	18,1
	3 3⁄4	UCT217-52	UC217-52	84,0	61,9	198	173	29	162	54	73	48	260	124	34,1	85,7	157	38	73	30	11,0
85		UCT217	UC217	18884	13916	7 25⁄32	6 13⁄16	1 5⁄32	6 3⁄8	2 1⁄8	2 7⁄8	1 7⁄8	10 1⁄4	4 7⁄8	1,343	3,374	6 3⁄16	1 1⁄2	2 7⁄8	1 3⁄16	24,3

SÉRIE UC 200 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE ROULEMENTS À BILLES À BAGUE INTÉRIEURE LARGE

- Les roulements à billes à bague intérieure large du type UC utilisent un mécanisme de blocage par vis de serrage très populaire et ils sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le blocage par vis de serrage est idéal pour les applications avec charges réversibles.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- La bague intérieure large fournit un soutien efficace de l'arbre pour un large éventail d'applications industrielles.
- Le contact positif avec la bague intérieure des joints en nitrile vulcanisé apporte une protection contre les contaminants nocifs et retient le lubrifiant dans les conditions d'exploitation difficiles.
- Un déflecteur externe en acier fournit une protection complémentaire contre la contamination.
- La série UC comporte des chemins de roulements superfinis et des billes de qualité 10 pour un fonctionnement sans à-coup et silencieux.
- Les roulements à billes à bague intérieure large série UC présentent des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans des corps de palier comportant des surfaces intérieures sphériques correspondantes afin de compenser le défaut d'alignement de l'arbre.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions						Rayon d'arrondi min r (min)	Taille de la vis de serrage G	Poids	
			Dynamique	Statique	D	C	B	S ₂	C ₁	S				S ₁
			C _r	C _{0r}										
mm	po		kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres	
12		UC201	12,8 2878	6,7 1495	47 1,850	16 0,630	31,0 1,220	5,0 0,197	3,9 0,153	12,7 0,500	18,3 0,720	0,6 0,024	M6×0,75	0,2 0,5
	½	UC201-8											¼-28UNF	0,2 0,5
15		UC202											M6×0,75	0,2 0,4
	⅝	UC202-10											¼-28UNF	0,2 0,4
17		UC203	12,8 2878	6,7 1495	47 1,850	16 0,630	31,0 1,220	5,0 0,197	3,9 0,153	12,7 0,500	18,3 0,720	1 0,039	M6×0,75	0,2 0,4
	¾	UC204-12											¼-28UNF	0,2 0,4
20		UC204											M6×0,75	0,2 0,4
	⅞	UC205-14											¼-28UNF	0,2 0,5
	1⅝	UC205-15	14,0 3147	7,9 1765	52 2,047	17 0,669	34,1 1,343	5,5 0,217	4,5 0,177	14,3 0,563	19,8 0,780	1 0,039	¼-28UNF	0,2 0,4
25		UC205											M6×0,75	0,2 0,5
	1	UC205-16											¼-28UNF	0,2 0,4
	1 ⅜	UC206-18											¼-28UNF	0,3 0,7
30		UC206	19,5 4385	11,3 2540	62 2,441	19 0,748	38,1 1,500	6,0 0,236	5,0 0,197	15,9 0,626	22,2 0,874	1 0,039	M6×0,75	0,3 0,7
	1 ⅜	UC206-19											¼-28UNF	0,3 0,7
	1 ¼	UC206-20											¼-28UNF	0,3 0,7
	1 ¼	UC207-20											⅝-24UNF	0,5 1,2
	1 ⅝	UC207-21	25,7 5778	15,4 3462	72 2,835	20 0,787	42,9 1,689	6,5 0,256	5,7 0,224	17,5 0,689	25,4 1,000	1,1 0,043	⅝-24UNF	0,5 1,1
	1 ⅝	UC207-22											⅝-24UNF	0,5 1,1
35		UC207											M8×1	0,5 1,1
	1 ⅞	UC207-23											⅝-28UNF	0,5 1,0
	1 ½	UC208-24	29,1 6542	17,8 4002	80 3,150	21 0,827	49,2 1,937	8,0 0,315	5,9 0,232	19,0 0,748	30,2 1,189	1,1 0,043	⅝-24UNF	0,7 1,5
	1 ⅞	UC208-25											⅝-24UNF	0,6 1,3
40		UC208											M8×1	0,6 1,4
	1 ⅝	UC209-26											⅝-24UNF	0,8 1,7
	1 1⅝	UC209-27	34,1 7666	21,3 4788	85 3,346	22 0,866	49,2 1,937	8,0 0,315	6,0 0,236	19,0 0,748	30,2 1,189	1,1 0,043	⅝-24UNF	0,7 1,6
	1 ¾	UC209-28											⅝-24UNF	0,7 1,5
45		UC209											M8×1	0,7 1,5

Suite à la page suivante.

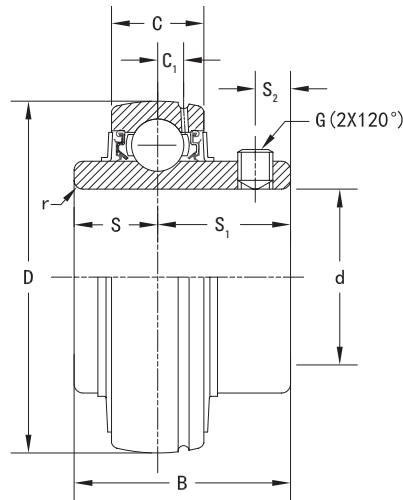

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions							Rayon d'arrondi min r (min)	Taille de la vis de serrage G	Poids
			Dynamique	Statique	D	C	B	S ₂	C ₁	S	S ₁			
			C _r	C _{0r}										
mm	po		kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po		kg livres
50	1 7⁄8	UC210-30	35,1 7891	23,3 5238	90 3,543	24 0,945	51,6 2,031	9,0 0,354	6,0 0,236	19,0 0,748	32,6 1,283	1,1 0,043	3⁄8 - 24UNF	0,9 1,9
	1 15⁄16	UC210-31											3⁄8 - 24UNF	0,8 1,8
		UC210											M10×1,25	0,8 1,8
	2	UC210-32											3⁄8 - 24UNF	0,8 1,7
	2	UC211-32	43,4 9757	29,4 6609	100 3,937	25 0,984	55,6 2,189	9,0 0,354	7,0 0,276	22,2 0,874	33,4 1,315	1,5 0,059	3⁄8 - 24UNF	1,3 2,8
55	2 3⁄8	UC211-34											3⁄8 - 24UNF	1,2 2,5
		UC211											M10×1,25	1,1 2,4
	2 3⁄16	UC211-35											3⁄8 - 24UNF	1,1 2,4
	2 1⁄4	UC212-36	52,4 11780	36,2 8138	110 4,331	27 1,063	65,1 2,563	10,5 0,413	7,4 0,291	25,4 1,000	39,7 1,563	1,5 0,059	3⁄8 - 24UNF	1,7 3,7
60		UC212											M10×1,25	1,5 3,4
	2 3⁄8	UC212-38											3⁄8 - 24UNF	1,5 3,4
	2 7⁄16	UC212-39											3⁄8 - 24UNF	1,5 3,2
65	2 1⁄2	UC213-40	57,2 12859	40,1 9015	120 4,724	28 1,102	65,1 2,563	12,0 0,472	7,5 0,295	25,4 1,000	39,7 1,563	1,5 0,059	1⁄2 - 20UNF	1,9 4,2
		UC213											M12×1,5	1,9 4,1
70	2 3⁄4	UC214-44	62,2 13983	44,1 9914	125 4,921	30 1,181	74,6 2,937	12,0 0,472	9,0 0,354	30,2 1,189	44,4 1,748	1,5 0,059	1⁄2 - 20UNF	2,1 4,5
		UC214											M12×1,5	2,1 4,5
75	2 15⁄16	UC215-47	67,4 15152	48,3 10858	130 5,118	32 1,260	77,8 3,063	12,0 0,472	9,0 0,354	33,3 1,311	44,5 1,752	1,5 0,059	1⁄2 - 20UNF	2,2 4,9
		UC215											M12×1,5	2,2 4,9
	3	UC215-48											1⁄2 - 20UNF	2,1 4,7
80	3 3⁄8	UC216-50	72,7 16344	53,0 11915	140 5,512	33 1,299	82,6 3,252	14,0 0,551	8,9 0,350	33,3 1,311	49,3 1,941	2,0 0,079	1⁄2 - 20UNF	2,8 6,3
		UC216											M12×1,5	2,8 6,2
85	3 1⁄4	UC217-52	84,0 18884	61,9 13916	150 5,906	35 1,378	85,7 3,374	14,0 0,551	9,8 0,386	34,1 1,343	51,6 2,031	2,0 0,079	1⁄2 - 20UNF	3,7 8,1
		UC217											M12×1,5	3,5 7,6
90	3 1⁄2	UC218-56	96,1 21604	71,5 16074	160 6,299	38 1,496	96,0 3,78	15,0 0,591	11,1 0,437	39,7 1,563	56,3 2,217	2,0 0,079	1⁄2 - 20UNF	4,5 9,8
		UC218											M12×1,5	4,4 9,6

SÉRIE UEL 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE

Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

Paliers à semelle UELP 200	34
Paliers à semelle à base taraudée UELPA 200	36
Paliers à semelle à base taraudée UELPW 200 série Y	38
Paliers appliqués à quatre trous UELF 200	40
Paliers appliqués à deux trous UELFL 200	42
Paliers appliqués ronds à épaulement de centrage UELFC 200 ..	44
Coulisseaux tendeurs UELT 200	46
Roulements à billes à bague intérieure large UEL 200	48




SÉRIE UELP 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE PALIERS À SEMELLE EN FONTE

- Les paliers UELP sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELP de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B ₁	N	N ₁		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UEL201	UEL201	12,8 2878	6,7 1495	30,2 1 3⁄16	127 5	36 1 13⁄32	38 1 1⁄2	16 5⁄8	95 3 3⁄4	60 2 3⁄8	17,1 0,673	43,7 1,720	13 1⁄2	18 23⁄32	M10 3⁄8	0,8 1,7
	1⁄2	UEL201-8	UEL201-8															
15		UEL202	UEL202															
	5⁄8	UEL202-10	UEL202-10															
17		UEL203	UEL203	12,8 2878	6,7 1495	33,3 1 3⁄16	127 5	36 1 13⁄32	38 1 1⁄2	16 5⁄8	95 3 3⁄4	65 2 5⁄16	17,1 0,673	43,7 1,720	13 1⁄2	18 23⁄32	M10 3⁄8	0,8 1,7
	3⁄4	UEL204-12	UEL204-12															
20		UEL204	UEL204															
	7⁄8	UEL205-14	UEL205-14	14,0 3147	7,9 1765	36,5 1 1⁄16	140 5 1⁄2	38 1 1⁄2	38 1 1⁄2	16 5⁄8	105 4 1⁄8	70 2 3⁄4	17,5 0,689	44,4 1,748	13 1⁄2	18 23⁄32	M10 3⁄8	0,9 2,0
	15⁄16	UEL205-15	UEL205-15															
25		UEL205	UEL205															
	1	UEL205-16	UEL205-16	19,5 4384	11,3 2540	42,9 1 11⁄16	165 6 1⁄2	48 1 7⁄8	48 1 7⁄8	17 21⁄32	121 4 3⁄4	84 3 5⁄16	18,3 0,720	48,4 1,906	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	1,4 3,1
30		UEL206	UEL206															
	1 3⁄16	UEL206-19	UEL206-19															
	1 1⁄4	UEL206-20	UEL206-20	25,7 5778	15,4 3462	47,6 1 7⁄8	167 6 5⁄16	47 1 27⁄32	48 1 7⁄8	18 23⁄32	127 5	95 3 3⁄4	18,8 0,740	51,1 2,012	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	1,8 4,0
	1 1⁄4	UEL207-20	UEL207-20															
	1 5⁄16	UEL207-21	UEL207-21															
	1 3⁄8	UEL207-22	UEL207-22	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 15⁄16	184 7 1⁄4	53 2 3⁄32	54 2 1⁄8	18 23⁄32	137 5 13⁄32	98 3 27⁄32	21,4 0,843	56,3 2,217	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	2,2 4,9
35		UEL207	UEL207															
	1 7⁄16	UEL207-23	UEL207-23															
	1 1⁄2	UEL208-24	UEL208-24	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 15⁄16	184 7 1⁄4	53 2 3⁄32	54 2 1⁄8	18 23⁄32	137 5 13⁄32	98 3 27⁄32	21,4 0,843	56,3 2,217	17 21⁄32	21 13⁄16	M14 1⁄2	2,2 4,9
	1 5⁄8	UEL208-25	UEL208-25															
40		UEL208	UEL208															

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

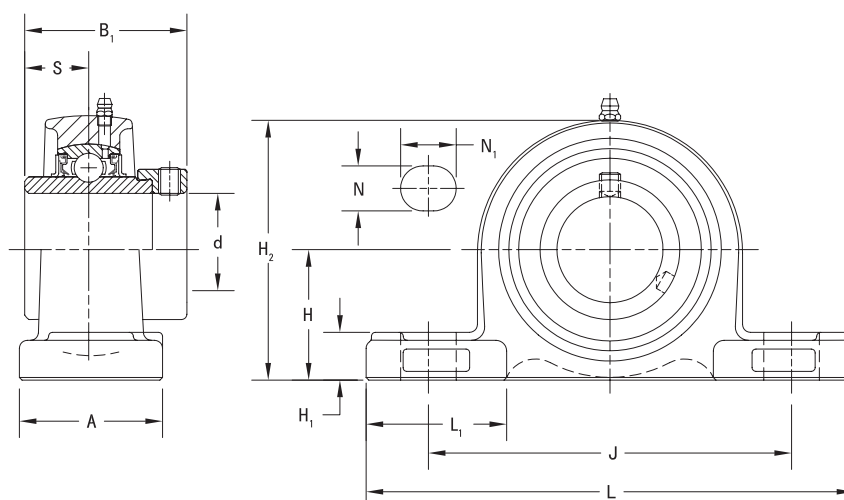

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B ₁	N	N ₁		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 5⁄8	UEL209-26	UEL209-26															
	1 11⁄16	UEL209-27	UEL209-27	34,1	21,3	54,0	190	55	54	20	146	106	21,4	56,3	17	21	M14	2,5
	1 3⁄4	UEL209-28	UEL209-28	7666	4788	2 1⁄8	7 15⁄32	2 5⁄32	2 1⁄8	2 25⁄32	5 3⁄4	4 3⁄16	0,843	2,217	2 1⁄32	1 13⁄16	1⁄2	5,5
45		UEL209	UEL209															
	1 7⁄8	UEL210-30	UEL210-30															
	1 15⁄16	UEL210-31	UEL210-31	35,1	23,3	57,2	206	60	60	21	159	113	24,6	62,7	20	22	M16	3,2
50		UEL210	UEL210	7891	5238	2 1⁄4	8 1⁄8	2 3⁄8	2 3⁄8	1 13⁄16	6 1⁄4	4 7⁄16	0,969	2,469	2 25⁄32	7⁄8	5⁄8	7,1
	2	UEL210-32	UEL210-32															
	2	UEL211-32	UEL211-32															
	2 1⁄8	UEL211-34	UEL211-34	43,4	29,4	63,5	219	65	60	23	171	125	27,8	71,4	20	22	M16	4,0
55		UEL211	UEL211	9757	6609	2 1⁄2	8 5⁄8	2 9⁄16	2 3⁄8	2 29⁄32	6 23⁄32	4 29⁄32	1,094	2,811	2 25⁄32	7⁄8	5⁄8	8,8
	2 3⁄16	UEL211-35	UEL211-35															
	2 1⁄4	UEL212-36	UEL212-36															
60		UEL212	UEL212	52,4	36,2	69,8	241	73	70	25	184	138	31,0	77,8	20	25	M16	5,2
	2 7⁄16	UEL212-39	UEL212-39	11780	8138	2 3⁄4	9 1⁄2	2 7⁄8	2 3⁄4	2 31⁄32	7 1⁄4	5 7⁄16	1,220	3,063	2 25⁄32	3 1⁄32	5⁄8	11,5
	2 1⁄2	UEL213-40	UEL213-40	57,2	40,1	76,2	265	78	70	27	203	150	34,1	85,7	25	30	M20	6,5
65		UEL213	UEL213	12859	9015	3	10 7⁄16	3 1⁄16	2 3⁄4	1 1⁄16	8	5 29⁄32	1,343	3,374	3 1⁄32	1 3⁄16	3⁄4	14,3
	2 3⁄4	UEL214-44	UEL214-44	62,2	44,1	79,4	266	75	72	27	210	157	34,1	85,7	25	30	M20	7,4
70		UEL214	UEL214	13983	9914	3 1⁄8	10 15⁄32	2 61⁄64	2 27⁄32	1 1⁄16	8 9⁄32	6 3⁄16	1,343	3,374	3 1⁄32	1 3⁄16	3⁄4	16,3
	2 15⁄16	UEL215-47	UEL215-47	67,4	48,3	82,6	275	78	74	28	217	162	37,3	92,1	25	30	M20	7,9
75		UEL215	UEL215	15152	10858	3 1⁄4	10 13⁄16	3 1⁄16	2 29⁄32	1 3⁄32	8 17⁄32	6 3⁄8	1,469	3,626	3 1⁄32	1 3⁄16	3⁄4	17,4
	3	UEL215-48	UEL215-48															

SÉRIE UELPA 200 INDUSTRIELLE À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE PALERS À SEMELLE EN FONTE À BASE TARAUDÉE


- Les paliers à semelle à base taraudée UELPA sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces paliers sont principalement conçus pour des applications où la zone de montage est limitée, où les vis sont accessibles par le bas de l'appareil et où aucun moment d'inversion ne se produit.
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELPA de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception vulcanisée de l'étanchéité est bien adaptée aux applications qui impliquent des environnements humides ou sales
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	L ₁	B ₁	S	
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UELPA201	UEL201	12,8 2878	6,7 1495	30,2 1 3⁄16	76 3	40 1 1⁄16	52 2 3⁄64	M10x1,5	11 7⁄16	60 2 3⁄8	25 63⁄64	43,7 1,720	17,1 0,673	0,6 1,3
	½	UELPA201-8	UEL201-8													
15		UELPA202	UEL202													
	5⁄8	UELPA202-10	UEL202-10													
17		UELPA203	UEL203													
	¾	UELPA204-12	UEL204-12													
20		UELPA204	UELPA204	14,0 3147	7,9 1765	36,5 1 1⁄16	84 3 1⁄16	45 1 25⁄32	56 2 13⁄64	M10x1,5	12 15⁄32	71 2 25⁄32	27 1 1⁄16	44,4 1,748	17,5 0,689	0,9 2
	7⁄8	UELPA205-14	UEL205-14													
	15⁄16	UELPA205-15	UEL205-15													
25		UELPA205	UEL205													
	1	UELPA205-16	UEL205-16													
	1 1⁄8	UELPA206-18	UEL206-18	19,5 4384	11,3 2540	42,9 1 11⁄16	94 3 11⁄16	50 1 31⁄32	66 2 19⁄32	M14x2,0	13 ½	84 3 5⁄16	30 1 3⁄16	48,4 1,906	18,3 0,720	1,3 2,9
30		UELPA206	UEL206													
	1 3⁄16	UELPA206-19	UEL206-19													
	1 1⁄4	UELPA206-20	UEL206-20													

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

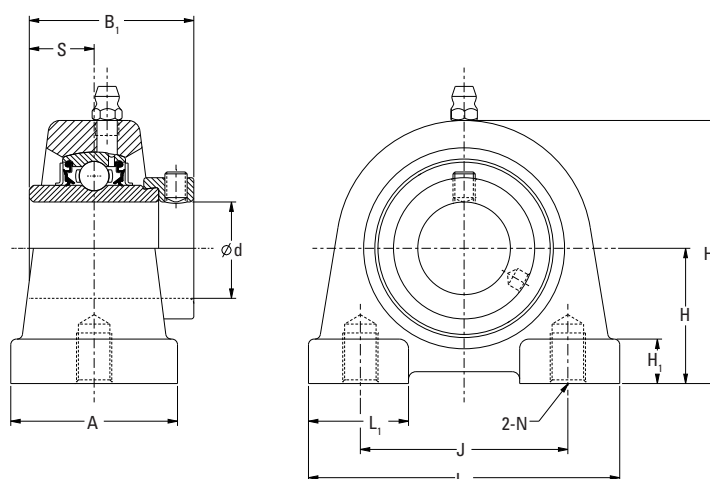

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	L ₁	B ₁	S	
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 ¼	UELPA207-20	UEL207-20	25,7 5778	15,4 3462	47,6 1 ⅞	110 4 1½/32	55 2 ½/32	80 3 ⅝/32	M14x2,0	13 ½	93 3 ⅔/32	38 1 ½	51,1 2,012	18,8 0,740	2,0 4,4
	1 ⅝/16	UELPA207-21	UEL207-21													
	1 ⅜	UELPA207-22	UEL207-22													
35		UELPA207	UEL207													
	1 ⅞/16	UELPA207-23	UEL207-23													
	1 ½	UELPA208-24	UEL208-24	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 ⅞/16	116 4 ⅞/16	58 2 ½/32	84 3 ⅝/16	M14x2,0	13 ½	98 3 ⅔/32	36 1 ⅓/32	56,3 2,217	21,4 0,843	2,0 4,4
	1 ⅞/16	UELPA208-25	UEL208-25													
40		UELPA208	UEL208													
	1 ⅝	UELPA209-26	UEL209-26	34,1 7666	21,3 4788	54,2 2 ⅞/64	120 4 ⅔/32	60 2 ⅜	90 3 ⅜/64	M14x2,0	13 ½	106 4 ⅜/16	42 1 ⅔/32	56,3 2,217	21,4 0,843	2,3 5,0
	1 ⅞/16	UELPA209-27	UEL209-27													
	1 ¾	UELPA209-28	UEL209-28													
45		UELPA209	UEL209	35,1 7891	23,3 5238	57,2 2 ¼	130 5 ⅞	64 2 ⅞/32	94 3 ⅜/64	M16x2,0	14 ⅜/64	113 4 ⅞/16	44 1 ⅔/32	62,7 2,469	24,6 0,969	3,0 6,6
	1 ⅞	UELPA210-30	UEL210-30													
	1 ⅞/16	UELPA210-31	UEL210-31													
50		UELPA210	UEL210													
	2	UELPA210-32	UEL210-32													


SÉRIE UELPW 200 INDUSTRIELLE À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE PALIER À SEMELLE EN FONTE À BASE TARAUDÉE

- Les paliers à semelle à base taraudée UELPW sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces paliers sont principalement conçus pour des applications où la zone de montage est limitée, où les vis sont accessibles par le bas de l'appareil et où aucun moment d'inversion ne se produit.
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELPA de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception vulcanisée de l'étanchéité est bien adaptée aux applications qui impliquent des environnements humides ou sales.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	B ₁	S	
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
25		UEL205	UEL205	14,0 3147	7,9 1765	36,5 1 7⁄16	70 2 3⁄4	36 1 13⁄32	50,8 2	M10x1,5	13 ½	70 2 3⁄4	13 ½	25 63⁄64	44,4 1,748	17,5 0,689	0,9 2
30		UEL206	UEL206	19,5 4384	11,3 2540	42,9 1 11⁄16	98 3 27⁄32	40 1 1⁄16	76,2 3	M10x1,5	16 5⁄8	82 3 7⁄32	13 ½	30 1 3⁄16	48,4 1,906	18,3 0,720	1,3 2,9

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

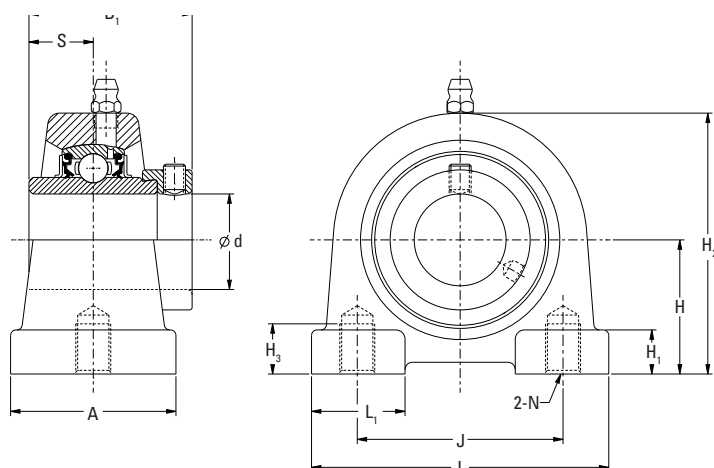

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Poids
				Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	B ₁	S	
				C _r	C _{0r}												
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
35		UEL PW207	UEL207	25,7 5778	15,4 3462	47,6 1 7⁄8	103 4 1⁄16	45 1 25⁄32	82,6 3 3⁄4	M10x1,5	19 3⁄4	93 3 21⁄32	13 1 1⁄2	38 1 1⁄2	51,1 2,012	18,8 0,740	2,0 4,4
40		UEL PW208	UEL208	29,1 6542	17,8 4002	49,2 1 15⁄16	116 4 9⁄16	48 1 7⁄8	88,9 3 1⁄2	M12x1,75	19 3⁄4	99 3 57⁄64	16 5⁄8	36 1 13⁄32	56,3 2,217	21,4 0,843	2,0 4,4


SÉRIE UELF 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE PALIERS APPLIQUES À QUATRE TROUS DE FIXATION EN FONTE

- Les paliers appliqués à quatre trous de fixation UELF sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELF de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	L	J	A ₁	A	A ₀	S	B ₁	A ₂	N		
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UELF201	UEL201	12,8 2878	6,7 1495	86 3 ¾	64 2 ⅜ ₆₄	11 ⅞ ₆	25,5 1	41,6 1 ⅜ ₆₄	17,1 0,673	43,7 1,720	15 ⅞ ₃₂	12 ⅝ ₃₂	M10 ¾ ₈	0,7 1,5
	½	UELF201-8	UEL201-8													
15		UELF202	UEL202													
	⅝	UELF202-10	UEL202-10													
17		UELF203	UEL203													
	¾	UELF204-12	UEL204-12	14,0 3147	7,9 1765	95 3 ¾	70 2 ¾	13 ½	27 1 ⅙ ₆	42,9 1 ⅜ ₆	17,5 0,689	44,4 1,748	16 ⅝ ₈	12 ⅝ ₃₂	M10 ¾ ₈	0,9 1,9
20		UELF204	UEL204													
	⅞	UELF205-14	UEL205-14													
	⅞ ₆	UELF205-15	UEL205-15													
25		UELF205	UEL205													
	1	UELF205-16	UEL205-16	19,5 4384	11,3 2540	108 4 ¼	83 3 ⅞ ₆₄	13 ½	31 1 ⅞ ₃₂	48,1 1 ⅝ ₆₄	18,3 0,720	48,4 1,906	18 ⅝ ₆₄	12 ⅝ ₃₂	M10 ¾ ₈	1,2 2,6
	1 ⅞	UELF206-18	UEL206-18													
30		UELF206	UEL206													
	1 ⅞ ₆	UELF206-19	UEL206-19													
	1 ¼	UELF206-20	UEL206-20													
	1 ¼	UELF207-20	UEL207-20	25,7 5778	15,4 3462	117 4 ⅞ ₃₂	92 3 ⅝ ₈	15 ⅞ ₃₂	34 1 ⅞ ₃₂	51,3 2 ⅙ ₆₄	18,8 0,740	51,1 2,012	19 ¾ ₄	14 ⅝ ₆₄	M12 ⅞ ₆	1,6 3,6
	1 ⅝ ₆	UELF207-21	UEL207-21													
	1 ⅝ ₈	UELF207-22	UEL207-22													
35		UELF207	UEL207													
	1 ⅞ ₆	UELF207-23	UEL207-23													
	1 ½	UELF208-24	UEL208-24	29,1 6542	17,8 4002	130 5 ⅝ ₈	102 4 ⅙ ₆₄	15 ⅞ ₃₂	36 1 ⅞ ₃₂	55,9 2 ⅞ ₆₄	21,4 0,843	56,3 2,217	21 ⅝ ₆₄	16 ⅝ ₈	M14 ½ ₂	2,0 4,5
	1 ⅝ ₆	UELF208-25	UEL208-25													
40		UELF208	UEL208													

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

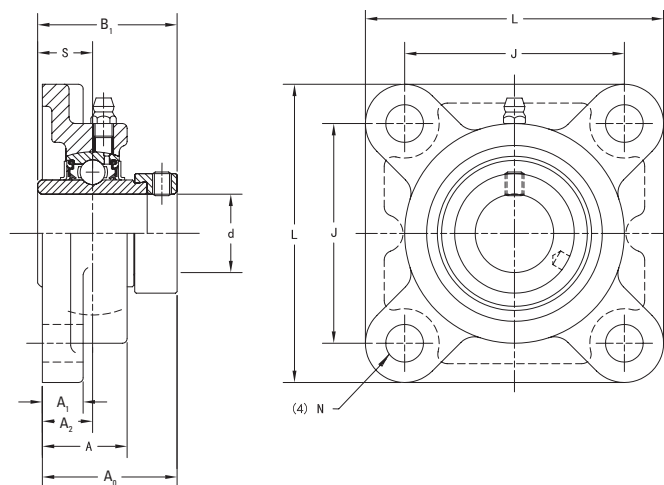

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique C _r	Statique C _{0r}	L	J	A ₁	A	A ₀	S	B ₁	A ₂	N		
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 5/8	UELF209-26	UEL209-26	34,1 7666	21,3 4788	137 5 13/32	105 4 9/64	16 5/8	38 1 1/2	56,9 2 13/64	21,4 0,843	56,3 2,217	22 5/8	16 5/8	M14 5/16	2,4 5,2
	1 11/16	UELF209-27	UEL209-27													
	1 3/4	UELF209-28	UEL209-28													
45		UELF209	UEL209													
	1 7/8	UELF210-30	UEL210-30	35,1 7891	23,3 5238	143 5 5/8	111 4 3/8	16 5/8	40 1 1/8	60,1 2 23/64	24,6 0,969	62,7 2,469	22 5/8	16 5/8	M14 5/16	2,7 6,0
	1 15/16	UELF210-31	UEL210-31													
		UELF210	UEL210													
	2	UELF210-32	UEL210-32													
	2	UELF211-32	UEL211-32	43,4 9757	29,4 6609	162 6 3/8	130 5 1/8	18 7/8	43 1 11/16	68,6 2 45/64	27,8 1,094	71,4 2,811	25 63/64	19 3/4	M16 5/8	3,7 8,1
	2 1/8	UELF211-34	UEL211-34													
		UELF211	UEL211													
	2 3/16	UELF211-35	UEL211-35													
	2 1/4	UELF212-36	UEL212-36	52,4 11780	36,2 8138	175 6 7/8	143 5 5/8	18 7/8	48 1 7/8	75,8 2 63/64	31,0 1,220	77,8 3,063	29 1 1/8	19 3/4	M16 5/8	4,5 10,0
		UELF212	UEL212													
	2 7/16	UELF212-39	UEL212-39													
	2 1/2	UELF213-40	UEL213-40	57,2 12859	40,1 9015	187 7 3/8	149 5 55/64	22 7/8	50 1 31/32	81,6 3 13/16	34,1 1,343	85,7 3,374	30 1 3/16	19 3/4	M16 5/8	5,8 12,8
		UELF213	UEL213													
	2 3/4	UELF214-44	UEL214-44													
		UELF214	UEL214	62,2 13983	44,1 9914	193 7 19/32	152 5 63/64	22 7/8	54 2 1/8	82,6 3 1/4	34,1 1,343	85,7 3,374	31 1 7/32	19 3/4	M16 5/8	6,8 14,9
	2 15/16	UELF215-47	UEL215-47													
		UELF215	UEL215													
75		UELF215-48	UEL215-48	67,4 15152	48,3 10858	200 7 7/8	159 6 17/64	22 7/8	56 2 1/2	88,8 3 31/64	37,3 1,469	92,1 3,626	34 1 11/32	19 3/4	M16 5/8	6,9 15,3

SÉRIE UELFL 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE PALIERS APPLIQUES À DEUX TROUS DE FIXATION EN FONTE


- Les paliers appliqués à deux trous de fixation UELFL sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Cette série est conçue principalement pour les applications dans lesquelles la zone de montage est limitée.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELFL de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	S	B ₁	N		
				C _r	C _{0r}												
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UELFL201	UEL201	12,8 2878	6,7 1495	113 4 7/16	90 3 39/64	11 7/16	25,5 1	41,6 1 41/64	60 2 3/8	15 19/32	17,1 0,673	43,7 1,720	12 15/32	M10 3/8	0,6 1,2
	1/2	UELFL201-8	UEL201-8														
15		UELFL202	UEL202														
	5/8	UELFL202-10	UEL202-10														
17		UELFL203	UEL203														
	3/4	UELFL204-12	UEL204-12	14,0 3147	7,9 1765	130 5 1/8	99 3 57/64	13 1/2	27 1 1/16	42,9 1 11/16	68 2 11/16	16 5/8	17,5 0,689	44,4 1,748	16 5/8	M14 1/2	0,7 1,5
20		UELFL204	UEL204														
	7/8	UELFL205-14	UEL205-14														
	15/16	UELFL205-15	UEL205-15														
25		UELFL205	UEL205														
	1	UELFL205-16	UEL205-16	19,5 4384	11,3 2540	148 5 13/16	117 4 39/64	13 1/2	31 1 7/32	48,1 1 57/64	80 3 1/2	18 45/64	18,3 0,720	48,4 1,906	16 5/8	M14 1/2	1,0 2,2
	1 1/8	UELFL206-18	UEL206-18														
30		UELFL206	UEL206														
	1 3/16	UELFL206-19	UEL206-19														
	1 1/4	UELFL206-20	UEL206-20														
	1 1/4	UELFL207-20	UEL207-20	25,7 5778	15,4 3462	161 5 11/32	130 5 1/8	14 9/16	34 1 11/32	51,3 2 1/4	90 3 17/32	19 3/4	18,8 0,740	51,1 2,012	16 5/8	M14 1/2	1,3 2,9
	1 5/16	UELFL207-21	UEL207-21														
	1 3/8	UELFL207-22	UEL207-22														
35		UELFL207	UEL207														
	1 7/16	UELFL207-23	UEL207-23														
	1 1/2	UELFL208-24	UEL208-24	29,1 6542	17,8 4002	175 6 7/8	144 5 43/64	14 9/16	36 1 13/32	55,9 2 13/64	100 3 15/16	21 53/64	21,4 0,843	56,3 2,217	16 5/8	M14 1/2	1,7 3,8
	1 5/8	UELFL208-25	UEL208-25														
40		UELFL208	UEL208														

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

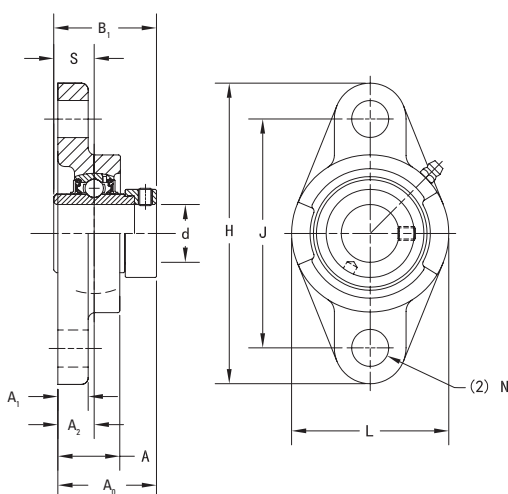

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique Cr	Statique Cor	H	J	A1	A	A0	L	A2	S	B1	N		
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 5/8	UELFL209-26	UEL209-26	34,1 7666	21,3 4788	188 7 13/32	148 5 53/64	15 1 1/32	38 1 1/2	56,9 2 15/64	108 4 1/4	22 55/64	21,4 0,843	56,3 2,217	19 3/4	M16 5/8	2,1 4,6
	1 11/16	UELFL209-27	UEL209-27														
	1 3/4	UELFL209-28	UEL209-28														
45		UELFL209	UEL209														
	1 7/8	UELFL210-30	UEL210-30	35,1 7891	23,3 4788	197 7 3/4	157 6 3/16	15 1 1/32	40 1 9/16	60,1 2 23/64	115 4 17/32	22 55/64	24,6 0,969	62,7 2,469	19 3/4	M16 5/8	2,4 5,3
	1 15/16	UELFL210-31	UEL210-31														
		UELFL210	UEL210														
	2	UELFL210-32	UEL210-32														
	2	UELFL211-32	UEL211-32	43,4 9757	29,4 6609	224 8 13/16	184 7 1/4	18 23/32	43 1 11/16	68,6 2 45/64	130 5 1/8	25 63/64	27,8 1,094	71,4 2,811	19 3/4	M16 5/8	3,6 7,9
	2 1/8	UELFL211-34	UEL211-34														
		UELFL211	UEL211														
55		UELFL211-35	UEL211-35														
	2 1/4	UELFL212-36	UEL212-36	52,4 11780	36,2 8138	250 9 27/32	202 7 61/64	18 23/32	48 1 7/8	75,8 2 63/64	140 5 1/2	29 1 9/64	31,0 1,220	77,8 3,063	23 29/32	M20 3/4	4,5 10,0
		UELFL212	UEL212														
	2 7/16	UELFL212-39	UEL212-39														
	2 1/2	UELFL213-40	UEL213-40	57,2 12859	40,1 9015	258 10 5/32	210 8 17/64	20 25/32	50 1 31/32	81,6 3 1/32	155 6 1/32	30 1 3/16	34,1 1,343	85,7 3,374	23 29/32	M20 3/4	5,7 12,5
		UELFL213	UEL213														
65		UELFL213-44	UEL213-44														
	2 3/4	UELFL214-44	UEL214-44	62,2 13983	44,1 9914	265 10 7/16	216 8 1/2	20 25/32	54 2 1/8	82,6 3 1/4	160 6 3/16	31 1 7/32	34,1 1,343	85,7 3,374	23 29/32	M20 3/4	6,6 14,5
		UELFL214	UEL214														
75		UELFL215-47	UEL215-47														
	2 15/16	UELFL215	UEL215	67,4 15152	48,3 10858	275 10 13/16	225 8 55/64	20 25/32	56 2 1/32	88,8 3 1/2	165 6 1/2	34 1 11/32	37,3 1,469	92,1 3,626	23 29/32	M20 3/4	6,9 15,3
	3	UELFL215-48	UEL215-48														


SÉRIE UELFC 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE PALIER APPLIQUÉS Ronds avec ÉPAULEMENT DE CENTRAGE EN FONTE

- Les paliers appliqués ronds avec épaulement de centrage UELFC sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Les paliers appliqués ronds avec épaulement de centrage UELFC assurent des montages de précision et fournissent un soutien supérieur des charges lourdes.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELFC de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués ronds	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids.
				Dynamique	Statique	L	J	J ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H ₃	S	B ₁	N		
mm	po			kN lb	kN lb	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg lb
12		UELFC201	UEL201	12,8 2878	6,7 1495	100 3 15/16	78 3 3/4	55,1 2 11/16	20,5 13/16	10 25/64	5 13/64	36,6 1 7/16	62 2,441	17,1 0,673	43,7 1,720	12 15/32	M10 3/8	0,8 1,8
	1/2	UELFC201-8	UEL201-8															
15		UELFC202	UEL202															
	5/8	UELFC202-10	UEL202-10															
17		UELFC203	UEL203	14,0 3147	7,9 1765	115 4 17/32	90 3 35/64	63,6 2 1/2	21 13/16	10 25/64	6 15/64	36,9 1 29/64	70 2,756	17,5 0,689	44,4 1,748	12 15/32	M10 3/8	1,0 2,2
	3/4	UELFC204-12	UEL204-12															
20		UELFC204	UEL204															
	7/8	UELFC205-14	UEL205-14															
	15/16	UELFC205-15	UEL205-15	19,5 4384	11,3 2540	125 4 29/32	100 3 15/16	70,7 2 25/32	23 29/32	10 25/64	8 5/16	40,1 1 37/64	80 3,150	18,3 0,720	48,4 1,906	12 15/32	M10 3/8	1,4 3,1
25		UELFC205	UEL205															
	1	UELFC205-16	UEL205-16															
	1 1/8	UELFC206-18	UEL206-18															
30		UELFC206	UEL206	25,7 5778	15,4 3462	135 5 1/16	110 4 21/64	77,8 3 1/16	26 1 1/2	11 7/16	8 5/16	43,3 1 45/64	90 3,543	18,8 0,740	51,1 2,012	14 35/64	M12 7/16	2,0 4,5
	1 3/16	UELFC206-19	UEL206-19															
	1 1/4	UELFC206-20	UEL206-20															
	1 1/4	UELFC207-20	UEL207-20															
	1 5/16	UELFC207-21	UEL207-21	29,1 6542	17,8 4002	145 5 23/32	120 4 23/32	84,8 3 11/32	26 1 1/2	11 7/16	10 25/64	45,9 1 3/16	100 3,937	21,4 0,843	56,3 2,217	14 35/64	M12 7/16	2,1 4,7
	1 3/8	UELFC207-22	UEL207-22															
35		UELFC207	UEL207															
	1 7/16	UELFC207-23	UEL207-23															
	1 1/2	UELFC208-24	UEL208-24															
	1 5/8	UELFC208-25	UEL208-25															
40		UELFC208	UEL208															

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

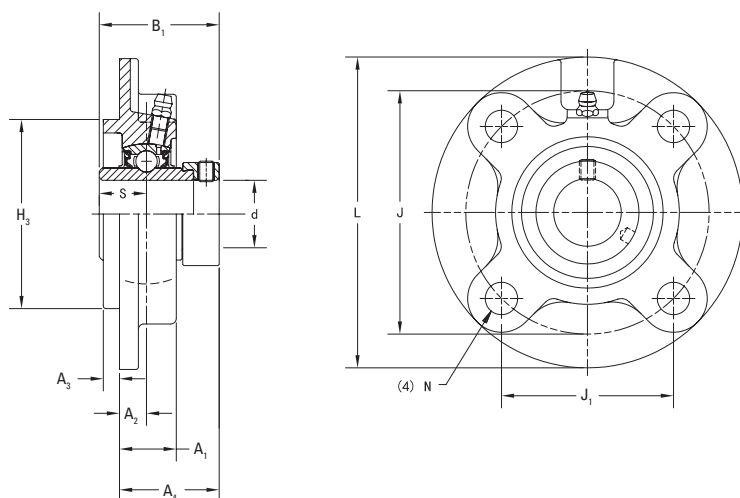

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués ronds	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids.
				Dynamique	Statique	L	J	J ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H ₃	S	B ₁	N		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN lb	kN lb	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg lb
	1 5⁄8	UELCFC209-26	UEL209-26	34,1 7666	21,3 4788	160 6 3⁄16	132 5 13⁄64	93,3 3 43⁄64	26 1 1⁄2	10 25⁄64	12 15⁄32	44,9 1 49⁄64	105 4,134	21,4 0,843	56,3 2,217	16 5⁄8	M14 1⁄2	4,7 6,1
	1 11⁄16	UELCFC209-27	UEL209-27															
	1 3⁄4	UELCFC209-28	UEL209-28															
45		UELCFC209	UEL209															
	1 7⁄8	UELCFC210-30	UEL210-30	35,1 7891	23,3 5238	165 6 1⁄2	138 5 7⁄16	97,6 3 27⁄32	28 1 3⁄2	10 25⁄64	12 15⁄32	48,1 1 57⁄64	110 4,331	24,6 0,969	62,7 2,469	16 5⁄8	M14 1⁄2	3,1 6,9
	1 15⁄16	UELCFC210-31	UEL210-31															
		UELCFC210	UEL210															
	2	UELCFC210-32	UEL210-32															
	2	UELCFC211-32	UEL211-32															
	2 1⁄8	UELCFC211-34	UEL211-34	43,4 9757	29,4 6609	185 7 3⁄32	150 5 29⁄32	106,1 4 1⁄64	31 1 7⁄32	13 33⁄64	12 15⁄32	56,6 2 15⁄64	125 4,921	27,8 1,094	71,4 2,811	19 3⁄4	M16 5⁄8	4,5 9,9
		UELCFC211	UEL211															
	2 3⁄16	UELCFC211-35	UEL211-35															
	2 1⁄4	UELCFC212-36	UEL212-36	52,4 11780	36,2 8138	195 7 11⁄16	160 6 19⁄64	113,1 4 29⁄64	36 1 13⁄32	17 43⁄64	12 15⁄32	63,8 2 33⁄64	135 5,315	31,0 1,220	77,8 3,063	19 3⁄4	M16 5⁄8	5,3 11,8
		UELCFC212	UEL212															
	2 7⁄16	UELCFC212-39	UEL212-39															
	2 1⁄2	UELCFC213-40	UEL213-40	57,2 12859	40,1 9015	205 8 1⁄16	170 6 1⁄64	120,2 4 47⁄64	36 1 13⁄32	16 5⁄8	14 35⁄64	67,6 2 27⁄32	145 5,709	34,1 1,343	85,7 3,374	19 3⁄4	M16 5⁄8	6,2 13,6
		UELCFC213	UEL213															
	2 3⁄4	UELCFC214-44	UEL214-44															
		UELCFC214	UEL214	62,2 13983	44,1 9914	215 8 15⁄32	177 6 31⁄32	125,1 4 59⁄64	40 1 1⁄16	17 43⁄64	14 35⁄64	68,6 2 45⁄64	150 5,905	34,1 1,343	85,7 3,374	19 3⁄4	M16 5⁄8	7,7 16,9
	2 15⁄16	UELCFC215-47	UEL215-47	67,4 15152	48,3 10858	220 8 27⁄32	184 7 1⁄4	130,1 5 1⁄8	40 1 1⁄16	18 45⁄64	16 5⁄8	72,8 2 55⁄64	160 6,299	37,3 1,469	92,1 3,626	19 3⁄4	M16 5⁄8	7,7 17,0
		UELCFC215	UEL215															
	3	UELCFC215-48	UEL215-48															

SÉRIE UELT 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE COULISSEUX TENDEURS EN FONTE


- Les coulisseaux tendeurs UELT sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Les coulisseaux tendeurs UELT s'utilisent lorsque des dispositifs de réglage de l'arbre ou de tension d'une courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeurs.
- Ces unités fournissent des soutiens compacts et efficaces aux arbres réglables et aux poulies de tension de convoyeurs.
- Chaque palier est livré assemblé et prêt à être monté.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UELT de Timken comportent une garniture de roulement avec collier excentrique de serrage (UEL) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des rainures et la largeur sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions															Poids
				Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	S	B ₁	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁	
				C _r	C _{0r}																
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
12		UEL201	UEL201	12,8 2878	6,7 1495	89 3 ½	76 2 53/64	10 13/32	61 2 13/32	21 13/16	32 1 ¼	19 ¾	94 3 13/16	51 2	17,1 0,673	43,7 1,720	51 2	16 %	32 1 ¼	12 15/32	0,8 1,8
	½	UEL201-8	UEL201-8																		
15		UEL202	UEL202																		
	5/8	UEL202-10	UEL202-10																		
17		UEL203	UEL203																		
	¾	UEL204-12	UEL204-12	14,0 3147	7,9 1765	89 3 ½	76 2 53/64	10 13/32	62 2 7/16	24 15/16	32 1 ¼	19 ¾	97 3 13/64	51 2	17,5 0,689	44,4 1,748	51 2	16 %	32 1 ¼	12 15/32	0,9 2,0
20		UEL204	UEL204																		
	7/8	UEL205-14	UEL205-14																		
	15/16	UEL205-15	UEL205-15																		
25		UEL205	UEL205																		
	1	UEL205-16	UEL205-16	19,5 4384	11,3 2540	102 4 ½	89 3 ½	10 13/32	70 2 ¾	28 1 15/32	37 1 15/32	22 7/8	113 4 7/16	56 2 7/32	18,3 0,720	48,4 1,906	57 2 ¼	16 %	37 1 15/32	12 15/32	1,4 3,1
	1 1/8	UEL206-18	UEL206-18																		
30		UEL206	UEL206																		
	1 1/16	UEL206-19	UEL206-19																		
	1 ¼	UEL206-20	UEL206-20																		
	1 ¼	UEL207-20	UEL207-20	25,7 5778	15,4 3462	102 4 ½	89 3 ½	13 ½	78 3 1/16	30 1 1/16	37 1 15/32	22 7/8	129 5 3/32	64 2 17/32	18,8 0,740	51,1 2,012	64 2 17/32	16 %	37 1 15/32	12 15/32	1,7 3,8
	1 5/16	UEL207-21	UEL207-21																		
	1 3/8	UEL207-22	UEL207-22																		
35		UEL207	UEL207																		
	1 7/16	UEL207-23	UEL207-23																		
	1 ½	UEL208-24	UEL208-24	29,1 6542	17,8 4002	114 4 ½	102 4 3/64	16 5/8	88 3 15/32	33 1 5/16	49 1 15/16	29 1 5/32	144 5 21/32	83 3 3/32	21,4 0,843	56,3 2,217	83 3 3/32	19 ¾	49 1 15/16	16 5/8	2,7 6,0
	1 5/16	UEL208-25	UEL208-25																		
40		UEL208	UEL208																		

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

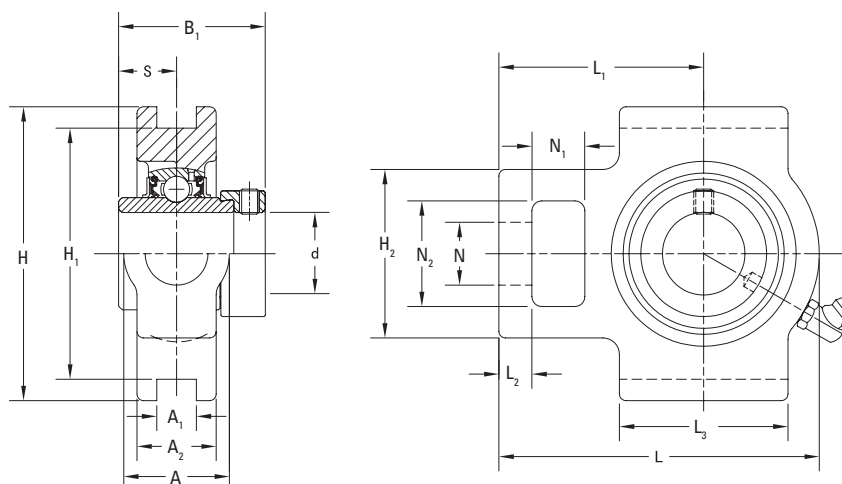

Suite de la page précédente.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions															Poids
				Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	S	B ₁	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁	
				C _r	C _{0r}																
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 5⁄8	UEL209-26	UEL209-26	34,1 7666	21,3 4788	117 4 1⁄32	102 4 1⁄4	16 5⁄8	87 3 7⁄16	35 1 3⁄8	49 1 15⁄16	29 1 5⁄32	144 5 21⁄32	83 3 3⁄32	21,4 0,843	56,3 2,217	83 3 3⁄32	19 3⁄4	49 1 15⁄16	16 5⁄8	2,6 5,7
	1 11⁄16	UEL209-27	UEL209-27																		
	1 3⁄4	UEL209-28	UEL209-28																		
45		UEL209	UEL209																		
	1 7⁄8	UEL210-30	UEL210-30	35,1 7891	23,3 5238	117 4 1⁄32	102 4 1⁄4	16 5⁄8	90 3 17⁄32	37 1 15⁄32	49 1 15⁄16	29 1 5⁄32	149 5 7⁄8	83 3 3⁄32	24,6 0,969	62,7 2,469	86 3 3⁄8	19 3⁄4	49 1 15⁄16	16 5⁄8	2,8 6,2
	1 15⁄16	UEL210-31	UEL210-31																		
		UEL210	UEL210																		
	2	UEL210-32	UEL210-32																		
	2	UEL211-32	UEL211-32																		
	2 1⁄8	UEL211-34	UEL211-34	43,4 9757	29,4 6609	146 5 3⁄4	130 5 1⁄8	19 3⁄4	106 4 3⁄16	38 1 1⁄2	64 2 17⁄32	35 1 3⁄8	171 6 23⁄32	102 4 1⁄32	27,8 1,094	71,4 2,811	95 3 3⁄4	25 31⁄32	64 2 17⁄32	22 55⁄64	4,3 9,4
		UEL211	UEL211																		
	2 3⁄16	UEL211-35	UEL211-35																		
	2 1⁄4	UEL212-36	UEL212-36	52,4 11780	36,2 8138	146 5 3⁄4	130 5 1⁄8	19 3⁄4	119 4 11⁄16	42 1 21⁄32	64 2 17⁄32	35 1 3⁄8	194 7 7⁄8	102 4 1⁄32	31,0 1,220	77,8 3,063	102 4 1⁄32	32 1 1⁄4	64 2 17⁄32	22 55⁄64	5,2 11,5
		UEL212	UEL212																		
	2 7⁄16	UEL212-39	UEL212-39																		
	2 1⁄2	UEL213-40	UEL213-40	57,2 12859	40,1 9015	167 6 9⁄16	151 5 15⁄16	21 13⁄16	137 5 13⁄32	44 1 23⁄32	70 2 3⁄4	41 1 5⁄8	224 8 13⁄16	111 4 3⁄8	34,1 1,343	85,7 3,374	121 4 3⁄4	32 1 1⁄4	70 2 3⁄4	26 1 1⁄2	7,5 16,5
		UEL213	UEL213																		
	2 3⁄4	UEL214-44	UEL214-44																		
		UEL214	UEL214	62,2 13983	44,1 9914	167 6 9⁄16	151 5 15⁄16	21 13⁄16	137 5 13⁄32	46 1 13⁄16	70 2 3⁄4	41 1 5⁄8	224 8 13⁄16	111 4 3⁄8	34,1 1,343	85,7 3,374	121 4 3⁄4	32 1 1⁄4	70 2 3⁄4	26 1 1⁄2	7,9 17,4
	2 15⁄16	UEL215-47	UEL215-47	67,4 15152	48,3 10858	167 6 9⁄16	151 5 15⁄16	21 13⁄16	140 5 1⁄2	48 1 7⁄8	70 2 3⁄4	41 1 5⁄8	232 9 1⁄8	111 4 3⁄8	37,3 1,469	92,1 3,626	121 4 3⁄4	32 1 1⁄4	70 2 3⁄4	26 1 1⁄2	7,8 17,3
		UEL215	UEL215																		
	3	UEL215-48	UEL215-48																		

SÉRIE UEL 200 À COLLIER EXCENTRIQUE DE SERRAGE ROULEMENTS À BILLES À BAGUE INTÉRIEURE LARGE

- Les roulements à billes à bague intérieure large du type UEL utilisent un mécanisme de blocage par collier excentrique de serrage et sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- La caractéristique de blocage par excentrique est idéale pour les applications à charge non réversible.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- La bague intérieure large fournit un soutien efficace de l'arbre pour un large éventail d'applications industrielles.
- Le contact positif avec la bague intérieure des joints en nitrile vulcanisé apporte une protection contre les contaminants nocifs et retient le lubrifiant dans les conditions d'exploitation difficiles.
- Un déflecteur externe en acier fournit une protection complémentaire contre la contamination.
- La série UEL comporte des chemins de roulements superfinis et des billes de qualité 10 pour un fonctionnement sans à-coup et silencieux.
- Les roulements à billes à bague intérieure large série UEL présentent des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans des corps de palier comportant des surfaces intérieures sphériques correspondantes afin de compenser le défaut d'alignement de l'arbre.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions								Rayon d'arrondi min r (min)	Taille de la vis de serrage G	Poids
			Dynamique	Statique	D	C	B ₁	S ₂	C ₁	S	B	d ₁			
			C _r	C _{0r}											
mm	po		kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po		kg livres
12		UEL201	12,8 2878	6,7 1495	47 1,850	16 0,630	43,7 1,720	4,8 0,189	4,0 0,157	17,1 0,673	34,2 1,346	33,3 1,311	1,0 0,039	M6x0,75	0,3 0,6
	½	UEL201-8												¼-28UNF	0,3 0,6
15		UEL202												M6x0,75	0,3 0,6
	⅝	UEL202-10												¼-28UNF	0,3 0,6
17		UEL203												M6x0,75	0,3 0,6
	¾	UEL204-12												¼-28UNF	0,2 0,5
20		UEL204												M6x0,75	0,2 0,5
	⅞	UEL205-14	14,0 3147	7,9 1765	52 2,047	17 0,669	44,4 1,748	4,8 0,189	4,5 0,177	17,5 0,689	34,9 1,374	38,1 1,500	1,0 0,039	¼-28UNF	0,3 0,6
	1⅝	UEL205-15												¼-28UNF	0,3 0,6
25		UEL205												M6x0,75	0,3 0,6
	1	UEL205-16												¼-28UNF	0,3 0,6
	1 ⅛	UEL206-18	19,5 4384	11,3 2540	62 2,441	19 0,748	48,4 1,906	6,0 0,236	5,0 0,197	18,3 0,720	36,5 1,437	44,5 1,752	1,0 0,039	⅝-24UNF	0,4 0,9
30		UEL206												M8x1	0,4 0,9
	1 ⅜	UEL206-19												⅝-24UNF	0,4 0,9
	1 ¼	UEL206-20												⅝-24UNF	0,4 0,8
	1 ¼	UEL207-20	25,7 5778	15,4 3462	72 2,835	20 0,787	51,1 2,012	6,8 0,268	5,7 0,224	18,8 0,740	37,6 1,480	55,6 2,189	1,1 0,043	⅝-24UNF	0,7 1,5
	1 ⅝	UEL207-21												⅝-24UNF	0,7 1,4
	1 ⅝	UEL207-22												⅝-24UNF	0,6 1,3
35		UEL207												M8x1	0,6 1,3
	1 ⅞	UEL207-23												⅝-24UNF	0,6 1,3
	1 ½	UEL208-24	29,1 6542	17,8 4002	80 3,150	21 0,827	56,3 2,217	6,8 0,268	6,0 0,236	21,4 0,843	42,8 1,685	60,3 2,374	1,1 0,043	⅝-24UNF	0,8 1,8
	1⅞	UEL208-25												⅝-24UNF	0,8 1,7
40		UEL208												M8x1	0,8 1,7

Suite à la page suivante.

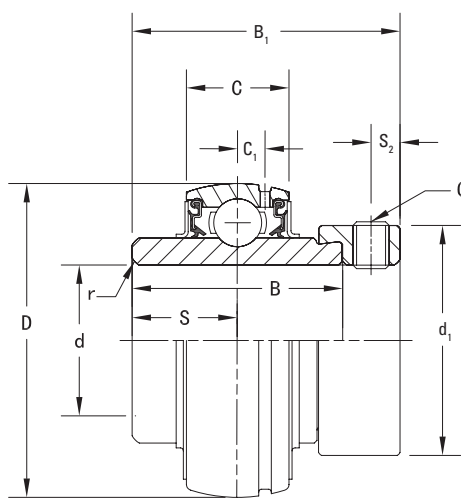

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions								Rayon d'arrondi min r (min)	Taille de la vis de serrage G	Poids
			Dynamique Cr	Statique Cor	D	C	B1	S2	C1	S	B	d1			
mm	po		kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po		kg livres
	1 5/16	UEL209-26	34,1 7666	21,3 4788	85 3,346	22 0,866	56,3 2,217	6,8 0,268	6,0 0,236	21,4 0,843	42,8 1,685	63,5 2,500	1,1 0,043	5/16-24UNF	1,0 2,1
	1 11/16	UEL209-27												5/16-24UNF	0,9 2,0
	1 3/4	UEL209-28												5/16-24UNF	0,9 1,9
45		UEL209												M8x1	0,9 1,9
	1 7/8	UEL210-30	35,1 7891	23,3 5238	90 3,543	24 0,945	62,7 2,469	6,8 0,268	6,0 0,236	24,6 0,969	49,2 1,937	69,9 2,752	1,1 0,043	5/16-24UNF	1,1 2,4
	1 15/16	UEL210-31												5/16-24UNF	1,0 2,3
50		UEL210												M8x1	1,0 2,2
	2	UEL210-32												5/16-24UNF	1,0 2,2
	2	UEL211-32	43,4 9757	29,4 6609	100 3,937	25 0,984	71,4 2,811	8,0 0,315	7,0 0,276	27,8 1,094	55,5 2,185	76,2 3,000	1,5 0,059	3/8-24UNF	1,6 3,5
	2 1/8	UEL211-34												3/8-24UNF	1,5 3,3
55		UEL211												M10x1,25	1,4 3,1
	2 3/16	UEL211-35												3/8-24UNF	1,4 3,0
	2 1/4	UEL212-36	52,4 11780	36,2 8138	110 4,431	27 1,063	77,8 3,063	8,0 0,315	7,5 0,295	31,0 1,220	61,9 2,437	84,2 3,315	1,5 0,059	3/8-24UNF	2,0 4,5
60		UEL212												M10x1,25	1,9 4,1
	2 7/16	UEL212-39												3/8-24UNF	1,9 4,3
	2 1/2	UEL213-40	57,2 12859	40,1 9015	120 4,724	28 1,102	85,7 3,374	8,5 0,335	7,5 0,295	34,1 1,343	68,2 2,685	92,0 3,622	1,5 0,059	3/8-24UNF	2,5 5,5
65		UEL213												M10x1,25	2,5 5,4
	2 3/4	UEL214-44	62,2 13983	44,1 9914	125 4,921	30 1,181	85,7 3,374	8,5 0,335	9,0 0,354	34,1 1,343	68,2 2,685	97,0 3,819	1,5 0,059	3/8-24UNF	2,9 6,5
70		UEL214												M10x1,25	2,9 6,4
	2 15/16	UEL215-47	67,4 15152	48,3 10858	130 5,118	32 1,260	92,1 3,626	8,5 0,335	9,0 0,354	37,3 1,469	74,6 2,937	102,0 4,016	1,5 0,059	3/8-24UNF	2,7 6,0
75		UEL215												M10x1,25	2,7 6,0
	3	UEL215-48												3/8-24UNF	2,7 6,0

SÉRIE UK 200 INDUSTRIELLE À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE

Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

Paliers à semelle UKP 200	52
Paliers à semelle à base taraudée UKPA 200	54
Paliers appliques à quatre trous UKF 200	56
Paliers appliques à deux trous UKFL 200	58
Paliers appliques ronds à épaulement de centrage UKFC 200 ..	60
Coulisseaux tendeurs UKT 200	62
Roulements à billes à bague intérieure large UK 200	64



SÉRIE UKP 200 À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE PALIER À SEMELLE EN FONTE

- Les paliers à semelle du type UKP sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UKP de Timken comportent une garniture de roulement à alésage conique (UK) Timken pour une utilisation avec manchon de montage.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisser fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Désignation du manchon (2)	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	Y	B ₁	N	N ₁		
					C _r	C _{0r}													
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	¾	UKP205	UK205	HE2305	3147	1765	1 ⅞	5 ½	1 ½	1 ½	⅝	4 ⅛	2 ¾	0,781	1,378	½	2 ⅜	⅜	2,0
20				H2305	14,0	7,9	36,5	140	38	38	16	105	70	20,0	35	13	18	M10	0,9
25		UKP206	UK206	H2306	19,5	11,3	42,9	165	48	48	17	121	84	21,5	38	17	21	M14	1,4
	1			HE2306	4384	2540	1 11⁄16	6 ½	1 ⅞	1 ⅞	2 ⅜	4 ¾	3 ⅝	0,844	1,496	2 ⅜	1 ⅜	½	3,0
	1 ⅞	UKP207	UK207	HS2307	5778	3462	1 ⅞	6 ⅞	1 27⁄32	1 ⅞	2 ⅜	5	3 ¾	0,938	1,693	2 ⅜	1 ⅜	½	3,9
30				H2307	25,7	15,4	47,6	167	47	48	18	127	95	24,0	43	17	21	M14	1,8
	1 ¼	UKP208	UK208	HE2308	6542	4002	1 15⁄16	7 ¼	2 ⅜	2 ⅞	2 ⅞	5 13⁄32	3 27⁄32	1,063	1,811	2 ⅜	1 ⅜	½	4,5
35				H2308	29,1	17,8	49,2	184	53	54	18	137	98	27,0	46	17	21	M14	2,0
	1 ½	UKP209	UK209	HE2309	7666	4788	2 ⅞	7 15⁄32	2 5⁄32	2 ⅞	2 5⁄32	5 ¾	4 ⅜	1,156	1,969	2 ⅜	1 ⅜	½	5,3
40				H2309	34,1	21,3	54,0	190	55	54	20	146	106	29,0	50	17	21	M14	2,4
	1 ¾	UKP210	UK210	HE2310	7891	5238	2 ¼	8 ⅞	2 ⅜	2 ⅜	1 ⅜	6 ¼	4 ⅞	1,188	2,165	2 5⁄32	⅞	⅝	6,9
45				H2310	35,1	23,3	57,2	206	60	60	21	159	113	30,0	55	20	22	M16	3,1
50		UKP211	UK211	H2311	43,4	29,4	63,5	219	65	60	23	171	125	32,0	59	20	22	M16	3,8
	2			HE2311	9757	6609	2 ½	8 ⅝	2 ⅞	2 ⅜	2 ⅞	6 23⁄32	4 29⁄32	1,250	2,323	2 5⁄32	⅞	⅝	8,3

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

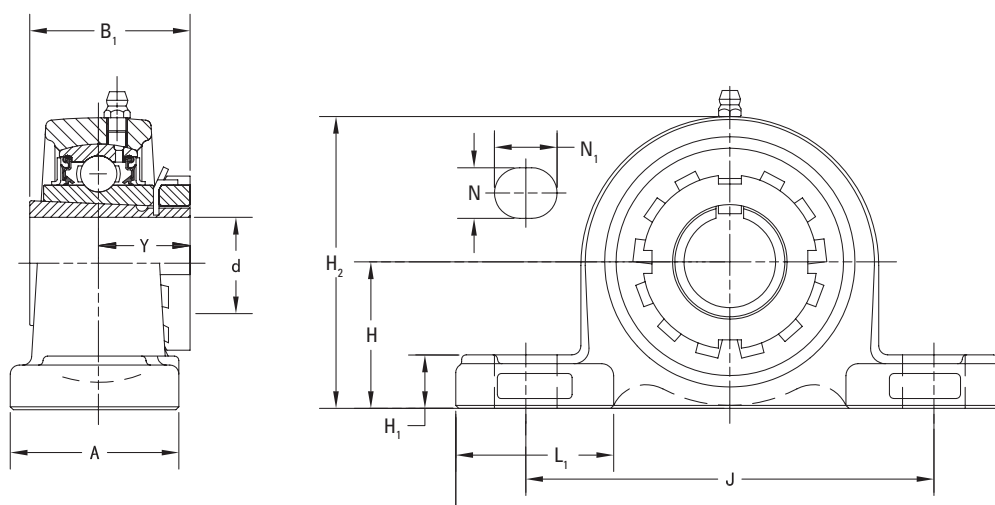

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Désignation du manchon (2)	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique C _r	Statique C _{0r}	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	Y	B ₁	N	N ₁		
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres	
	2 ½	UKP212	UK212	HS2312	11780	8138	2 ¾	9 ½	2 7/8	2 ¾	3 1/32	7 ¼	5 7/16	1,438	2,441	2 5/32	3 1/32	5/8	10,6
55				H2312	52,4	36,2	69,8	241	73	70	25	184	138	36,5	62	20	25	M16	4,8
	2 ¼	UKP213	UK213	HE2313	11780	8138	3	10 7/16	3 1/16	2 ¾	3 1/32	7 ¼	5 7/16	1,438	2,441	2 5/32	3 1/32	5/8	10,6
60				H2313	57,2	40,1	76,2	265	78	70	27	203	150	37,5	65	25	30	M20	5,6
	2 ½	UKP215	UK215	HE2315	15152	10858	3 ¼	10 13/16	3 1/16	2 29/32	1 3/32	8 17/32	6 3/8	1,594	2,874	3 1/32	1 3/16	¾	17,1
65				H2315	67,4	48,3	82,6	275	78	74	28	217	162	40,5	73	25	30	M20	7,8
	2 ¾	UKP216	UK216	HE2316	16344	11915	3 ½	11 ½	3 3/32	3 1/16	1 3/16	9 1/8	6 27/32	1,750	3,071	3 1/32	1 3/8	¾	20,5
70				H2316	72,7	53,0	88,9	292	83	78	30	232	174	44,5	78	25	35	M20	9,3
75		UKP217	UK217	H2317	84,0	61,9	95,2	310	87	83	32	247	185	46,5	82	25	35	M20	11,2
	3			HE2317	18884	13916	3 ¾	12 7/32	3 7/16	3 9/32	1 ¼	9 23/32	7 9/32	1,828	3,228	3 1/32	1 3/8	¾	24,7
80		UKP218	UK218	H2318	96,1	71,5	101,6	327	94	88	33	262	198	49,5	86	27	40	M22	13,5

(2) Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.


SÉRIE UKPA 200 INDUSTRIELLE À ALÉSAGE CONIQUE POUR UNE UTILISATION AVEC BLOCAGE PAR MANCHON CONIQUE DE SERRAGE

PALIER À SEMELLE EN FONTE À BASE TARAUDÉE

- Les paliers à semelle à base taraudée UKPA sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces paliers sont principalement conçus pour des applications où la zone de montage est limitée, où les vis sont accessibles par le bas de l'appareil et où aucun moment d'inversion ne se produit.
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UKPA de Timken comportent une garniture de roulement à alésage conique (UK) Timken pour une utilisation avec manchon conique de serrage.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception vulcanisée de l'étanchéité est bien adaptée aux applications qui impliquent des environnements humides ou sales.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions										Poids
					Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	L ₁	B ₁	Y	
					C _r	C _{0r}											
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	¾	UKPA205	UK205	HE2305	14,0	7,9	36,5	84	45	56	M10x1,5	12	71	27	35,0	20,0	0,9
20				H2305	3147	1765	1 7⁄16	3 3⁄16	1 25⁄32	2 13⁄64			12 15⁄32	2 25⁄32	1 1⁄16	1,378	0,781
25		UKPA206	UK206	HE2306	19,5	11,3	42,9	94	50	66	M14x2,0	13	84	30	38,0	21,5	2,9
	1			H2306	4384	2540	1 11⁄16	3 11⁄16	1 31⁄32	2 19⁄32			13 ½	3 3⁄16	1 3⁄16	1,496	0,844
	1 ⅞	UKPA207	UK207	HS2307	25,7	15,4	47,6	110	55	80	M14x2,0	13	93	38	43,0	24,0	1,8
30				H2307	5778	3462	1 7⁄8	4 11⁄32	2 5⁄32	3 3⁄32			13 ½	3 21⁄32	1 1⁄2	1,693	0,938

Suite à la page suivante.

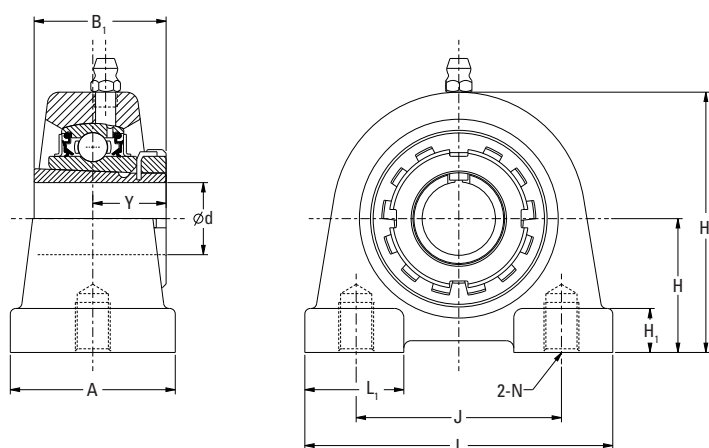

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions										Poids
					Dynamique	Statique	H	L	A	J	N	H ₁	H ₂	L ₁	B ₁	Y	
					C _r	C _{0r}											
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	1 ¼	UKPA208	UK208	HE2308	29,1	17,8	49,2	116	58	84	M14x2,0	13 ½	98 3 27/32	36 1 13/32	46,0 1,811	27,0 1,063	1,9
35				H2308	6542	4002	1 15/16	4 9/16	2 9/32	3 3/16							4,2
	1 ½	UKPA209	UK209	HE2309	34,1	21,3	54,2	120	60	90	M14x2,0	13 ½	106 4 3/16	42 1 21/32	50,0 1,969	29,0 1,156	2,3
40				H2309	7666	4788	2 5/16	4 23/32	2 3/8	3 35/64							5,0
	1 ¾	UKPA210	UK210	HE2310	35,1	23,3	57,2	130	64	94	M16x2,0	14 35/64	113 4 7/16	44 1 23/32	55,0 2,165	30,0 1,188	2,9
45				H2310	7891	5238	2 1/4	5 1/8	2 17/32	3 45/64							6,4

SÉRIE UKF 200 À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE PALIER APPLIQUÉS À QUATRE TROUS DE FIXATION EN FONTE

- Les paliers appliqués à quatre trous de fixation du type UKF sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UKF de Timken comportent une garniture de roulement à alésage conique (UK) Timken pour une utilisation avec manchon de montage.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.


Arbre Diamètre d		Nomen- clature des paliers appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique	Statique	L	J	A ₁	A	A ₀	Y	B ₁	A ₂	N		
					C _r	C _{0r}											
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	¾	UKF205	UK205	HE2305	3147	1765	3 ¾	2 ¾	½	1 ⅙	1 13/32	0,781	1,378	⅝	15/32	¾	1,9
20				H2305	14,0	7,9	95	70	13	27	36,0	20,0	35	16	12	M10	0,9
25		UKF206	UK206	H2306	19,5	11,3	108	83	13	31	39,5	21,5	38	18	12	M10	1,3
	1			HE2306	4384	2540	4 ¼	3 17/64	½	1 7/32	1 9/16	0,844	1,496	45/64	15/32	¾	2,9
	1 ⅛	UKF207	UK207	HS2307	5778	3462	4 19/32	3 ⅝	19/32	1 11/32	1 11/16	0,938	1,693	¾	35/64	7/16	3,5
30				H2307	25,7	15,4	117	92	15	34	43,0	24,0	43	19	14	M12	1,6
	1 ¼	UKF208	UK208	HE2308	6542	4002	5 ⅙	4 1/64	19/32	1 13/32	1 7/8	1,063	1,811	53/64	⅝	½	4,2
35				H2308	29,1	17,8	130	102	15	36	48,0	27,0	46	21	16	M14	1,9
	1 ½	UKF209	UK209	HE2309	7666	4788	5 13/32	4 9/64	⅝	1 ½	2	1,156	1,969	55/64	⅝	½	5,1
40				H2309	34,1	21,3	137	105	16	38	51,0	29,0	50	22	16	M14	2,3
	1 ¾	UKF210	UK210	HE2310	7891	5238	5 ⅝	4 3/8	⅝	1 9/16	2 1/16	1,188	2,165	55/64	⅝	½	5,7
45				H2310	35,1	23,3	143	111	16	40	52,0	30,0	55	22	16	M14	2,6
50		UKF211	UK211	H2311	43,4	29,4	162	130	18	43	57,5	32,0	59	25	19	M16	3,5
	2			HE2311	9757	6609	6 3/8	5 ⅙	23/32	1 11/16	2 ¼	1,250	2,323	63/64	¾	⅝	7,7

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de ¼-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT ⅛ doit être utilisé.

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

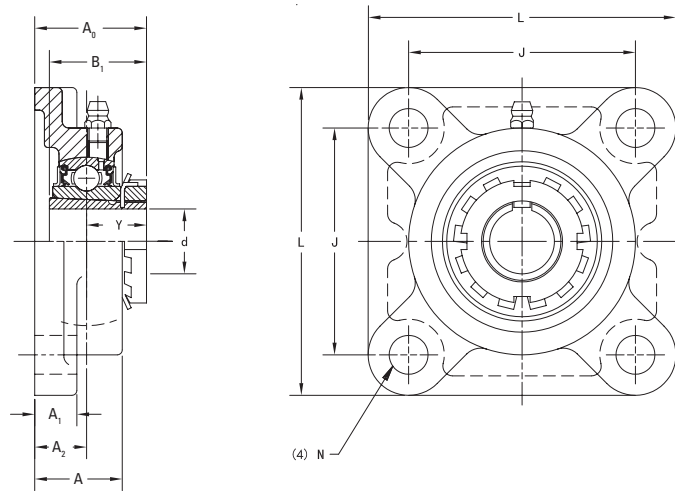

Suite de la page précédente.

Arbre Diamètre d		Nomen- clature des paliers appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique	Statique	L	J	A ₁	A	A ₀	Y	B ₁	A ₂	N		
					C _r	C _{0r}											
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	2 ⅞	UKF212	UK212	HS2312	11780	8138	6 ⅞	5 ⅝	2⅜ ₃₂	1 ⅞	2 19 ₃₂	1,438	2,441	1 ⅞ ₆₄	¾	⅝	9,0
55				H2312	52,4	36,2	175	143	18	48	65,5	36,5	62	29	19	M16	4,1
	2 ¼	UKF213	UK213	HE2313	12859	9015	7 ⅜	5 55 ₆₄	⅞	1 31 ₃₂	2 21 ₃₂	1,469	2,559	1 3 ₁₆	¾	⅝	11,2
60				H2313	57,2	40,1	187	149	22	50	67,5	37,5	65	30	19	M16	5,1
	2 ½	UKF215	UK215	HE2315	15152	10858	7 ⅞	6 17 ₆₄	⅞	2 7 ₃₂	2 15 ₁₆	1,594	2,874	1 11 ₃₂	¾	⅝	14,3
65				H2315	67,4	48,3	200	159	22	56	74,5	40,5	73	34	19	M16	6,5
	2 ¾	UKF216	UK216	HE2316	15152	10858	7 ⅞	6 17 ₆₄	⅞	2 7 ₃₂	2 15 ₁₆	1,594	2,874	1 11 ₃₂	¾	⅝	14,3
70				H2316	72,7	53,0	208	165	22	58	78,5	44,5	78	34	23	M20	7,6
75		UKF217	UK217	H2317	84,0	61,9	220	175	24	63	82,5	46,5	82	36	23	M20	9,0
	3			HE2317	18884	13916	8 21 ₃₂	6 57 ₆₄	15 ₁₆	2 15 ₃₂	3 ¼	1,828	3,228	1 27 ₆₄	29 ₃₂	¾	19,8
80		UKF218	UK218	H2318	96,1	71,5	235	187	25	68	89,5	49,5	86	40	23	M20	11,4
	-				21604	16074	9 ¼	7 23 ₆₄	31 ₃₂	2 11 ₁₆	3 17 ₃₂	1,953	3,386	1 37 ₆₄	29 ₃₂	¾	25,1

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

SÉRIE UKFL 200 À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE PALIERS APPLIQUES DEUX TROUS DE FIXATION EN FONTE

- Les paliers appliqués à deux trous de fixation du type UKFL sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Cette série est conçue principalement pour les applications dans lesquelles la zone de montage est limitée.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans la bride.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UKFL de Timken comportent une garniture de roulement à alésage conique (UK) Timken pour une utilisation avec manchon de montage.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique	Statique	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	Y	B ₁	N		
					C _r	C _{0r}												
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	¾	UKFL205	UK205	HE2305	3147	1765	5 ⅞	3 57⁄64	½	1 ⅓	1 13⁄32	2 11⁄16	⅝	0,781	1,378	⅝	½	1,5
20				H2305	14,0	7,9	130	99	13	27	36,0	68	16	20,0	35	16	M14	0,7
25		UKFL206	UK206	H2306	19,5	11,3	148	117	13	31	39,5	80	18	21,5	38	16	M14	1,0
	1			HE2306	4384	2540	5 13⁄16	4 39⁄64	½	1 7⁄32	1 ⅓	3 5⁄32	45⁄64	0,844	1,496	⅝	½	2,1
	1 ⅞	UKFL207	UK207	HS2307	5778	3462	5 11⁄32	5 ⅞	⅞	1 11⁄32	1 11⁄16	3 17⁄32	¾	0,938	1,693	⅝	½	2,9
30				H2307	25,7	15,4	161	130	14	34	43,0	90	19	24,0	43	16	M14	1,3
	1 ¼	UKFL208	UK208	HE2308	6542	4002	6 7⁄8	5 43⁄64	⅞	1 13⁄32	1 7⁄8	3 15⁄16	53⁄64	1,063	1,811	⅝	½	3,5
35				H2308	29,1	17,8	175	144	14	36	48,0	100	21	27,0	46	16	M14	1,6
	1 ½	UKFL209	UK209	HE2309	7666	4788	7 13⁄32	5 53⁄64	19⁄32	1 ½	2	4 ¼	55⁄64	1,156	1,969	¾	⅝	4,4
40				H2309	34,1	21,3	188	148	15	38	51,0	108	22	29,0	50	19	M16	2,0
	1 ¾	UKFL210	UK210	HE2310	7891	5238	7 ¾	6 3⁄16	19⁄32	1 ⅞	2 ⅓	4 17⁄32	55⁄64	1,188	2,165	¾	⅝	5,1
45				H2310	35,1	23,3	197	157	15	40	52,0	115	22	30,0	55	19	M16	2,3
50		UKFL211	UK211	H2311	43,4	29,4	224	184	18	43	57,0	130	25	32,0	59	19	M16	3,3
	2			HE2311	9757	6609	8 13⁄16	7 ¼	23⁄32	1 11⁄16	2 ¼	5 ⅞	63⁄64	1,250	2,323	¾	⅝	7,3

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

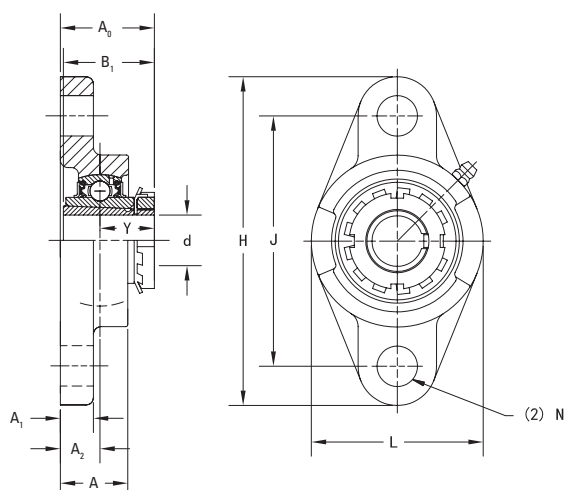

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique C _r	Statique C _{0r}	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	Y	B ₁	N		
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
55	2 1/8	UKFL212	UK212	HS2312	11780	8138	9 27/32	7 61/64	23/32	1 7/8	2 19/32	5 1/2	1 9/64	1,438	2,441	29/32	3/4	9,0
				H2312	52,4	36,2	250	202	18	48	65,5	140	29	36,5	62	23	M20	4,1
60	2 1/4	UKFL213	UK213	HE2313	12859	9015	10 3/32	8 17/64	25/32	1 31/32	2 21/32	6 3/32	1 3/16	1,469	2,559	29/32	3/4	11,0
				H2313	57,2	40,1	258	210	20	50	67,5	155	30	37,5	65	23	M20	5,0
65	2 1/2	UKFL215	UK215	HE2315	15152	10858	10 13/16	8 55/64	25/32	2 7/32	2 15/16	6 1/2	1 11/32	1,594	2,874	29/32	3/4	14,6
				H2315	67,4	48,3	275	225	20	56	74,5	165	34	40,5	73	23	M20	6,6
70	2 3/4	UKFL216	UK216	HE2316	16344	11915	11 13/32	9 11/64	25/32	2 9/32	3 3/32	7 3/32	1 11/32	1,750	3,071	63/64	7/8	17,9
				H2316	72,7	53,0	290	233	20	58	78,5	180	34	44,5	78	25	M22	8,1
75		UKFL217	UK217	H2317	84,0	61,9	305	248	22	63	82,5	190	36	46,5	82	25	M22	9,9
	3			HE2317	18884	13916	12	9 49/64	7/8	2 15/32	3 1/4	7 19/32	1 27/64	1,828	3,228	63/64	7/8	21,8
80		UKFL218	UK218	H2318	96,1	71,5	320	265	23	68	89,5	205	40	49,5	86	25	M22	12,2
	-				21604	16074	12 19/32	10 7/16	29/32	2 11/16	3 17/32	8 1/16	1 37/64	1,953	3,386	63/64	7/8	26,9

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

SÉRIE UKFC 200 À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE PALIER APPLIQUÉS Ronds avec ÉPAULEMENT DE CENTRAGE EN FONTE

- Les paliers appliqués ronds avec épaulement de centrage UKFC sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Les paliers appliqués ronds avec épaulement de centrage UKFC assurent des montages de précision et fournissent un soutien supérieur des charges lourdes.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UKFC de Timken comportent une garniture de roulement à alésage conique (UK) Timken pour une utilisation avec manchon de montage.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués ronds	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions												Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique	Statique	L	J	J ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H ₃	Y	B ₁	N			
					C _r	C _{0r}														
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	¾	UKFC205	UK205	HE2305	3147	1765	4 17/32	3 35/64	2 ½	13/16	25/64	15/64	1 3/16	2,756	0,781	1,378	15/32	¾	2,2	
20				H2305	14,0	7,9	115	90	63,6	21	10	6	30,0	70	20,0	35	12	M10	1,0	
25		UKFC206	UK206	H2306	19,5	11,3	125	100	70,7	23	10	8	31,5	80	21,5	38	12	M10	1,3	
	1			HE2306	4384	2540	4 29/32	3 15/16	2 25/32	29/32	25/64	5/16	1 ¼	3,150	0,844	1,496	15/32	¾	2,9	
	1 ⅞	UKFC207	UK207	HS2307	5778	3462	5 5/16	4 21/64	3 1/16	1 1/32	7/16	5/16	1 3/8	3,543	0,938	1,693	35/64	7/16	3,7	
30				H2307	25,7	15,4	135	110	77,8	26	11	8	35,0	90	24,0	43	14	M12	1,7	
	1 ¼	UKFC208	UK208	HE2308	6542	4002	5 23/32	4 23/32	3 11/32	1 1/32	7/16	25/64	1 ½	3,937	1,063	1,811	35/64	7/16	4,4	
35				H2308	29,1	17,8	145	120	84,8	26	11	10	38,0	100	27,0	46	14	M12	2,0	
	1 ½	UKFC209	UK209	HE2309	7666	4788	6 5/16	5 13/64	3 43/64	1 1/32	25/64	15/32	1 17/32	4,134	1,156	1,969	5/8	½	6,0	
40				H2309	34,1	21,3	160	132	93,3	26	10	12	39,0	105	29,0	50	16	M14	2,7	
	1 ¾	UKFC210	UK210	HE2310	7891	5238	6 ½	5 7/16	3 27/32	1 3/32	25/64	15/32	1 9/16	4,331	1,188	2,165	5/8	½	6,6	
45				H2310	35,1	23,3	165	138	97,6	28	10	12	40,0	110	30,0	55	16	M14	3,0	
50		UKFC211	UK211	H2311	43,4	29,4	185	150	106,1	31	13	12	45,5	125	32,0	59	19	M16	4,3	
	2			HE2311	9757	6609	7 3/32	5 29/32	4 11/64	1 7/32	33/64	15/32	1 25/32	4,921	1,250	2,323	¾	5/8	9,5	

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de ¼-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

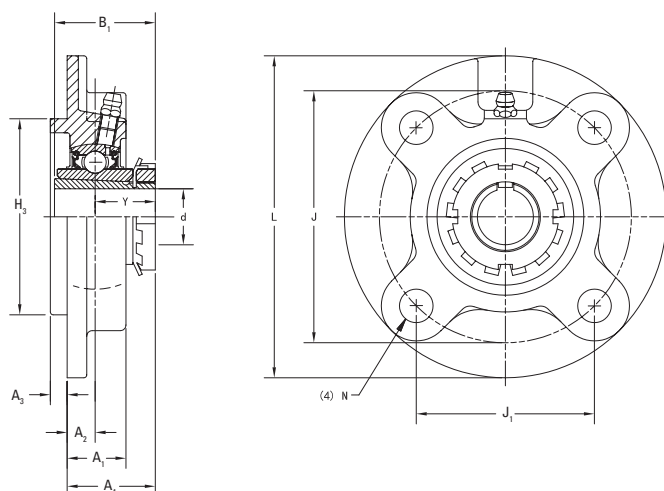

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués ronds	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
					Dynamique	Statique	L	J	J ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H ₃	Y	B ₁	N		
					C _r	C _{0r}													
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	2 ⅝	UKFC212	UK212	HS2312	11780	8138	7 11⁄16	6 19⁄64	4 29⁄64	1 13⁄32	43⁄64	15⁄32	2 3⁄32	5,315	1,438	2,441	¾	⅝	10,8
55				H2312	52,4	36,2	195	160	113,1	36	17	12	53,5	135	36,5	62	19	M16	4,9
	2 ¼	UKFC213	UK213	HE2313	12859	9015	8 ⅜	6 11⁄64	4 47⁄64	1 13⁄32	⅝	35⁄64	2 3⁄32	5,709	1,469	2,559	¾	⅝	12,1
60				H2313	57,2	40,1	205	170	120,2	36	16	14	53,5	145	37,5	65	19	M16	5,5
	2 ½	UKFC215	UK215	HE2315	15152	10858	8 21⁄32	7 ¼	5 ⅝	1 9⁄16	45⁄64	⅝	2 5⁄16	6,299	1,594	2,874	¾	⅝	16,3
65				H2315	67,4	48,3	220	184	130,1	40	18	16	58,5	160	40,5	73	19	M16	7,4
	2 ¾	UKFC216	UK216	HE2316	16344	11915	9 7⁄16	7 7⁄8	5 9⁄16	1 13⁄32	45⁄64	⅝	2 15⁄32	6,693	1,750	3,071	29⁄32	¾	19,8
70				H2316	72,7	53,0	240	200	141,4	42	18	16	62,5	170	44,5	78	23	M20	9,0
75		UKFC217	UK217	H2317	84,0	61,9	250	208	147,1	45	18	18	64,5	180	46,5	82	23	M20	10,4
	3			HE2317	18884	13916	9 27⁄32	8 3⁄16	5 51⁄64	1 25⁄32	45⁄64	45⁄64	2 17⁄32	7,087	1,828	3,228	29⁄32	¾	22,9
80		UKFC218	UK218	H2318	96,1	71,5	265	220	155,5	50	22	18	71,5	190	49,5	86	23	M20	13,3
	-				21604	16074	10 7⁄16	8 21⁄32	6 ⅝	1 31⁄32	55⁄64	45⁄64	2 13⁄16	7,480	1,953	3,386	29⁄32	¾	29,3

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

SÉRIE UKT 200 À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE COULISSEAUX TENDEURS EN FONTE

- Les coulisseaoux tendeurs UKT sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.
- Les coulisseaoux tendeurs UKT s'utilisent lorsque des dispositifs de réglage de l'arbre ou de tension d'une courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeurs.
- Ces unités fournissent des soutiens compacts et efficaces aux arbres réglables et aux poulies de tension de convoyeurs.
- Chaque palier est livré assemblé et prêt à être monté.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UKT de Timken comportent une garniture de roulement à alésage conique (UK) Timken pour une utilisation avec manchon de montage.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisser fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des rainures et la largeur sont interchangeableables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions																	Poids	
					Dynamique	Statique																			
					C _r	C _{0r}	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	Y	B ₁	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁				
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres				
	¾	UKT205	UK205	HE2305	3147	1765	3 ½	2 53/64	13/32	2 7/16	15/16	1 ¼	¾	3 13/16	2	0,781	1,378	2	5/8	1 ¼	15/32	1,9			
20				H2305	14,0	7,9	89	76	10	62	24	32	19	97	51	20,0	35	51	16	32	12	0,9			
25		UKT206	UK206	H2306	19,5	11,3	102	89	10	70	28	37	22	113	56	21,5	38	57	16	37	12	1,3			
	1			HE2306	4384	2540	4 1/32	3 1/2	13/32	2 3/4	1 1/32	1 15/32	7/8	4 7/16	2 7/32	0,844	1,496	2 1/4	5/8	1 15/32	15/32	2,9			
	1 1/8	UKT207	UK207	HS2307	5778	3462	4 1/32	3 1/2	1/2	3 1/16	1 3/16	1 15/32	7/8	5 3/32	2 17/32	0,938	1,693	2 17/32	5/8	1 15/32	15/32	3,7			
30				H2307	25,7	15,4	102	89	13	78	30	37	22	129	64	24,0	43	64	16	37	12	1,7			
	1 ¼	UKT208	UK208	HE2308	6542	4002	4 1/2	4 1/64	5/8	3 15/32	1 5/16	1 15/16	1 5/32	5 21/32	3 3/32	1,063	1,811	3 3/32	¾	1 15/16	5/8	5,5			
35				H2308	29,1	17,8	114	102	16	88	33	49	29	144	83	27,0	46	83	19	49	16	2,5			
	1 ½	UKT209	UK209	HE2309	7666	4788	4 19/32	4 1/64	5/8	3 7/16	1 3/8	1 15/16	1 5/32	5 21/32	3 3/32	1,156	1,969	3 3/32	¾	1 15/16	5/8	5,5			
40				H2309	34,1	21,3	117	102	16	87	35	49	29	144	83	29,0	50	83	19	49	16	2,5			
	1 ¾	UKT210	UK210	HE2310	7891	5238	4 19/32	4 1/64	5/8	3 17/32	1 15/32	1 15/16	1 5/32	5 7/8	3 3/32	1,188	2,165	3 3/8	¾	1 15/16	5/8	6,0			
45				H2310	35,1	23,3	117	102	16	90	37	49	29	149	83	30,0	55	86	19	49	16	2,7			
50		UKT211	UK211	H2311	43,4	29,4	146	130	16	106	38	64	35	171	102	32,0	59	95	25	64	22	4,1			
	2			HE2311	9757	6609	5 ¾	5 1/8	5/8	4 3/16	1 1/2	2 17/32	1 3/8	6 23/32	4 1/32	1,250	2,323	3 ¾	31/32	2 17/32	55/64	9,0			

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

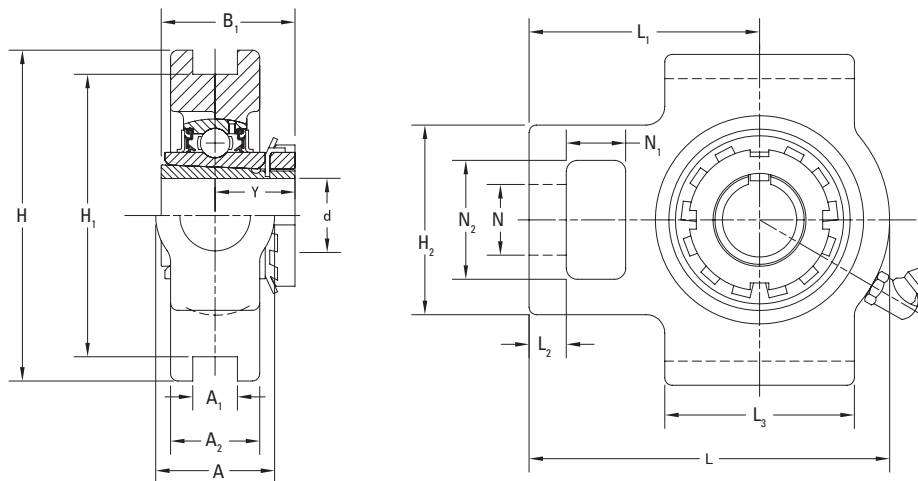

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Désignation du manchon ⁽²⁾	Capacités de charges		Dimensions																	Poids
					Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	Y	B ₁	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁			
					C _r	C _{0r}																		
mm	po				kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres	
	2 ⅝	UKT212	UK212	HS2312	11780	8138	5 ¾	5 ⅞	¾	4 11⁄16	1 21⁄32	2 17⁄32	1 ⅜	7 ⅝	4 1⁄32	1,438	2,441	4 1⁄32	1 ¼	2 17⁄32	5⁄64	10,6		
55				H2312	52,4	36,2	146	130	19	119	42	64	35	194	102	36,5	62	102	32	64	22	4,8		
	2 ¼	UKT213	UK213	HE2313	12859	9015	6 ⅞	5 15⁄16	13⁄16	5 13⁄32	1 23⁄32	2 ¾	1 ⅝	8 13⁄16	4 ⅜	1,469	2,539	4 ¾	1 ¼	2 ¾	1 1⁄32	15,0		
60				H2313	57,2	40,1	167	151	21	137	44	70	41	224	111	37,5	65	121	32	70	26	6,8		
	2 ½	UKT215	UK215	HE2315	15152	10858	6 ⅞	5 15⁄16	13⁄16	5 ½	1 ⅞	2 ¾	1 ⅝	9 ⅞	4 ⅜	1,594	2,874	4 ¾	1 ¼	2 ¾	1 1⁄32	16,3		
65				H2315	67,4	48,3	167	151	21	140	48	70	41	232	111	40,5	73	121	32	70	26	7,4		
	2 ¾	UKT216	UK216	HE2316	16344	11915	7 ¼	6 ½	13⁄16	5 ½	2	2 ¾	1 ⅝	9 ¼	4 ⅜	1,750	3,071	4 ¾	1 ¼	2 ¾	1 1⁄32	18,7		
70				H2316	72,7	53,0	184	165	21	140	51	70	41	235	111	44,5	78	121	32	70	26	8,5		
75		UKT217	UK217	H2317	84,0	61,9	198	173	29	162	54	73	48	260	124	46,5	82	157	38	73	30	11,2		
	3			HE2317	18884	13916	7 25⁄32	6 13⁄16	1 1⁄32	6 ⅜	2 ⅞	2 ⅞	1 ⅞	10 ¼	4 ⅞	1,828	3,228	6 3⁄16	1 ½	2 ⅞	1 3⁄16	24,7		

⁽²⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.


SÉRIE UK 200 À ALÉSAGE CONIQUE AVEC BLOCAGE PAR MANCHON DE MONTAGE ROULEMENTS À BILLES À BAGUE INTÉRIEURE LARGE

- Les roulements à billes à bague intérieure large à alésage conique UK utilisent un mécanisme de blocage par manchon de montage et sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges normales.⁽¹⁾
- La fonction de blocage par manchon est utilisée dans les applications où les roulements sont exposés à des vibrations et des chocs excessifs.
- Le blocage par manchon de montage entraîne une concentricité élevée.
- Le blocage par manchon de montage empêche la corrosion de contact dans les conditions hostiles.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- La bague intérieure large fournit un soutien efficace de l'arbre
- pour un large éventail d'applications industrielles.
- Le contact positif des joints en nitrile vulcanisé et guidés sur la bague apporte une protection contre les contaminants nocifs et retient le lubrifiant dans les conditions d'exploitation difficiles.
- Un déflecteur externe en acier fournit une protection complémentaire contre la contamination.
- La série UK comporte des chemins de roulements superfinis et des billes de qualité 10 pour un fonctionnement sans à-coup et silencieux.
- Les roulements à billes à bague intérieure large série UK présentent des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans des corps de palier comportant des surfaces intérieures sphériques correspondantes afin de compenser le défaut d'alignement de l'arbre.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Désignation du manchon (1)	Capacités de charges		Dimensions								Rayon d'arrondi min		Poids
				Dynamique	Statique	D	C	B	C ₁	d ₁	d ₂	B ₁	B ₂	r (min)	r ₁ (min)	
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN lb	kN lb	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg lb
	¾	UK205	HE2305	3147	1765	2,047	0,669	0,945	0,177	0,984	1,496	1,378	0,315	0,043	0,024	0,4
20			H2305	14,0	7,9	52	17	24	4,5	25	38	35	8	1,1	0,6	0,2
25		UK206	H2306	19,5	11,3	62	19	27	5,0	30	45	38	8	1,1	0,6	0,3
	1		HE2306	4384	2540	2,441	0,748	1,063	0,197	1,181	1,772	1,496	0,315	0,043	0,024	0,6
	1 ⅛	UK207	HS2307	5778	3462	2,835	0,787	1,181	0,224	1,378	2,047	1,693	0,354	0,043	0,020	0,9
30			H2307	25,7	15,4	72	20	30	5,7	35	52	43	9	1,1	0,5	0,4
	1 ¼	UK208	HE2308	6542	4002	3,150	0,827	1,339	0,236	1,575	2,283	1,811	0,394	0,060	0,020	1,3
35			H2308	29,1	17,8	80	21	34	6,0	40	58	46	10	1,5	0,5	0,6
	1 ½	UK209	HE2309	7666	4788	3,346	0,866	1,417	0,236	1,772	2,559	1,969	0,433	0,060	0,020	1,4
40			H2309	34,1	21,3	85	22	36	6,0	45	65	50	11	1,5	0,5	0,7
	1 ¾	UK210	HE2310	7891	5238	3,543	0,945	1,417	0,236	1,969	2,756	2,165	0,472	0,060	0,020	1,4
45			H2310	35,1	23,3	90	24	36	6,0	50	70	55	12	1,5	0,5	0,7
50		UK211	H2311	43,4	29,4	100	25	40	7,0	55	75	59	12,5	1,5	0,5	1,1
	2		HE2311	9757	6609	3,937	0,984	1,575	0,276	2,165	2,953	2,323	0,492	0,060	0,020	2,4

⁽¹⁾ Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

Suite à la page suivante.

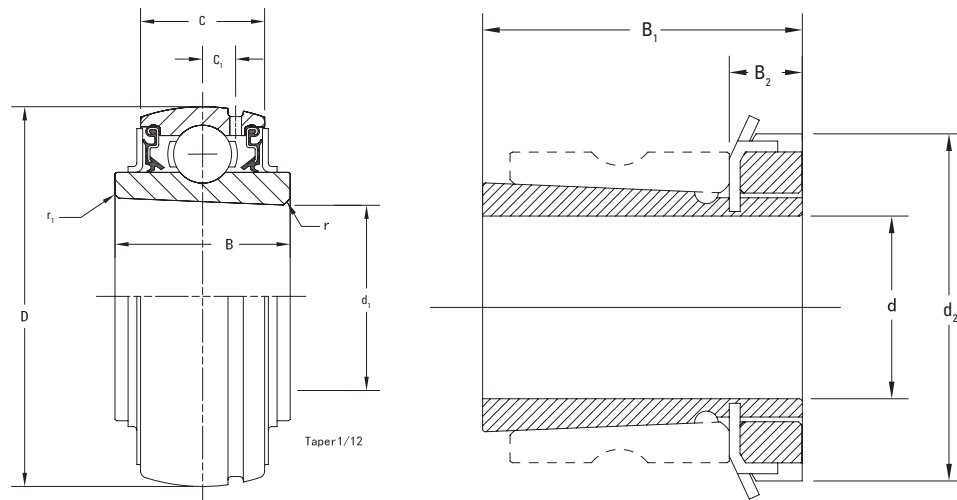

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Désignation du manchon (1)	Capacités de charges		Dimensions								Rayon d'arrondi min		Poids
				Dynamique C _r	Statique C _{0r}	D	C	B	C ₁	d ₁	d ₂	B ₁	B ₂	r (min)	r ₁ (min)	
mm	po			kN lb	kN lb	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg lb
55	2 1/8	UK212	HS2312	11780	8138	4,331	1,063	1,850	0,295	2,362	3,150	2,441	0,512	0,075	0,020	3,1
			H2312	52,4	36,2	110	27	47	7,5	60	80	62	13	1,9	0,5	1,4
60	2 1/4	UK213	HE2313	12859	9015	4,724	1,102	1,850	0,295	2,559	3,346	2,559	0,551	0,043	0,035	3,7
			H2313	57,2	40,1	120	28	47	7,5	65	85	65	14	1,1	0,9	1,7
65	2 1/2	UK215	HE2315	15152	10858	5,118	1,260	2,008	0,354	2,953	3,858	2,874	0,591	0,087	0,028	4,4
			H2315	67,4	48,3	130	32	51	9,0	75	98	73	15	2,2	0,7	2,0
70	2 3/4	UK216	HE2316	16344	11915	5,512	1,299	2,165	0,354	3,150	4,134	3,071	0,669	0,087	0,024	5,6
			H2316	72,7	53,0	140	33	55	9,0	80	105	78	17	2,2	0,6	2,6
75		UK217	H2317	84,0	61,9	150	35	57	10,0	85	110	82	18	2,2	0,5	3,1
	3		HE2317	18884	13916	5,906	1,378	2,244	0,394	3,346	4,331	3,228	0,709	0,087	0,020	6,8
80		UK218	H2318	96,1	71,5	160	38	63	11,0	90	120	86	18	2,2	0,4	3,8
	-			21604	16074	6,299	1,496	2,480	0,433	3,543	4,724	3,386	0,709	0,087	0,016	8,3

(1) Remarque : Le manchon de montage de la dimension souhaitée doit être commandé séparément.

SÉRIE LOURDE UC 300 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE

Dans cette section, nous aborderons les sujets suivants :

Paliers à semelle UCP 300	68
Paliers appliqués à quatre trous UCF 300	70
Paliers appliqués à deux trous UCFL 300	72
Coulisseaux tendeurs UCT 300	74
Roulements à billes à bague intérieure large UC 300	76




SÉRIE LOURDE UCP 300 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIERS À SEMELLE EN FONTE

- Les paliers à semelle UCP sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges lourdes.
- Le corps de palier compact, monobloc avec montage à deux vis peut être installé dans n'importe quelle position afin de faciliter le remplacement du roulement.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCP de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de hauteur d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B	N	N ₁		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
25		UCP305	UC305	21,2 4766	10,9 2450	45 1 49/64	175 6 7/8	55 2 1/2	45 1 25/32	16 5/8	132 5 3/16	85 3 11/32	15 0,591	38 1,496	17 2 1/32	20 2 25/32	M14 1/2	1,7 3,7
	1	UCP305-16	UC305-16															
30		UCP306	UC306	26,7 6002	15,0 3372	50 1 31/32	180 7 3/32	53 2 1/16	50 1 31/32	17 2 1/32	140 5 1/2	95 3 3/4	17 0,669	43 1,693	17 2 1/32	20 2 25/32	M14 1/2	2,2 4,9
35		UCP307	UC307	33,4 7509	19,3 4339	56 2 13/64	210 8 3/32	65 2 9/16	56 2 7/32	19 3/4	160 6 3/16	107 4 7/32	19 0,748	48 1,890	17 2 1/32	25 2 31/32	M14 1/2	3,0 6,6
	1 1/2	UCP308-24	UC308-24															
40		UCP308	UC308	40,7 9150	24,0 5395	60 2 23/64	220 8 21/32	65 2 9/16	60 2 3/8	19 3/4	170 6 11/16	118 4 21/32	19 0,748	52 2,047	17 2 1/32	27 1 1/16	M14 1/2	3,8 8,4
	1 3/4	UCP309-28	UC309-28															
45		UCP309	UC309	48,9 10993	29,5 6632	67 2 41/64	245 9 21/32	75 2 15/16	67 2 3/8	21 1 13/16	190 7 15/32	132 5 3/16	22 0,866	57 2,244	20 2 25/32	30 1 3/16	M16 5/8	4,9 10,8
50		UCP310	UC310	62,0 13938	38,3 8610	75 2 61/64	275 10 13/16	88 3 7/16	75 2 15/16	24 1 15/16	212 8 11/32	148 5 13/16	22 0,866	61 2,402	20 2 25/32	35 1 3/8	M16 5/8	6,6 14,5
	2	UCP311-32	UC311-32															
55		UCP311	UC311	71,6 16096	45,0 10116	80 3 3/32	310 12 7/32	90 3 17/32	80 3 3/32	27 1 1/16	236 9 9/32	158 6 13/64	25 0,984	66 2,598	20 2 25/32	38 1 1/2	M16 5/8	7,9 17,4
	2 3/16	UCP311-35	UC311-35															
60		UCP312	UC312	81,9 18412	52,2 11735	85 3 11/32	330 13	103 4 1/32	85 3 11/32	29 1 1/32	250 9 27/32	167 6 9/16	26 1,024	71 2,795	25 3 1/32	38 1 1/2	M20 3/4	9,5 20,9
	2 7/16	UCP312-39	UC312-39															
	2 1/2	UCP313-40	UC313-40															
65		UCP313	UC313	92,7 20840	59,9 13466	90 3 35/64	340 13 3/8	110 4 11/32	90 3 17/32	32 1 1/4	260 10 1/4	176 6 15/16	30 1,181	75 2,953	25 3 1/32	38 1 1/2	M20 3/4	10,7 23,6
	2 3/4	UCP314-44	UC314-44															
70		UCP314	UC314	104,0 23380	68,2 15332	95 3 47/64	360 14 3/16	110 4 11/32	90 3 17/32	35 1 3/8	280 11 1/2	186 7 7/16	33 1,299	78 3,071	27 1 1/16	40 1 1/16	M22 7/8	12,4 27,3

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

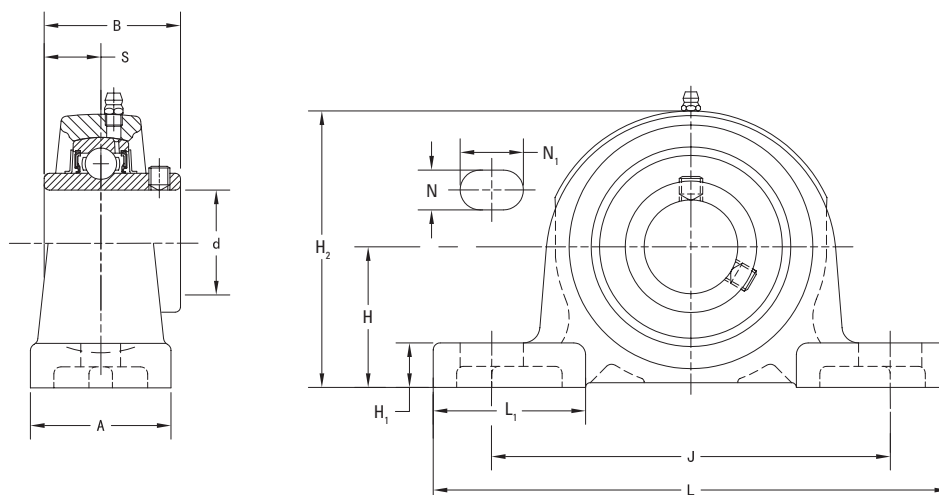

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers à semelle	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions											Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B	N	N ₁		
				C _r	C _{0r}													
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	2 15⁄16	UCP315-47	UC315-47	113,0 25403	77,2 17355	100 3 15⁄16	380 14 3⁄32	107 4 1⁄2	100 3 15⁄16	35 1 3⁄8	290 11 13⁄32	198 7 25⁄32	32 1,260	82 3,228	27 1 1⁄16	40 1 1⁄16	M22 7⁄8	14,8 32,6
75		UCP315	UC315															
	3	UCP315-48	UC315-48															
80		UCP316	UC316	123,0 27651	86,7 19491	106 4 11⁄16	400 15 3⁄4	120 4 23⁄32	110 4 11⁄32	35 1 3⁄8	300 11 13⁄16	209 8 7⁄32	34 1,339	86 3,386	27 1 1⁄16	40 1 1⁄16	M22 7⁄8	18,5 40,8
85		UCP317	UC317	133,0 29900	96,8 21762	112 4 13⁄32	420 16 1⁄32	120 4 23⁄32	110 4 11⁄32	40 1 1⁄16	320 12 19⁄32	220 8 25⁄32	40 1,575	96 3,780	33 1 1⁄16	45 1 25⁄32	M27 1	20,3 44,7
	3 1⁄2	UCP318-56	UC318-56	143,0 32148	107,0 24055	118 4 41⁄64	430 16 15⁄16	120 4 23⁄32	110 4 11⁄32	40 1 1⁄16	330 13	234 9 7⁄32	40 1,575	96 3,780	33 1 1⁄16	45 1 25⁄32	M27 1	22,8 50,2
90		UCP318	UC318															
95		UCP319	UC319	153,0 34396	119,0 26752	125 4 59⁄64	470 18 1⁄2	125 4 29⁄32	120 4 23⁄32	46 1 13⁄16	360 14 3⁄16	248 9 3⁄4	41 1,614	103 4,055	36 1 13⁄32	50 1 31⁄32	M30 1 1⁄8	29,0 63,9
100		UCP320	UC320	173,0 38892	141,0 31698	140 5 33⁄64	490 19 9⁄32	140 5 1⁄2	120 4 23⁄32	46 1 13⁄16	380 14 31⁄32	273 10 3⁄4	42 1,654	108 4,252	36 1 13⁄32	50 1 31⁄32	M30 1 1⁄8	35,1 77,3
	3 15⁄16	UCP320-63	UC320-63															
	4	UCP320-64	UC320-64															
105		UCP321	UC321	184,0 41365	153,0 34396	140 5 33⁄64	490 19 9⁄32	140 5 1⁄2	120 4 23⁄32	46 1 13⁄16	380 14 31⁄32	278 10 15⁄16	44 1,732	112 4,409	36 1 13⁄32	50 1 31⁄32	M30 1 1⁄8	37,6 82,8
110		UCP322	UC322	205,0 46086	180,0 40466	150 5 29⁄32	520 20 15⁄32	150 5 29⁄32	140 5 1⁄2	50 1 31⁄32	400 15 3⁄4	296 11 21⁄32	46 1,811	117 4,606	40 1 1⁄16	55 2 3⁄32	M33 1 1⁄4	44,0 97
120		UCP324	UC324	207,0 46535	185,0 41590	160 6 19⁄64	570 22 7⁄16	160 6 3⁄16	140 5 1⁄2	50 1 31⁄32	450 17 23⁄32	316 12 1⁄16	51 2,008	126 4,961	40 1 1⁄16	55 2 3⁄32	M33 1 1⁄4	55,4 122,1
130		UCP326	UC326	229,0 51481	214,0 48109	180 7 3⁄32	600 23 3⁄8	195 7 11⁄16	140 5 1⁄2	50 1 31⁄32	480 18 29⁄32	355 13 21⁄32	54 2,126	135 5,315	40 1 1⁄16	55 2 3⁄32	M33 1 1⁄4	72,1 158,9
140		UCP328	UC328	253,0 56877	246,0 55303	200 7 7⁄8	620 24 13⁄32	185 7 3⁄32	140 5 1⁄2	60 2 3⁄8	500 19 11⁄16	393 15 15⁄32	59 2,323	145 5,709	40 1 1⁄16	55 2 3⁄32	M33 1 1⁄4	92,5 203,9


SÉRIE LOURDE UCF 300 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIERS APPLIQUES À QUATRE TROUS DE FIXATION EN FONTE

- Les paliers appliqués à quatre trous de fixation UCF sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges lourdes.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces paliers utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCF de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers –appliqués à quatre trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	L	J	A ₁	A	A ₀	S	B	A ₂	N		
				C _r	C _{0r}											
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
25		UCF305	UC305	21,2 4766	10,9 2450	110 4 11⁄32	80 3 3⁄32	13 1⁄2	29 1 3⁄32	39 1 17⁄32	15 0,591	38 1,496	16 5⁄8	16 5⁄8	M14 1⁄2	1,3 2,8
	1	UCF305-16	UC305-16													
30		UCF306	UC306	26,7 6002	15,0 3372	125 4 29⁄32	95 3 47⁄64	15 19⁄32	32 1 1⁄4	44 1 4⁄64	17 0,669	43 1,693	18 45⁄64	16 5⁄8	M14 1⁄2	1,9 4,2
35		UCF307	UC307	33,4 7509	19,3 4339	135 5 3⁄16	100 3 15⁄16	16 5⁄8	36 1 13⁄32	49 1 59⁄64	19 0,748	48 1,890	20 25⁄32	19 3⁄4	M16 5⁄8	2,3 5
	1 1⁄2	UCF308-24	UC308-24													
40		UCF308	UC308	40,7 9150	24,0 5395	150 5 29⁄32	112 4 13⁄32	17 21⁄32	40 1 1⁄16	56 2 13⁄64	19 0,748	52 2,047	23 29⁄32	19 3⁄4	M16 5⁄8	3,1 6,8
	1 3⁄4	UCF309-28	UC309-28													
45		UCF309	UC309	48,9 10993	29,5 6632	160 6 3⁄16	125 4 59⁄64	18 23⁄32	44 1 23⁄32	60 2 23⁄64	22 0,866	57 2,244	25 63⁄64	19 3⁄4	M16 5⁄8	4,0 8,8
50		UCF310	UC310	62,0 13938	38,3 8610	175 6 7⁄8	132 5 13⁄64	19 3⁄4	48 1 7⁄8	67 2 41⁄64	22 0,866	61 2,402	28 1 1⁄64	23 29⁄32	M20 3⁄4	5,1 11,2
	2	UCF311-32	UC311-32													
55		UCF311	UC311	71,6 16096	45,0 10116	185 7 7⁄32	140 5 33⁄64	20 25⁄32	52 2 1⁄16	71 2 51⁄64	25 0,984	66 2,598	30 1 3⁄16	23 29⁄32	M20 3⁄4	5,6 12,3
	2 3⁄16	UCF311-35	UC311-35													
60		UCF312	UC312	81,9 18412	52,2 11735	195 7 11⁄16	150 5 29⁄32	22 7⁄8	56 2 7⁄32	78 3 3⁄64	26 1,024	71 2,795	33 1 19⁄64	23 29⁄32	M20 3⁄4	6,9 15,2
	2 7⁄16	UCF312-39	UC312-39													
	2 1⁄2	UCF313-40	UC313-40													
65		UCF313	UC313	92,7 20840	59,9 13466	208 8 3⁄16	166 6 17⁄32	22 7⁄8	58 2 5⁄32	78 3 3⁄64	30 1,181	75 2,953	33 1 19⁄64	23 29⁄32	M20 3⁄4	7,8 17,2
	2 3⁄4	UCF314-44	UC314-44													
70		UCF314	UC314	104,0 23380	68,2 15332	226 8 29⁄32	178 7 1⁄64	25 31⁄32	61 2 13⁄32	81 3 3⁄16	33 1,299	78 3,071	36 1 27⁄64	25 63⁄64	M22 7⁄8	10,1 22,3

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

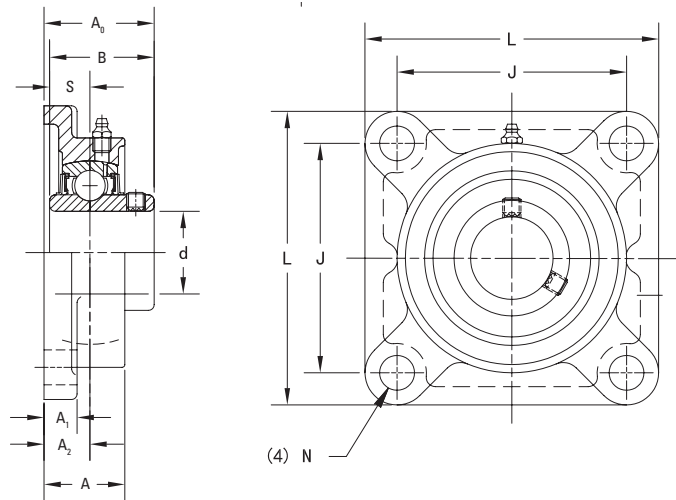

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers – appliques à quatre trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions									Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique C _r	Statique C _{0r}	L	J	A ₁	A	A ₀	S	B	A ₂	N		
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	2 15/16	UCF315-47	UC315-47													
75		UCF315	UC315	113,0 25403	77,2 17355	236 9 1/2	184 7 1/4	25 3 1/2	66 2 19/32	89 3 1/2	32 1,260	82 3,228	39 1 1/2	25 63/64	M22 7/8	11,6 25,6
	3	UCF315-48	UC315-48													
80		UCF316	UC316	123,0 27651	86,7 19491	250 9 7/8	196 7 23/32	27 1 1/16	68 2 11/16	90 3 39/64	34 1,339	86 3,386	38 1 1/2	31 1 1/32	M27 1	12,8 28,2
85		UCF317	UC317	133,0 29900	96,8 21762	260 10 1/4	204 8 1/2	27 1 1/16	74 2 29/32	100 3 15/16	40 1,575	96 3,780	44 1 47/64	31 1 1/32	M27 1	15,3 33,7
	3 1/2	UCF318-56	UC318-56													
90		UCF318	UC318	143,0 32148	107,0 24055	280 11 1/2	216 8 1/2	30 1 3/16	76 3	100 3 15/16	40 1,575	96 3,780	44 1 47/64	35 1 3/8	M30 1 1/8	18,9 41,7
95		UCF319	UC319	153,0 34396	119,0 26752	290 11 13/32	228 8 31/32	30 1 3/16	94 3 11/16	121 4 49/64	41 1,614	103 4,055	59 2 21/64	35 1 3/8	M30 1 1/8	21,6 47,6
100		UCF320	UC320													
	3 15/16	UCF320-63	UC320-63	173,0 38892	141,0 36198	310 12 1/2	242 9 11/32	32 1 1/4	94 3 11/16	125 4 59/64	42 1,654	108 4,252	59 2 21/64	38 1 1/2	M33 1 1/4	25,8 56,8
	4	UCF320-64	UC320-64													
105		UCF321	UC321	184,0 41365	153,0 34396	310 12 1/2	242 9 11/32	32 1 1/4	94 3 11/16	127 5	44 1,732	112 4,409	59 2 21/64	38 1 1/2	M33 1 1/4	30,2 66,5
110		UCF322	UC322	205,0 46086	180,0 40466	340 13 3/8	266 10 15/32	35 1 3/8	96 3 23/32	131 5 5/32	46 1,811	117 4,606	60 2 23/64	41 1 39/64	M36 1 3/8	35,3 77,8
120		UCF324	UC324	207,0 46535	185,0 41590	370 14 5/16	290 11 27/64	40 1 1/16	110 4 11/32	140 5 1/2	51 2,008	126 4,961	65 2 9/16	41 1 39/64	M36 1 3/8	47,3 104,2
130		UCF326	UC326	229,0 51481	214,0 48109	410 16 5/8	320 12 19/32	45 1 25/32	115 4 17/32	146 5 3/4	54 2,126	135 5,315	65 2 9/16	41 1 39/64	M36 1 3/8	65,5 144,4
140		UCF328	UC328	253,0 56877	246,0 55303	450 17 23/32	350 13 25/32	55 2 3/32	125 4 29/32	161 6 11/32	59 2,323	145 5,709	75 2 61/64	41 1 39/64	M36 1 3/8	80,4 177,2


SÉRIE LOURDE UCFL 300 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE PALIERS APPLIQUÉS À DEUX TROUS DE FIXATION EN FONTE

- Les paliers appliqués à deux trous de fixation UCFL sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges lourdes.
- Cette série est conçue principalement pour les applications dans lesquelles la zone de montage est limitée.
- Chaque unité est livrée assemblée et prête à être montée à l'aide de vis dans les trous de fixation
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCFL de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des trous de fixation et les dimensions de positionnement d'arbre sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	S	B	N		
				C _r	C _{0r}												
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
25		UCFL305	UC305	21,2 4766	10,9 2450	150 5 29/32	113 4 7/16	13 1/2	29 1 1/32	39 1 17/32	80 3 1/32	16 5/8	15 0,591	38 1,496	19 3/4	M16 5/8	1,1 2,4
	1	UCFL305-16	UC305-16														
30		UCFL306	UC306	26,7 6002	15,0 3372	180 7 3/32	134 5 9/32	15 19/32	32 1 1/4	44 1 47/64	90 3 17/32	18 45/64	17 0,669	43 1,693	23 29/32	M20 3/4	1,5 3,3
35		UCFL307	UC307	33,4 7509	19,3 4339	185 7 3/32	141 5 35/64	16 5/8	36 1 13/32	49 1 59/64	100 3 15/16	20 25/32	19 0,748	48 1,890	23 29/32	M20 3/4	1,8 4,0
	1 1/2	UCFL308-24	UC308-24														
40		UCFL308	UC308	40,7 9150	24,0 5395	200 7 7/8	158 6 7/32	17 2 1/32	40 1 1/16	56 2 13/64	112 4 13/32	23 29/32	19 0,748	52 2,047	23 29/32	M20 3/4	2,5 5,5
	1 3/4	UCFL309-28	UC309-28														
45		UCFL309	UC309	48,9 10993	29,5 6632	230 9 1/16	177 6 31/32	18 2 1/32	44 1 23/32	60 2 23/64	125 4 29/32	25 63/64	22 0,866	57 2,244	25 63/64	M22 7/8	3,5 7,7
50		UCFL310	UC310	62,0 13938	38,3 8610	240 9 7/16	187 7 23/64	19 3/4	48 1 7/8	67 2 41/64	140 5 1/2	28 1 7/64	22 0,866	61 2,402	25 63/64	M22 7/8	4,4 9,7
	2	UCFL311-32	UC311-32														
55		UCFL311	UC311	71,6 16096	45,0 10116	250 9 27/32	198 7 51/64	20 25/32	52 2 1/16	71 2 51/64	150 5 29/32	30 1 3/16	25 0,984	66 2,598	25 63/64	M22 7/8	5,3 11,7
	2 3/16	UCFL311-35	UC311-35														
60		UCFL312	UC312	81,9 18412	52,2 11735	270 10 5/8	212 8 11/32	22 7/8	56 2 3/32	78 3 3/64	160 6 1/16	33 1 19/64	26 1,024	71 2,795	31 1 1/32	M27 1	6,5 14,3
	2 7/16	UCFL312-39	UC312-39														
	2 1/2	UCFL313-40	UC313-40														
65		UCFL313	UC313	92,7 20840	59,9 13466	295 11 5/8	240 9 29/64	25 3 1/32	58 2 9/32	78 3 3/64	175 6 7/8	33 1 19/64	30 1,181	75 2,953	31 1 7/32	M27 1	8,5 18,7
	2 3/4	UCFL314-44	UC314-44														
70		UCFL314	UC314	104,0 23380	68,2 15332	315 12 13/32	250 9 27/32	28 1 3/32	61 2 13/32	81 3 3/16	185 7 9/32	36 1 27/64	33 1,299	78 3,071	35 1 3/8	M30 1 1/8	9,7 21,4

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.
Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

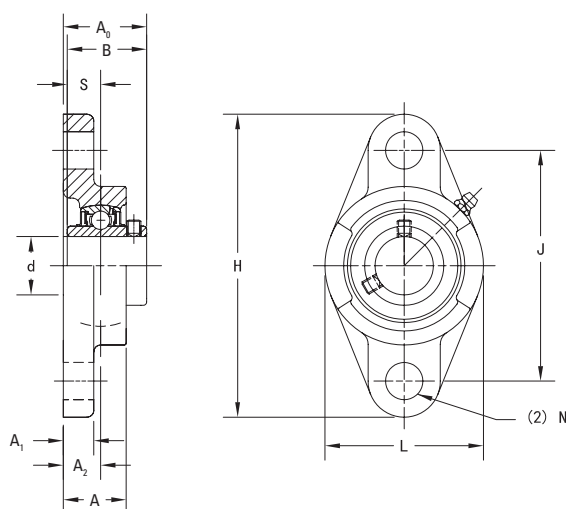

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des paliers appliqués à deux trous	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions										Taille des vis de fixation	Poids
				Dynamique	Statique	H	J	A ₁	A	A ₀	L	A ₂	S	B	N		
				C _r	C _{0r}												
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	2 15⁄16	UCFL315-47	UC315-47														
75		UCFL315	UC315	113,0 25403	77,2 17355	320 12 19⁄32	260 10 15⁄64	30 1 3⁄16	66 2 19⁄32	89 3 1⁄2	195 7 11⁄16	39 1 17⁄32	32 1,260	82 3,228	35 1 3⁄8	M30 1 1⁄8	11,3 24,9
	3	UCFL315-48	UC315-48														
80		UCFL316	UC316	123,0 27651	86,7 19491	355 13 31⁄32	285 11 7⁄32	32 1 1⁄4	68 2 11⁄16	90 3 35⁄64	210 8 9⁄32	38 1 1⁄2	34 1,339	86 3,386	38 1 1⁄2	M33 1 1⁄4	14,4 31,7
85		UCFL317	UC317	133,0 29900	96,8 21762	370 14 1⁄16	300 11 13⁄16	32 1 1⁄4	74 2 29⁄32	100 3 15⁄16	220 8 21⁄32	44 1 47⁄64	40 1,575	96 3,780	38 1 1⁄2	M33 1 1⁄4	16,0 35,3
	3 1⁄2	UCFL318-56	UC318-56														
90		UCFL318	UC318	143,0 32148	107,0 24055	385 15 5⁄32	315 12 13⁄32	36 1 13⁄32	76 3	100 3 15⁄16	235 9 1⁄4	44 1 47⁄64	40 1,575	96 3,780	38 1 1⁄2	M33 1 1⁄4	19,0 41,9
95		UCFL319	UC319	153,0 34396	119,0 26752	405 15 15⁄16	330 12 63⁄64	40 1 1⁄16	94 3 11⁄16	121 4 49⁄64	250 9 27⁄32	59 2 21⁄64	41 1,614	103 4,055	41 1 39⁄64	M36 1 3⁄8	24,6 54,2
100		UCFL320	UC320														
	3 15⁄16	UCFL320-63	UC320-63	173,0 38892	141,0 31698	440 17 5⁄16	360 14 11⁄16	40 1 1⁄16	94 3 11⁄16	125 4 59⁄64	270 10 5⁄8	59 2 21⁄64	42 1,654	108 4,252	44 1 47⁄64	M39 1 1⁄2	29,4 64,8
	4	UCFL320-64	UC320-64														
110		UCFL322	UC322	205,0 46086	180,0 40466	470 18 1⁄2	390 15 23⁄64	42 1 21⁄32	96 3 25⁄32	131 5 5⁄32	300 11 13⁄16	60 2 23⁄64	46 1,811	117 4,606	44 1 47⁄64	M39 1 1⁄2	36,2 79,8
120		UCFL324	UC324	207,0 46535	185,0 41590	520 20 15⁄32	430 16 59⁄64	48 1 7⁄8	110 4 11⁄32	140 5 1⁄2	330 13	65 2 9⁄16	51 2,008	126 4,961	47 1 27⁄32	M42 1 5⁄8	51,6 113,8
130		UCFL326	UC326	229,0 51481	214,0 48109	550 21 21⁄32	460 18 7⁄64	50 1 31⁄32	115 4 17⁄32	146 5 3⁄4	360 14 3⁄16	65 2 9⁄16	54 2,126	135 5,315	47 1 27⁄32	M42 1 5⁄8	61,6 135,8

SÉRIE LOURDE UCT 300 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE COULISSEAUX TENDEURS EN FONTE


- Les coulisseaoux tendeurs UCT sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges lourdes.
- Les coulisseaoux tendeurs du type UCT s'utilisent où des dispositifs de réglage d'un arbre ou de tension d'une courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeurs.
- Ces unités fournissent des soutiens compacts et efficaces aux arbres réglables et aux poulies de tension de convoyeurs.
- Chaque palier est livré assemblé et prêt à être monté.
- Ces unités utilisent des roulements à billes à bague intérieure large avec des diamètres extérieurs sphériques à alignement automatique qui compensent le défaut d'alignement de l'arbre.
- Les paliers série UCT de Timken comportent une garniture de roulement à blocage par vis de serrage (UC) Timken.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- Graisseur fourni pour la lubrification⁽¹⁾.
- La conception à joint vulcanisé convient parfaitement aux applications industrielles dans des milieux humides ou secs.
- L'espacement des rainures et la largeur sont interchangeables avec les paliers de la concurrence.
- Corps de palier conçu pour faciliter le remplacement du roulement.

Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions															Poids
				Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	S	B	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁	
				C _r	C _{0r}																
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
25		UCT305	UC305	21,2 4766	10,9 2450	89 3 ½	80 3 ½ ₂	12 1½ ₂	76 3	26 1 ½ ₂	36 1 1¾ ₂	26 1 ½ ₂	122 4 1¾ ₁₆	62 2 7 ₁₆	15 0,591	38 1,496	65 2 7 ₁₆	16 ¾	36 1 1¾ ₃₂	12 1½ ₃₂	1,4 3,0
	1	UCT305-16	UC305-16																		
30		UCT306	UC306	26,7 6002	15,0 3372	100 3 15 ₁₆	90 3 35 ₆₄	14 9 ₁₆	85 3 11¾ ₃₂	28 1 3¾ ₂	41 1 5 ₈	28 1 3¾ ₂	137 5 13¾ ₃₂	70 2 ¾	17 0,669	43 1,693	74 2 29¾ ₃₂	18 23¾ ₃₂	41 1 ¾	16 5 ₈	1,8 3,9
35		UCT307	UC307	33,4 7509	19,3 4339	111 4 ¾	100 3 15 ₁₆	15 19¾ ₃₂	94 3 11 ₁₆	32 1 ¼	45 1 25¾ ₃₂	30 1 3 ₁₆	150 5 29¾ ₃₂	75 2 15 ₁₆	19 0,748	48 1,890	80 3 ½ ₂	20 25¾ ₃₂	45 1 25¾ ₃₂	16 5 ₈	2,3 5,0
	1 ½	UCT308-24	UC308-24																		
40		UCT308	UC308	40,7 9150	24,0 5395	124 4 7 ₈	112 4 13¾ ₃₂	17 21¾ ₃₂	100 3 15 ₁₆	34 1 11¾ ₃₂	50 1 31¾ ₃₂	32 1 ¼	162 6 ¾	83 3 ¾ ₂	19 0,748	52 2,047	89 3 ½	22 7/8	50 1 31¾ ₃₂	18 45¾ ₆₄	3,0 6,6
	1 ¾	UCT309-28	UC309-28																		
45		UCT309	UC309	48,9 10993	29,5 6632	138 5 7 ₁₆	125 4 59¾ ₆₄	18 25¾ ₃₂	110 4 11¾ ₃₂	38 1 ½	55 2 5¾ ₂	34 1 11¾ ₃₂	178 7	90 3 17¾ ₃₂	22 0,866	57 2,244	97 3 13 ₁₆	24 1 5 ₁₆	55 2 5¾ ₂	18 45¾ ₆₄	4,1 9,0
50		UCT310	UC310	62,0 13938	38,3 8610	151 5 15 ₁₆	140 5 33¾ ₆₄	20 25¾ ₃₂	117 4 19¾ ₃₂	40 1 9 ₁₆	61 2 12¾ ₃₂	37 1 15¾ ₃₂	191 7 17¾ ₃₂	98 3 27¾ ₃₂	22 0,866	61 2,402	106 4 3 ₁₆	27 1 1 ₁₆	61 2 13¾ ₃₂	20 25¾ ₃₂	4,9 10,8
	2	UCT311-32	UC311-32																		
55		UCT311	UC311	71,6 16096	45,0 10116	163 6 13¾ ₃₂	150 5 29¾ ₃₂	21 13 ₁₆	127 5	44 1 23¾ ₃₂	66 2 19¾ ₃₂	39 1 17¾ ₃₂	207 8 5¾ ₂	105 4 1 ₈	25 0,984	66 2,598	115 4 17¾ ₃₂	29 1 5¾ ₂	66 2 19¾ ₃₂	22 55¾ ₆₄	6,1 13,4
	2 ¾ ₁₆	UCT311-35	UC311-35																		
60		UCT312	UC312	81,9 18412	52,2 11735	178 7	160 6 19¾ ₆₄	23 29¾ ₃₂	135 5 5 ₁₆	46 1 13 ₁₆	71 2 25¾ ₃₂	41 1 5 ₈	220 8 21¾ ₃₂	113 4 7 ₁₆	26 1,024	71 2,795	123 4 27¾ ₃₂	31 1 7¾ ₂	71 2 25¾ ₃₂	22 55¾ ₆₄	7,6 16,7
	2 7 ₁₆	UCT312-39	UC312-39																		
	2 ½	UCT313-40	UC313-40																		
65		UCT313	UC313	92,7 20840	59,9 13466	190 7 15¾ ₃₂	170 6 11 ₁₆	25 ¾ ₃₂	146 5 ¾	50 1 31¾ ₃₂	80 3 ¾ ₂	43 1 11 ₁₆	238 9 ¾	116 4 ¾	30 1,181	75 2,953	134 5 ½ ₂	32 1 ¼	70 2 ¾	26 1 ½ ₂	9,3 20,5
	2 ¾	UCT314-44	UC314-44																		
70		UCT314	UC314	104,0 23380	68,2 15332	202 7 15 ₁₆	180 7 ¾ ₂	25 ¾ ₃₂	155 6 ¾ ₂	52 2 1 ₁₆	90 3 17¾ ₃₂	46 1 13 ₁₆	252 9 29¾ ₃₂	130 5 1 ₈	33 1,299	78 3,071	140 5 ½ ₂	36 1 13¾ ₃₂	85 3 11¾ ₃₂	26 1 ½ ₂	11,1 24,4

⁽¹⁾ Pour les diamètres d'alésage jusqu'à 210 compris, un raccord fileté conique de 1/4-28 doit être utilisé.

Suite à la page suivante.

Pour les dimensions d'alésage supérieures à 211, un raccord BSPT 1/8 doit être utilisé.

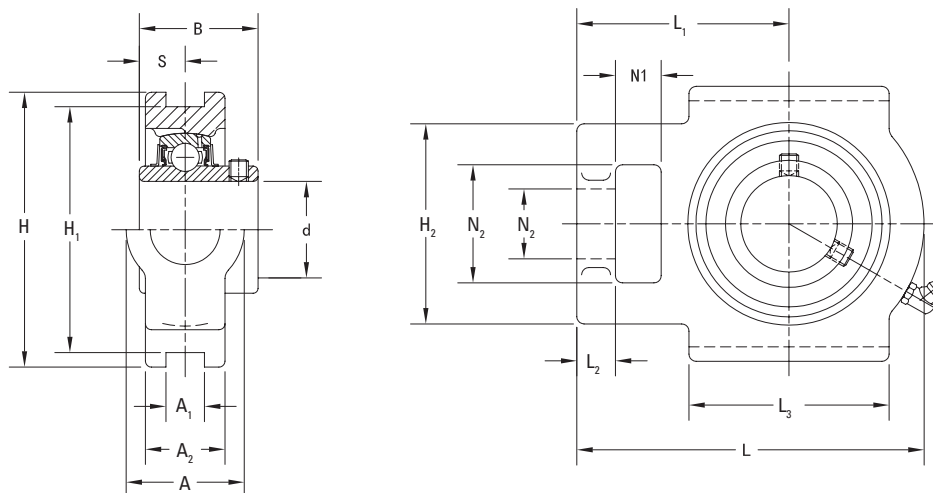

Suite de la page précédente.


Diamètre d'arbre d		Nomenclature des coulisseaux tendeurs	Désignation du roulement	Capacités de charges		Dimensions															Poids	
				Dynamique	Statique	H	H ₁	L ₂	L ₁	A ₂	A	N	L	H ₂	S	B	L ₃	N ₁	N ₂	A ₁		
				C _r	C _{0r}																	
mm	po			kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	kg livres
	2 15⁄16	UCT315-47	UC315-47	113,0 25403	77,2 17355	216 8 1⁄2	192 7 7⁄16	25 3 3⁄8	160 6 3⁄16	55 2 3⁄8	90 3 1⁄2	46 1 13⁄16	262 10 3⁄16	132 5 3⁄16	32 1,260	82 3,228	150 5 29⁄32	36 1 13⁄32	85 3 11⁄32	26 1 1⁄2	13,0 28,6	
75		UCT315	UC315																			
	3	UCT315-48	UC315-48																			
80		UCT316	UC316	123,0 27651	86,7 19491	230 9 1⁄16	204 8 1⁄32	28 1 3⁄32	174 6 27⁄32	60 2 3⁄8	102 4 1⁄32	53 2 3⁄8	282 11 3⁄32	150 5 29⁄32	34 1,339	86 3,386	160 6 3⁄16	42 1 21⁄32	98 3 27⁄32	30 1 3⁄16	16,2 35,7	
85		UCT317	UC317	133,0 29900	96,8 21762	240 9 7⁄16	214 8 27⁄64	30 1 3⁄16	183 7 7⁄32	64 2 17⁄32	102 4 1⁄32	53 2 3⁄8	298 11 23⁄32	152 5 31⁄32	40 1,575	96 3,780	170 6 11⁄16	42 1 21⁄32	98 3 27⁄32	32 1 17⁄64	19,0 41,8	
	3 1⁄2	UCT318-56	UC318-56	143,0 32148	107,0 24055	255 10 1⁄32	228 8 31⁄32	30 1 3⁄16	192 7 7⁄16	66 2 19⁄32	110 4 11⁄32	57 2 1⁄4	312 12 3⁄32	160 6 3⁄16	40 1,575	96 3,780	175 6 7⁄8	46 1 13⁄16	106 4 3⁄16	32 1 17⁄64	21,6 47,6	
90		UCT318	UC318																			
95		UCT319	UC319	153,0 34396	119,0 26752	270 10 5⁄8	240 9 29⁄64	31 1 7⁄32	197 7 3⁄4	72 2 27⁄32	110 4 11⁄32	57 2 1⁄4	322 12 11⁄16	165 6 1⁄2	41 1,614	103 4,055	180 7 3⁄32	46 1 13⁄16	106 4 3⁄16	35 1 3⁄8	24,9 54,8	
100		UCT320	UC320	173,0 38892	141,0 31698	290 11 13⁄32	260 10 15⁄64	32 1 1⁄4	210 8 3⁄8	75 2 15⁄16	120 4 23⁄32	59 2 5⁄16	345 13 19⁄32	175 6 7⁄8	42 1,654	108 4,252	200 7 7⁄8	48 1 7⁄8	115 4 17⁄32	35 1 3⁄8	30,7 67,6	
	3 15⁄16	UCT320-63	UC320-63																			
	4	UCT320-64	UC320-64																			
105		UCT321	UC321	184,0 41365	153,0 34396	290 11 13⁄32	260 10 15⁄64	32 1 1⁄4	210 8 3⁄8	75 2 15⁄16	120 4 23⁄32	59 2 5⁄16	345 13 19⁄32	175 6 7⁄8	44 1,732	112 4,409	200 7 7⁄8	48 1 7⁄8	115 4 17⁄32	35 1 3⁄8	36,7 80,9	
110		UCT322	UC322	205,0 46086	180,0 40466	320 12 19⁄32	285 11 7⁄32	38 1 1⁄2	235 9 1⁄4	80 3 3⁄32	130 5 1⁄8	65 2 5⁄16	385 15 3⁄32	185 7 3⁄32	46 1,811	117 4,606	215 8 15⁄32	52 2 1⁄16	125 4 29⁄32	38 1 1⁄2	39,7 87,5	
120		UCT324	UC324	207,0 46535	185,0 41590	355 13 31⁄32	320 12 3⁄32	42 1 21⁄32	267 10 1⁄2	90 3 17⁄32	140 5 1⁄2	70 2 3⁄4	432 17	210 8 3⁄32	51 2,008	126 4,961	230 9 1⁄16	60 2 3⁄8	140 5 1⁄2	45 1 49⁄64	54,4 119,9	
130		UCT326	UC326	229,0 51481	214,0 48190	385 15 3⁄32	350 13 29⁄32	45 1 29⁄32	285 11 7⁄32	100 3 15⁄16	150 5 29⁄32	75 2 15⁄16	465 18 3⁄16	220 8 21⁄32	54 2,126	135 5,315	240 9 7⁄8	65 2 5⁄16	150 5 29⁄32	50 1 31⁄32	69,3 152,7	
140		UCT328	UC328	253,0 56877	246,0 55303	415 16 11⁄32	380 14 61⁄64	50 1 31⁄32	315 12 13⁄32	100 3 15⁄16	155 6 3⁄32	80 3 1⁄32	515 20 9⁄32	230 9 1⁄8	59 2,323	145 5,709	255 10 1⁄32	70 2 3⁄4	160 6 3⁄16	50 1 31⁄32	85,1 187,6	

SÉRIE LOURDE UC 300 À BLOCAGE PAR VIS DE SERRAGE ROULEMENTS À BILLES À BAGUE INTÉRIEURE LARGE

- Les roulements à billes à bague intérieure large UC utilisent un mécanisme populaire de verrouillage par vis de serrage et sont suggérés pour les applications industrielles présentant des charges lourdes.
- La caractéristique de montage par vis de serrage est idéale pour les applications à charges inversées.
- Roulement préalablement lubrifié et prêt pour une installation immédiate.
- La bague intérieure large fournit un soutien efficace de l'arbre pour un large éventail d'applications industrielles.
- Le contact positif des joints en nitrile vulcanisé et guidés sur la bague apporte une protection contre les contaminants nocifs et retient le lubrifiant dans les conditions d'exploitation difficiles.
- Un déflecteur externe en acier fournit une protection complémentaire contre la contamination.
- La série UC comporte des chemins de roulements superfinis et des billes de qualité 10 pour un fonctionnement sans à-coup et silencieux.
- Les roulements à billes à bague intérieure large série UC présentent des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans des corps de palier comportant des surfaces intérieures sphériques correspondantes afin de compenser le défaut d'alignement de l'arbre.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Capacités de charge		Dimensions							Rayon d'arrondi min r (min)	Taille de la vis de serrage G	Poids.
			Dynamique C _r	Statique C _{0r}	D	C	B	S ₂	C ₁	S	S ₁			
mm	po		kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po		kg livres
25		UC305	21,2	10,9	62	22	38,0	6	6,0	15	23	1,1	M6×0,75	0,4
	1	UC305-16	4766	2450	2,441	0,866	1,496	0,236	0,236	0,591	0,906	0,043		1,0
30		UC306	26,7	15,0	72	24	43,0	6	6,5	17	26	1,1	M6×0,75	0,6
			6002	3372	2,835	0,945	1,693	0,236	0,256	0,669	1,024	0,043		1,2
35		UC307	33,4	19,3	80	26	48,0	8	7,5	19	29	1,5	M8×1	0,7
			7509	4339	3,150	1,024	1,890	0,315	0,295	0,748	1,142	0,059		1,6
	1 ½	UC308-24	40,7	24,0	90	28	52,0	10	8,0	19	33	1,5	M10×1,25	1,1
			9150	5395	3,543	1,102	2,047	0,394	0,315	0,748	1,299	0,059		2,3
40		UC308												1,0
														2,2
	1 ¾	UC309-28	48,9	29,5	100	30	57,0	10	8,5	22	35	1,5	M10×1,25	1,4
			10993	6632	3,937	1,181	2,244	0,394	0,335	0,866	1,378	0,059		3,0
45		UC309												1,3
														2,9
50		UC310	62,0	38,3	110	32	61,0	12	9,0	22	39	2,0	M12×1,5	1,7
			13938	8610	4,331	1,260	2,402	0,472	0,354	0,866	1,535	0,079		3,7
	2	UC311-32												2,1
														4,6
55		UC311	71,6	45,0	120	34	66,0	12	10,0	25	41	2,0	M12×1,5	1,9
			16096	10116	4,724	1,339	2,598	0,472	0,394	0,984	1,614	0,079		4,2
	2 ⅝	UC311-35												1,7
														3,7
60		UC312	81,9	52,2	130	36	71,0	12	11,5	26	45	2,1	M12×1,5	2,6
			18412	11735	5,118	1,417	2,795	0,472	0,453	1,204	1,772	0,083		5,7
	2 ⅞	UC312-39												2,5
														5,5
	2 ½	UC313-40	92,7	59,9	140	38	75,0	12	12,0	30	45	2,1	M12×1,5	3,2
			20840	13466	5,512	1,496	2,953	0,472	0,472	1,181	1,772	0,083		7,1
65		UC313												3,1
														7,0
	2 ¾	UC314-44	104,0	68,2	150	40	78,0	12	12,5	33	45	2,1	M12×1,5	3,9
			23380	15332	5,906	1,575	3,071	0,472	0,492	1,299	1,772	0,083		8,6
70		UC314												3,9
														8,6

Suite à la page suivante.

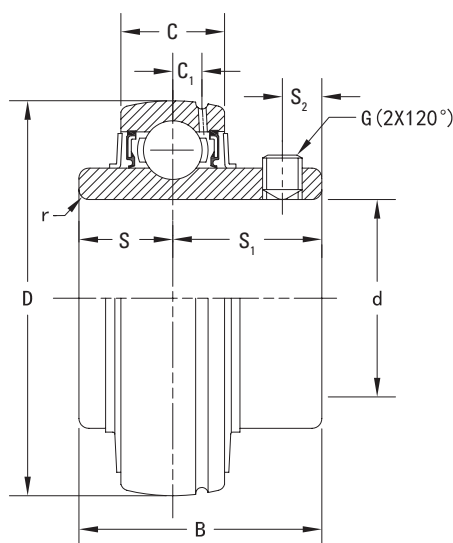

Suite de la page précédente.

Diamètre d'arbre d		Désignation du roulement	Capacités de charge		Dimensions							Rayon d'arrondi min r (min)	Taille de la vis de serrage G	Poids.
			Dynamique C _r	Statique C _{0r}	D	C	B	S ₂	C ₁	S	S ₁			
mm	po		kN livres	kN livres	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po	mm po		kg livres
	2 15/16	UC315-47												4,7 10,4
75		UC315	113,0 25403	77,2 17355	160 6,299	42 1,654	82,0 3,228	14 0,551	14,5 0,571	32 1,260	50 1,969	2,1 0,083	M14×1,5	4,7 10,4
	3	UC315-48												4,6 10,2
80		UC316	123,0 27651	86,7 19491	170 6,693	44 1,732	86,0 3,386	14 0,551	15 0,591	34 1,339	52 2,047	2,1 0,083	M14×1,5	5,6 12,3
85		UC317	133,0 29900	96,8 21762	180 7,087	46 1,811	96,0 3,780	16 0,630	15 0,591	40 1,575	56 2,205	3,0 0,118	M16×1,5	6,9 15,2
	3 1/2	UC318-56												8,0 17,7
90		UC318	143,0 32148	107,0 24055	190 7,480	48 1,890	96,0 3,780	16 0,630	15,5 0,610	40 1,575	56 2,205	3,0 0,118	M16×1,5	7,9 17,4
95		UC319	153,0 34396	119,0 26752	200 7,874	50 1,969	103,0 4,055	18 0,709	16,5 0,650	41 1,614	62 2,441	3,0 0,118	M16×1,5	8,9 19,6
100		UC320												11,2 24,7
	3 15/16	UC320-63	173,0 38892	141,0 31698	215 8,465	54 2,126	108,0 4,252	20 0,787	18 0,709	42 1,654	66 2,598	3,0 0,118	M18×1,5	11,2 24,7
	4	UC320-64												11,0 24,3
105		UC321	184,0 41365	153,0 34396	225 8,858	56 2,205	112,0 4,409	20 0,787	19 0,748	44 1,732	68 2,677	3,0 0,118	M18×1,5	12,7 28,0
110		UC322	205,0 46086	180,0 40466	240 9,449	60 2,362	117,0 4,606	20 0,787	20 0,787	46 1,811	71 2,795	3,0 0,118	M18×1,5	15,1 33,3
120		UC324	207,0 46535	185,0 41590	260 10,236	64 2,520	126,0 4,961	20 0,787	21 0,827	51 2,008	75 2,953	3,0 0,118	M18×1,5	19,0 41,9
130		UC326	229,0 51481	214,0 48109	280 11,024	68 2,677	135,0 5,315	20 0,787	22 0,866	54 2,126	81 3,189	4,0 0,157	M20×1,5	23,6 52,0
140		UC328	253,0 56877	246,0 55303	300 11,811	72 2,835	145,0 5,709	20 0,787	23 0,906	59 2,323	86 3,386	4,0 0,157	M20×1,5	29,4 64,8

**AVERTISSEMENT**

Le non-respect des avertissements suivants peut créer un risque d'accident grave, voire mortel.

Il est primordial de respecter les consignes d'entretien et de manipulation. Conformez-vous à tout moment aux instructions de montage et assurez-vous que les pièces sont correctement lubrifiées.

Une surchauffe de paliers peut enflammer les atmosphères explosives. Une attention particulière doit être portée à la sélection, à l'installation, à la maintenance et à la lubrification correctes des roulements de paliers utilisés dans ou à proximité d'atmosphères pouvant contenir des gaz combustibles ou des accumulations de poussière de grain, de charbon ou d'autres matériaux combustibles présentant un risque d'explosion. Consultez le fabricant ou fournisseur d'équipements pour obtenir des instructions de montage et de maintenance.

En cas d'utilisateur de marteau et d'une barre pour la pose ou la dépose d'une pièce, utilisez une barre en acier doux (C10 ou C20, par exemple). Ce type de barre permet de réduire les risques de projection d'éclats à haute vitesse du marteau, de la barre ou de la pièce à installer ou démonter.

ATTENTION

Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages matériels.

N'utilisez pas de paliers autoaligneurs endommagés.

REMARQUE :

N'exercez pas de force excessive lors du montage ou du démontage du palier.

Respectez toutes les recommandations de tolérances, d'ajustement et de couple.

Suivez systématiquement les consignes de montage et de maintenance du fabricant de l'équipement d'origine.

Assurez un alignement correct.

Ne soudez jamais des paliers auto-aligneurs.

Ne chauffez pas les composants avec une flamme nue.

N'utilisez pas le matériel si la température des roulements dépasse les 121 °C (250 °F).

Pour des avertissements supplémentaires concernant les produits Timken, consultez www.timken.com/warnings.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Le seul but de ce catalogue est de vous apporter des outils d'analyse et des données qui vous aideront dans votre sélection de produits. Les performances du produit sont affectées par de nombreux facteurs qui échappent au contrôle de Timken. Vous devrez donc valider l'adéquation et la faisabilité de toutes les sélections de produits.

Les produits Timken sont vendus selon les conditions et modalités de vente de Timken, qui incluent notre garantie limitée et les recours. Vous pouvez les trouver à <https://www.timken.com/legal-notice/termsandconditionsofsale/>.

Veillez contacter votre ingénieur Timken pour plus de renseignements ou pour de l'assistance. Malgré le soin apporté à l'exactitude des informations contenues dans ce document, Timken ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs, omissions ou autres motifs d'insatisfaction.



Pour consulter d'autres catalogues Timken, rendez-vous sur www.timken.com/catalogs pour les versions interactives, ou pour télécharger une application de catalogue sur votre smartphone ou votre appareil mobile, scannez le code QR ou rendez-vous sur timkencatalogs.com.

TIMKEN

Grâce à leur savoir-faire, les équipes de Timken améliorent la fiabilité et les performances des équipements utilisés dans divers secteurs d'activités partout dans le monde. La société conçoit, fabrique et commercialise des composants mécaniques hautes performances, notamment des roulements, des courroies, des freins, des embrayages, des chaînes, des accouplements et des produits et services relatifs à la transmission mécanique de puissance.

www.timken.fr

Stronger. By Design.